


取扱説明書

CATV デジタル
セットトップボックス

TZ-DCH3000

TZ-DCH3800

品番 TZ-DCH3810

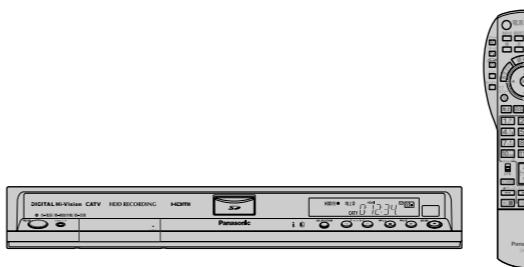

Panasonic

CATV デジタルセットトップボックス TZ-DCH3000/TZ-DCH3800/TZ-DCH3810

取扱説明書



番組を見る P.12

録画する P.24


録画予約する P.26

録画番組を再生する P.32

操作一覧 P.96

故障かな!? P.102

愛情点検



長年ご使用のデジタルセットトップボックスの点検を!

こんな症状は
ありませんか?

- 映像も音も出ない。
- 映像が時々消える。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。



このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずご加入のケーブルテレビ局に点検をご相談ください。

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です。

ID 番号

61 ページの「情報を見る」「IC カード」画面で確認できる「カード ID」と「CATV-ID の STB-ID」を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。

ID 番号

- | |
|--------------------|
| C-CAS カード (カード ID) |
| B-CAS カード (カード ID) |
| CATV-ID (STB-ID) |

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2008

S0608-2088

■ このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいまして、まことにありがとうございました。

■ ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上の注意」(P.108 ~ 111 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

その後大切に保管し、必要なときお読みください。

■ 取扱説明書は、TZ-DCH3000、TZ-DCH3800、TZ-DCH3810 共用ですが、機種により接続と設定内容が異なります。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SD™

TQBX0372-1

もくじ

安全上の
ご注意

ページ 確認

- 4 本機の特長と楽しみかた
5 付属品の確認
6 使用上のご注意
8 各部のはたらき
11 基本操作のしかた



ページ 番組を見る

12 テレビ放送を見る

- 14 番組の内容を見る
15 番組のタイトルなどを表示する
15 サブメニューを表示する
16 画面の黒帯を消す（画面モード）
17 有料番組を見る（ペイ・パー・ビュー）

18 番組表を使う

- 19 今すぐ番組を見る
19 番組を予約する（見るだけ予約）

20 お好みの番組を探す

- 20 今放送中の番組から探す
20 ジャンル別に探す

21 データ放送を見る

22 おすすめ番組を見る

- 22 通知されたおすすめ番組を見る
22 おすすめ番組を一覧で見る
23 お好みの番組を登録する

ページ 録画・再生

- 24 内蔵HDDで見ている番組を録画する
25 番組を途中で停止し、あとで続きを見る
タイムキープ

26 録画予約する

- 27 日時を指定して録画予約する
28 番組表から録画予約する
29 録画予約の詳細設定
31 録画予約の確認・変更・取り消し

32 録画した番組を見る **再生ナビ**

34 録画した番組を消去・設定を変更する

- 34 録画した番組を消去する
34 録画した番組の上書き禁止を設定する
34 録画した番組名を編集する

35 他の録画機器にダビングする

- 36 外部機器に録画予約する
37 i.LINKで接続した外部機器に録画する
38 Irシステムで接続した外部機器に録画する
40 Irシステムやi.LINK以外で接続した外部機器に録画する
41 本機と外部機器で同時に録画する

42 SDメモリーカードの画像を見る

ページ ブラウザを楽しむ

46 インターネットを利用した情報を見る **ブラウザ**

- 48 「お好みページ」に登録する
49 ページ上のデータを保存する

50 文字を入力する

- 50 携帯電話（リモコン）方式のとき
52 画面キーボード方式のとき

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

「安全上のご注意」を必ずお読みください
(108~111ページ)

ページ 便利に使う

54 使いかたに合わせて設定を変える

- 54 字幕や文字スーパーを設定する
54 有料番組や視聴年齢制限を設定する
56 文字入力の方式や変換方法を変える
56 順送りできるチャンネルを設定する
56 二重音声の設定を変える
56 番組タイトルなどの表示を消す
57 映像を映し出すまでの時間を短くする
57 本体表示窓の明るさを変える
57 ノイズやちらつきを低減する
57 チャンネルの入力方式を設定する

58 おすすめ番組機能を設定する

- 58 おすすめ番組機能を使う
58 おすすめ番組を視聴中または選局中に通知するかしないかを設定する
58 一日に通知する番組数を設定する
59 登録した語句に関連する番組をおすすめする
59 おすすめして欲しい対象を設定する
59 学習結果と登録語句を削除する

60 いろいろな情報を見る

- 60 放送メールを見る
60 購入した有料番組を確認する
60 有料番組の購入記録、データ放送の送信記録などを確認する
60 双方向通信の結果一覧を見る
61 B-CAS/C-CASカードの番号などを見る
61 本機に関する情報を見る
61 CSデジタル放送の情報を見る
61 データ放送からのお好みページを使う

ページ 必要なとき

96 操作一覧(メニュー)

- 97 テレビに合わせたりモコンのメーカー設定
98 地上デジタル放送チャンネル一覧表
100 アイコン一覧

ページ 接続・設定

62 ケーブルテレビ宅内線／電話回線の接続

- 63 B-CAS/C-CASカードの挿入
64 テレビの接続

66 ネットワークへの接続

- 68 設置設定
68 チャンネル設定
71 地域設定・C-CAS/B-CASカードテスト
72 電話設定
73 接続テレビ設定
75 HDMI端子に接続したとき

76 ネットワークの設定

- 76 アドレス設定
77 ブラウザ設定
78 ケーブルモデムの情報を確認する
79 新しい情報のダウンロード方法を選ぶ
80 本機とテレビなどの電源を連動させる
81 設定をリセットする

外部機器の接続

82 録画機器と接続する

- 84 i.LINK対応機器の接続と設定
85 i.LINK接続した録画機器（D-VHSなど）を操作する
86 Irシステム対応機器の接続と設定

88 オーディオ機器の接続と設定

- 90 ビエラリンク（HDMI）を使う
92 ビエラのリモコンで本機を操作する



確認

番組を見る

録画・再生

ブラウザを楽しむ

便利に使う

接続・設定

必要なとき

3

本機の特長と楽しみかた

デジタル放送を楽しむ

本機は、地上・BS・CSデジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を受信するCATV用デジタルセットトップボックスです。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により放送内容が異なります。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。



地上デジタル

地上波のUHF放送(13~62ch)の周波数帯を使って行うデジタル放送で、高画質な映像や多チャンネルの番組以外に地域密着型のデータ放送なども行われています。

番組表を使う (☞18ページ)

画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。
(最大8日分：ご契約のケーブルテレビ局により異なります)
●番組表から選局や録画予約ができます。
●地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送、衛星デジタルの番組情報は衛星デジタル放送と一緒に送られています。

BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOWなどの有料放送は、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

番組を探す (☞20ページ)

●今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組)が一覧表示できます。
●「ジャンル別に」条件を指定して内容を探し、視聴や予約ができます。

CSデジタル

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

高画質な映像を楽しむ

(☞64、65ページ)
●本機は、コンポーネントビデオ信号を出力するD端子(D1/D2/D3/D4切り替え可能)とHDMI端子を装備しています。
●D端子またはHDMI端子付きテレビに接続すると高画質な映像をお楽しみいただけます。

■各機種の相違点

| 機種 | 相違点 | デジタル放送の変調方式 | ケーブルモデム | LAN端子 |
|------------|-----|--------------------------|---------|-------|
| TZ-DCH3000 | | トランスモジュレーション※1 | あり | なし |
| TZ-DCH3800 | | トランスモジュレーション／ パススルー※2 | あり | なし |
| TZ-DCH3810 | | トランスモジュレーション／ パススルー | なし | あり |

※1 トランスモジュレーションとは、CATV局で受信した放送波の変調方式や周波数を変換して送出する方法のことをいいます。地上デジタル放送の場合、OFDMを64QAMに変換して送出します。

※2 パススルーとは、CATV局で受信した放送波の変調方式を変えずに送出する方法のことをいいます。

番組を録画する (☞24ページ)

●本機は、ハードディスク(HDD)を搭載しています。ハイビジョン放送を高画質のまま、簡単に約46時間*録画することができます。
●番組を見ているときに来客があっても、つづきを見ることができる、便利なタイムキープ機能などがあります。
●HDDに録画しながら、すでに録画した番組を再生することができます。

* 地上デジタル放送の場合、放送により、録画時間は異なります。

有料番組について (☞17ページ)

●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組)画面上で購入操作をすることで、番組の視聴や録画ができます。この場合、ICカードの挿入が必要です。また電話回線の接続が必要な場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

本機で録画機器を操作する

●付属のIrシステムケーブルを使うと、ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約が簡単にできます。(☞38ページ)
●i.LINKで接続した、当社製D-VHSビデオデッキなどを本機のリモコンで操作できます。(☞85ページ)

データ放送について

(☞21ページ)
画面上の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。例えば、BS101を視聴中にリモコンの「d」ボタン(データ)を押すと、NHKデータ放送で送られている天気予報などがご覧になります。(2008年5月現在)

ブラウザを使う (☞46ページ)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスを受けることができます。
●サービスの内容は、ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により利用できない場合があります。

●ブラウザでお楽しみになる場合、プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをおすすめします。上記以外のテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

付属品の確認




設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。


()は個数です。

●イラストはイメージイラストであり、実物とは形状が異なる場合があります。
●付属品を紛失された場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

□リモコン (1)
(☞10ページ)

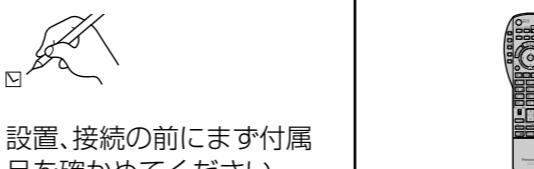


□映像・音声コード ... (1)
(☞64ページ)




□電源コード (1)
(☞9ページ)



□単3形乾電池 (2)
(リモコン用)
(☞11ページ)



□Irシステムケーブル (1)
両面テープ (1)
(☞86ページ)

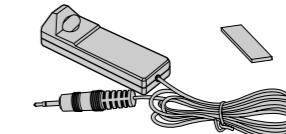

使用上のご注意

| | |
|--|---|
| <p>本機は放送内容、ご使用環境、接続されている機器との組み合わせや、外部からの雑音などの影響によりリモコンによる操作ができなくなるなど、まれに正常に動作しないことがあります。</p> <p>この場合は、本体前面のリセットボタンを押していくだくか、電源プラグを一度抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み、動作を確認してください。</p> | <p>視聴記録の送信について</p> <p>ICカードに記録されている視聴記録データは、定期的に本機に内蔵のケーブルモデムや電話回線を通じ自動送信されます。</p> <p>データ送信の電話料金は無料です。電話回線でデータ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。</p> |
| <p>本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください。</p> <p>本機の受信周波数帯域(90 MHz～770 MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やケーブルテレビ宅内線の途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。</p> | <p>本機は性能向上のためダウンロードを行う場合があります。ダウンロードを実行するには、本機の電源を「切」にしてください。</p> <p>電源プラグをはずしたり、電源「入」にしているとダウンロードが実行されません。</p> <p>ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグをコンセントに接続し、電源「切」の状態にしてください。</p> |
| <p>本機の通風孔をふさがないようにしてください。</p> <p>本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなります。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上昇をおさえるため冷却用ファンや通風孔をふさがないようにして、風通しのよい所に設置してください。</p> | <p>長時間動かない画像を映さないでください。</p> <p>本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像を長時間映さないでください。</p> |
| <p>本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に本機を置かないでください。</p> <p>他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、故障の原因となることがあります。</p> | <p>ICカード取り扱い上の留意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 折り曲げたり、変形させない。 ● 重いものを置いたり、踏みつけたりしない。 ● 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 ● IC(集積回路)部には手をふれない。 ● 分解加工は行わない。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本機に組み込まれているソフトウェアの解析、変更、改造などを行わないでください。 ● 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。 ● 本機は ARIB (電波産業会) 規格および日本ケーブルラボ規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。 ● あなたが内蔵ハードディスクなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。 ● メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。 ● 国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。 ● B-CAS カードおよび C-CAS カードは地上・BS・CS デジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。 ● 本機から電話回線を通じて通信を行うと、通信料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金はお客様の負担になります。 | |


| ハードディスク (HDD) に関するご注意 |
|---|
| <p>ハードディスク(HDD)は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です。設置環境や取り扱いにより、録画や再生ができなくなる場合があります。</p> <p>以下のことに注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 振動や衝撃を与えない ● 水平に設置して、傾けたり不安定なところに置かない ● 電源プラグをコンセントに接続しているときは、本機を動かさない ● 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源表示ランプが赤色の状態のときに抜く ● 本機を移動させるときは、電源プラグをコンセントから抜いて 2 分程度待ってから移動する |
| <p>HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング (バックアップ) を…</p> <p>HDD内に不具合箇所があると、録画時や再生時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかにD-VHSビデオデッキなどにダビングして、修理をご依頼ください。HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。</p> |
| <p>二度と録画できないような大切な録画の場合は、事前に試し録画を行い、正しく録画できていることを確かめておいてください。</p> <p>本機を使用中、不具合により、録画されなかつた場合の内容の補償については、ご容赦ください。</p> |
| <p>● 本機から、i.LINK 接続でパソコンや HDD レコーダーに録画できない場合があります。</p> <p>● 停電などが起こったときは、録画・再生中の内容や、HDDに録画した番組内容(データ)が損なわれる場合があります。</p> |

| |
|--|
| <p>録画内容の補償に関する免責事項について</p> <p>何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社およびご加入のケーブルテレビ局は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。</p> |
| <p>● 商標などについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ● i.LINK と i.LINK ロゴ "i" は商標です。 ● D-VHS は、日本ビクター株式会社の登録商標です。 ● SD ロゴは商標です。 ● マークは、株式会社アクトビラの商標です。 ● HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 ● CP8 PATENT <p>なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。</p> <p>● この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、操作一覧ボタンを押し、「情報を見る」→「ステータス表示」→「ソフト情報表示」を参照ください。</p> |


各部のはたらき

本体前面

電源表示ランプ
緑色 ……電源を入れた状態(受像)
赤色 ……電源を切った状態または、デジタル放送の情報を受信中や視聴記録の送信中
橙色 ……機能待機状態:機能待機を「する」にしているとき(☞57ページ)

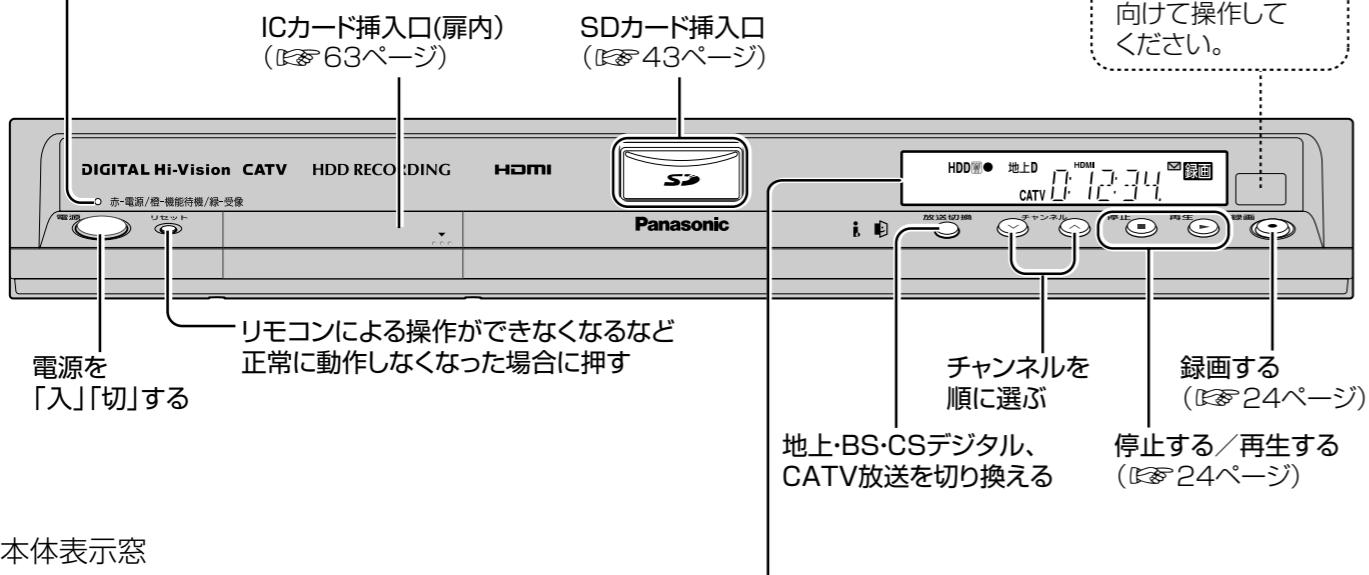

本体表示窓

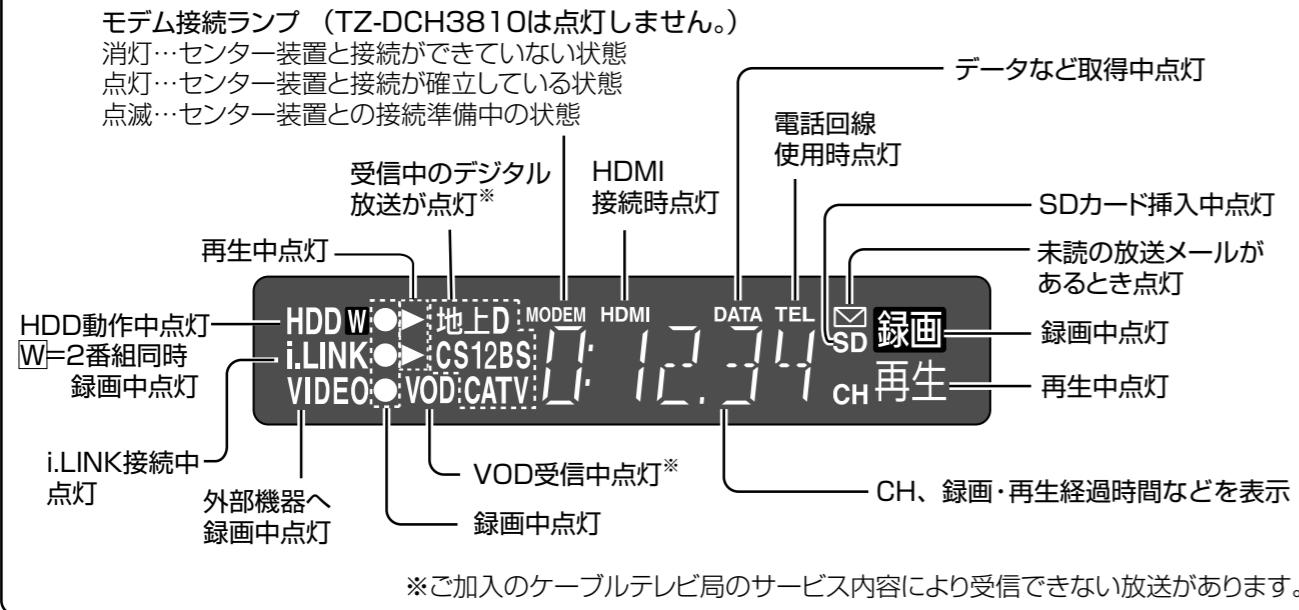

お願い

- 2番組同時録画中は、操作できなくなるボタンがあります。受信異常ではありませんので、リセットボタンを押さないでください。録画を中止したい場合は、停止ボタンを押してください。
- 電源「切」時(電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信や有料番組の視聴記録の送信を自動的に行います。

本体背面

イラストはTZ-DCH3810です。

D映像入力端子のある
テレビを接続(☞64ページ)

ブラウザ用のネットワーク機器
(ケーブルモデムなどブロードバンド
機器)を接続(☞67ページ)

※TZ-DCH3000/
TZ-DCH3800
にはLAN端子は
ありません。

映像出力切換スイッチ
テレビを接続する出力端子側に
切り換える。(☞64, 65ページ)
D端子 D端子映像出力に接続
テレビへ ビデオ出力の「テレビへ」
に接続


※「D端子映像出力」端子と、
ビデオ出力の「テレビへ」端子
は同時に使用できません。

録画用ビデオ出力
映像・音声入力端子またはS、S1、S2映像入力
端子のある録画機器を接続(☞82ページ)

HDMI入力端子のある
テレビを接続(☞65ページ)

当社製D-VHSビデオデッキ
などのi.LINK対応機器を接続
(☞84ページ)

テレビを接続
(☞62ページ)

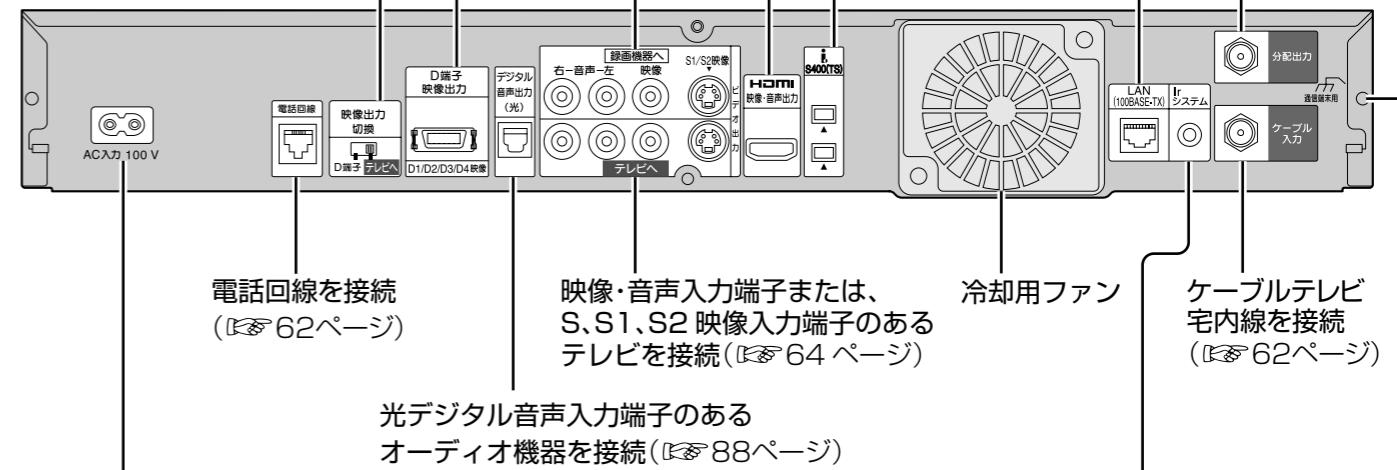

付属の電源コードを接続
電源を切っていても、デジタル放送から
の情報受信や視聴記録の送信を自動的に
行っていますので、ICカードの抜き差し時
や異常時以外は抜かないでください。

付属のIrシステムケーブルを接続
ビデオデッキなどに対し、録画する
ためのリモコン信号を出力します。
使用できる録画機器とメーカーは
(☞87ページ)

電気通信事業法に基づく通信端末用アース端子

お知らせ

- 録画用ビデオ出力は、画面上に表示されるオンスクリーンがない映像信号が出力されます。
- ビデオ出力「テレビへ」と「録画機器へ」は、裏番組の録画時などに異なった番組の映像信号が出力されます。
- ビデオ出力「テレビへ」のS1/S2映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テレビのS1/S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。
- ビデオ出力「テレビへ」の映像端子からは、ワイド映像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付のテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID-1など)により4:3画面になることがあります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。


確認

各部のはたらき

各部のはたらき

基本操作のしかた


リモコン

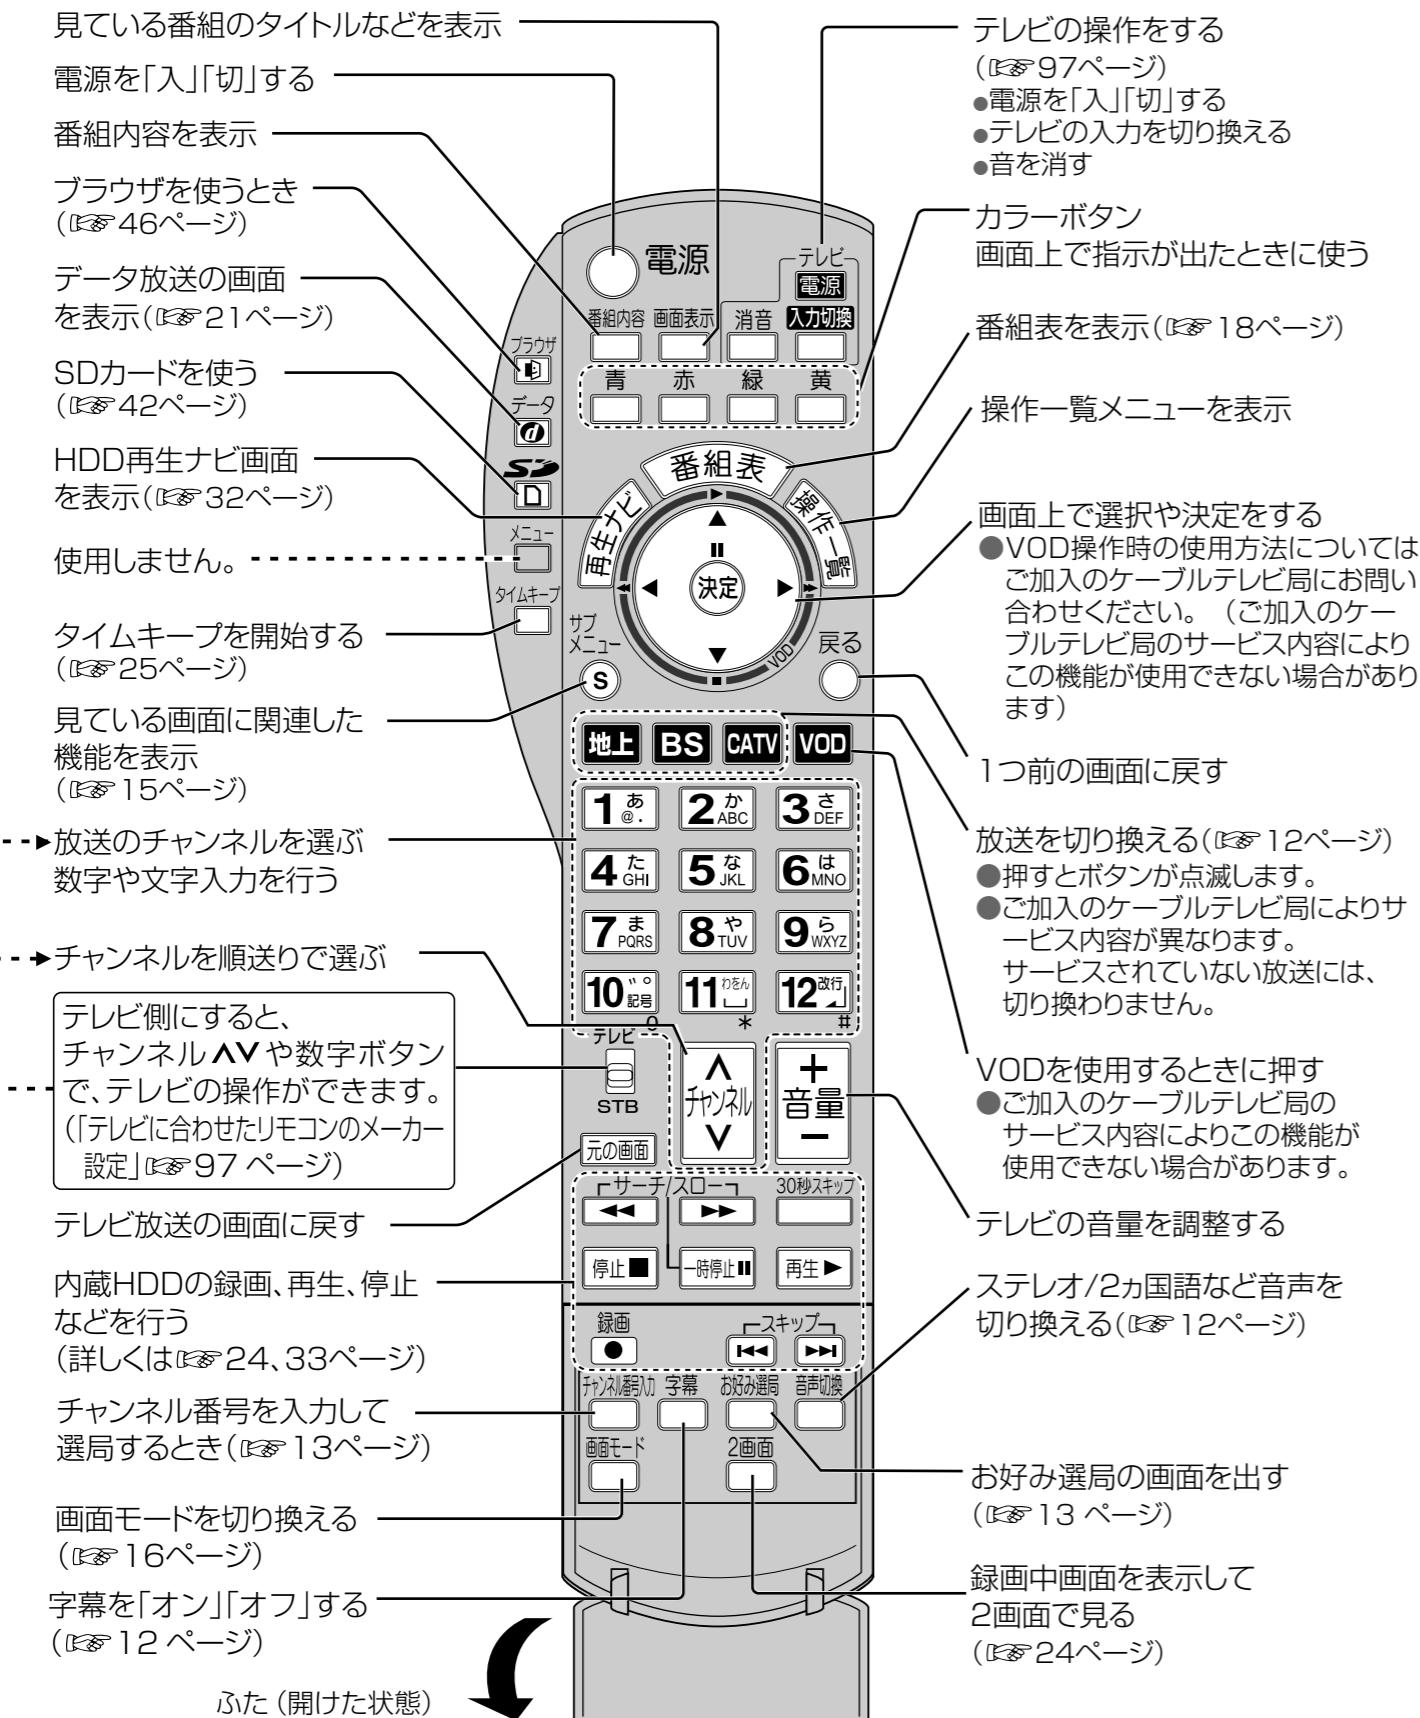

お願い

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。

■設定を行うとき

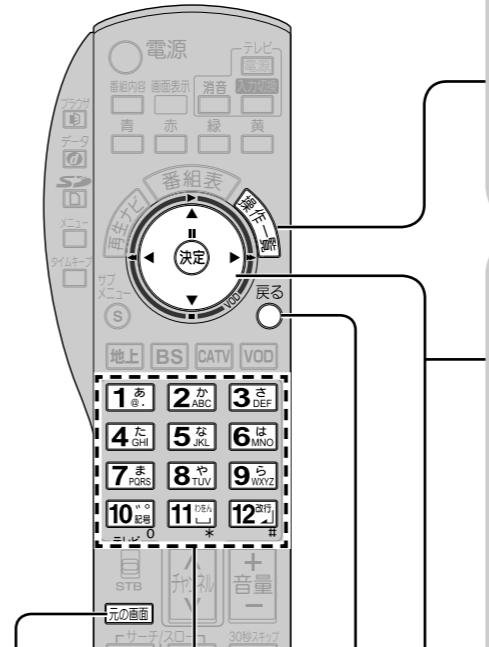

▲または▼を押して項目を選ぶ

中央の決定ボタン→を押して決定する



- 操作一覧の項目については96ページ「操作一覧(メニュー)」をご覧ください。



- 左右に設定項目があるときは、◀または▶を押す




■数字を入力するとき

| リモコンボタン | 入力文字(表示内容) |
|--------------|------------|
| 1あ. ~ 9ら XYZ | 1~9 |
| 10記号 0 | 0 |
| 11わざん * | * |
| 12改行 # | # |

●文字入力について (☞50~53ページ)

■画面で選ぶとき

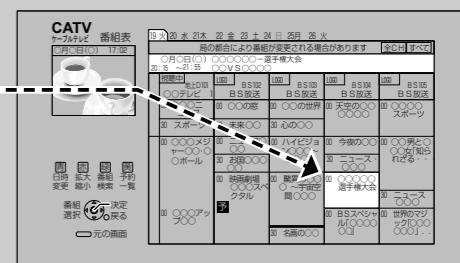


中央の決定ボタンを押すと次の画面になります。

■本取扱説明書では


で選択する操作を▼▲で説明しています。

で選択する操作を◀▶で説明しています。

リモコンの電池の入れかた

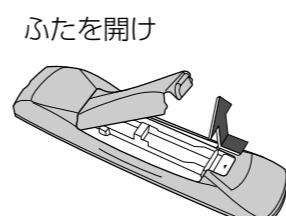

ふたを開け

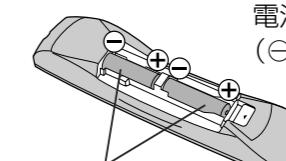


電池を入れ、ふたを閉める (⊖側から先に入れます)

単3形乾電池 (付属)


確認

各部のはたらき

テレビ放送を見る

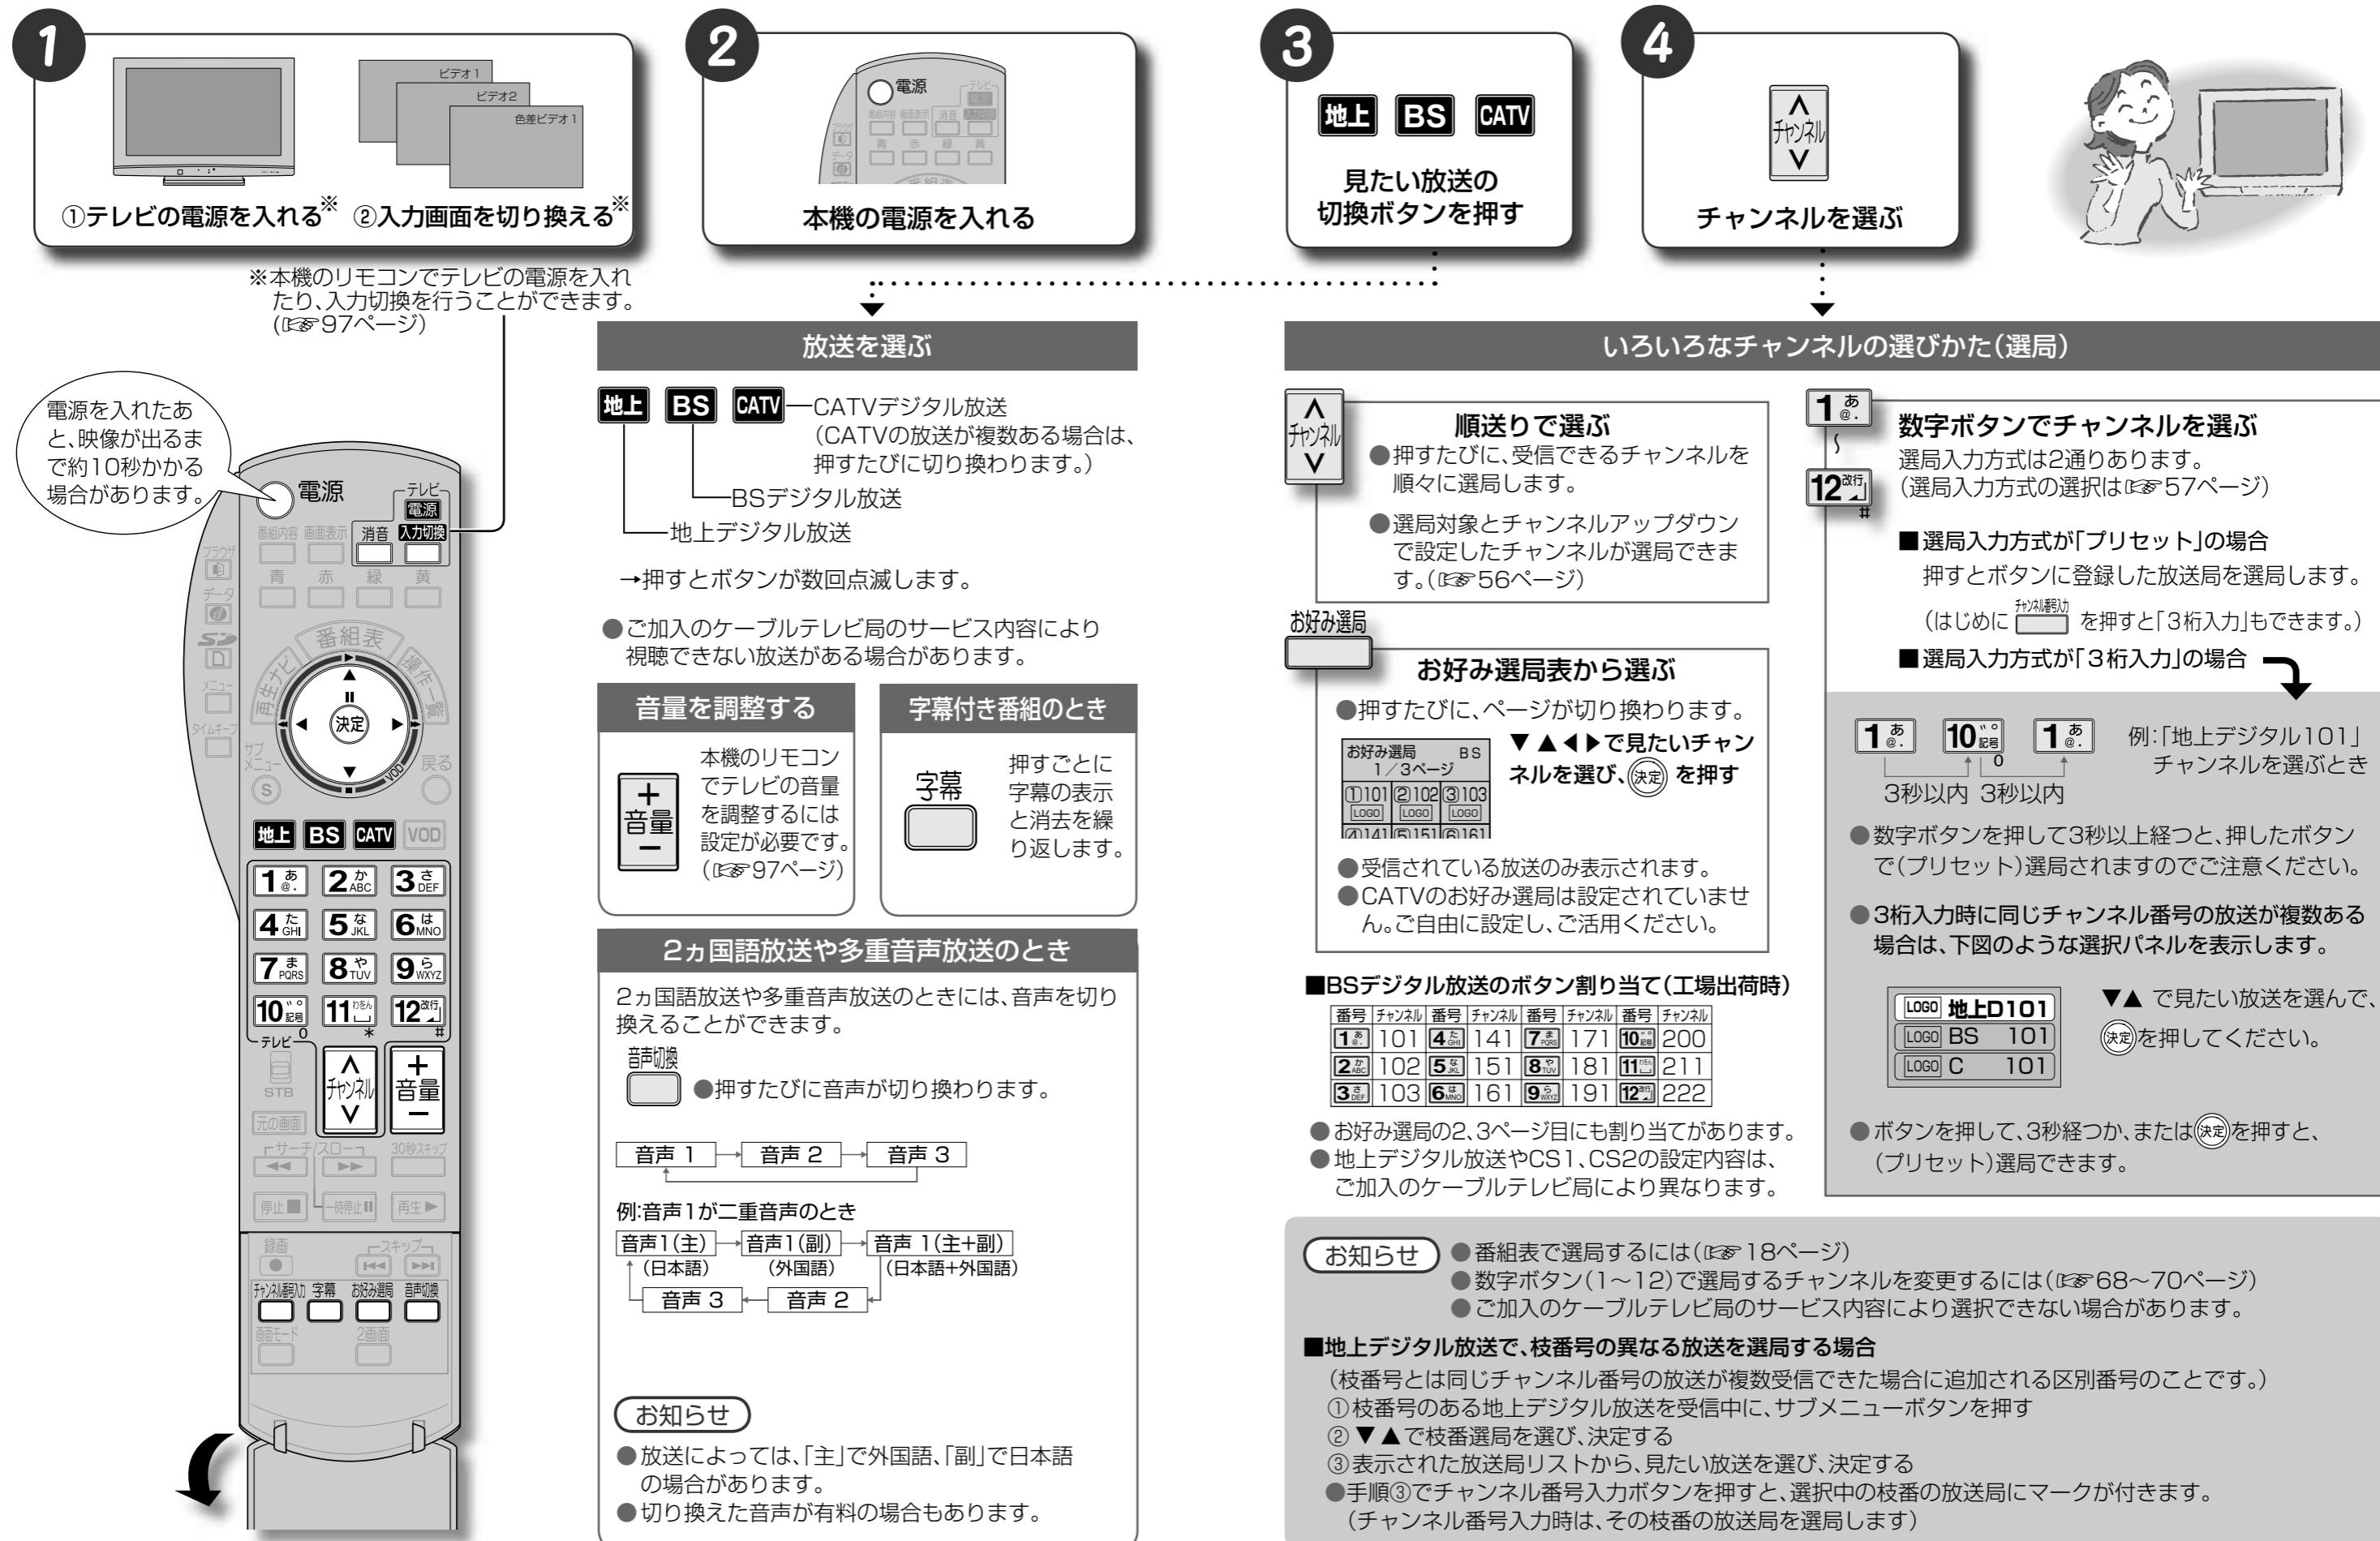

テレビ放送を見る

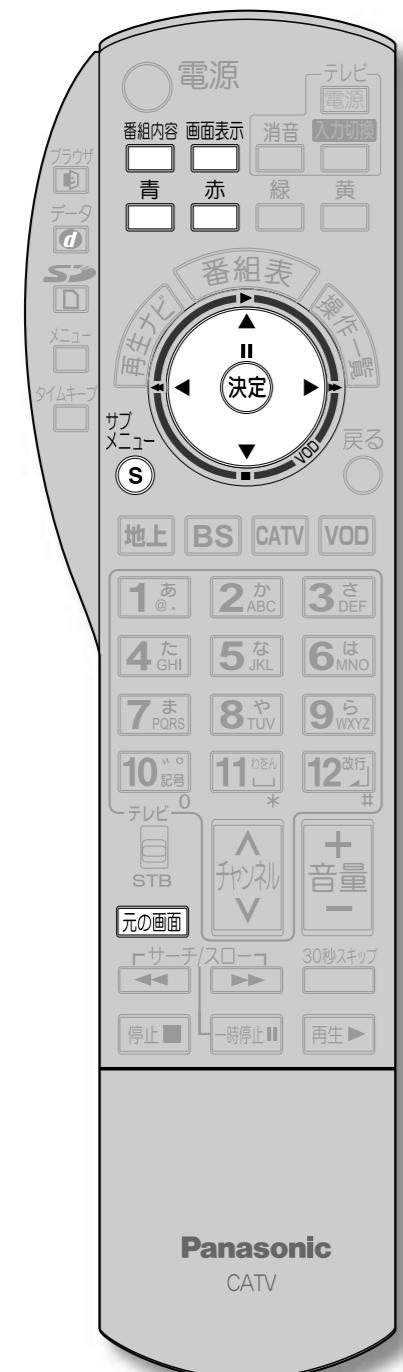

番組の内容を見る

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに…

番組内容
[画面表示] を押す

番組の特徴を表すアイコン
番組のタイトル (※100ページ)

番組の内容

■アイコンで表示している番組の詳しい内容(属性)などを見たいとき

赤 [画面表示] を押す (青 [画面表示] で番組の内容に戻る)

(確認したら元の画面 [画面表示] を押す)

番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときは…

画面表示
[画面表示] を押す

番組についての情報
(サービス名、タイトル、開始・終了時刻)
チャンネル
14:50 | 〇〇〇〇 15:00 | さわやか自然百景
LOGO BS 101
14:55
現在時刻
未読メール表示
(※60ページ)
リモコンボタン 1 [番組] ~ 12 [番組]
(それ以外のときは空白)

しばらくして…
↓
[画面表示]

再度、[画面表示] を押すと表示は消えます。

録画した番組を再生しているときは…

画面表示
[画面表示] を押す

再生中の番組タイトル
大自然『アンデス〇〇〇…』
HDD
再生▶
00:03.24
再生経過時間
番組の再生位置

しばらくして…
↓
[画面表示]

再度、[画面表示] を押すと表示は消えます。

サブメニューを表示する

1 サブメニュー
[S] を押す

→現在の画面に関連したサブメニューが表示されます。

2 ▲▼で項目を選び、決定 [決定] を押す

<例: 番組視聴中のとき>

| | |
|-----------|-------|
| サブメニュー | 54ページ |
| 視聴制限一時解除 | |
| データ放送表示オフ | |
| 信号切換 | 下欄参照 |
| 受信状況 | |
| 枝番選局 | 13ページ |

●押す前の画面によってサブメニューの項目は変ります。

データ放送表示オフ

- データ放送の表示を解除します。
- 「データ」ボタンを押すと再度表示します。

信号切換

- マルチビュー対応の放送*や1つの番組に複数の映像や音楽のある放送の場合に「信号切換」を選び、決定すると、切り換えができる信号の選択画面になります。

*マルチビューとは1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

受信状況

- 受信している信号の強さなどを表示します。

お知らせ

- マルチビュー対応の放送は2008年5月現在行われていません。
- 信号切換で表示される設定項目は、番組によって変わります。
- 信号切換で切り換えた映像が有料の場合もあります。
- 受信状況の表示は簡易表示であり、確認の目安です。

テレビ放送を見る

番組を見る

●テレビ放送を見る



画面の黒帯を消す(画面モード)

額縁表示の場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

番組を見ているときに…

画面モード
[] を押す

押すごとに「ノーマル」、「サイドカット」、「サイドカット固定」、「ズーム」の順に画面モードが切り換わります。



ノーマル 通常の出力

サイドカット

ワイド(16:9)放送の左右の黒帯を消して拡大表示します。
(ワイド放送以外では機能しません)

黒帯が無い映像の場合、左右の映像がカットされますので、
ご注意ください。



サイドカット固定

設定を変えるまで、上記の「サイドカット」された画面となります。

ズーム

ノーマル(4:3)放送の上下の黒帯を消して拡大表示します。
(ノーマル放送以外では機能しません)

黒帯が無い映像の場合、上下の映像がカットされますので、
ご注意ください。



お知らせ


- 選局操作や電源を「切」「入」したり、「元の画面」ボタンを押したり、接続テレビ設定を変更すると「ノーマル」に戻ります。
- 「サイドカット固定」は、「接続テレビ」を「ノーマル」に設定しているときに選択できます。(☞73ページ)
選局操作や電源を「切」「入」したり、「元の画面」ボタンを押しても「ノーマル」には戻りません。
- 「ズーム」が選べるのは、接続テレビ設定の「接続テレビ」を「ワイド」に設定して、「HDMI/D端子出力」を「480p固定」または、「1080i固定」に設定しているときだけです。(☞73ページ)
- データ放送画面のときは画面モード切換は機能しません。
- 録画予約時の設定は(☞29ページ)
- このページで記載している画面イラストは動作の一例です。(接続するテレビやテレビ側の画面設定によっては動作が異なる場合があります)

有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー)

- デジタル放送には、無料と有料のものがあります。有料チャンネルを見るには、ご加入のケーブルテレビ局との契約が必要です。
- ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴、録画するには、ご加入のケーブルテレビ局とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。
- 電話回線の接続または、LANケーブルでケーブルモデムなどとの接続が必要な場合があります。
(☞62、66ページ)

1 ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき
(番組によっては、プレビュー*が表示される)

[決定] を押す

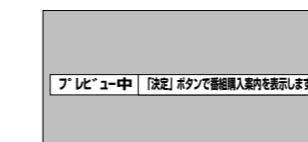

* プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。

2 ◀▶で項目を選び、[決定] を押す



●番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できません。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)
番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)
番組を購入したことになり視聴および、録画ができます。

確認画面が出た場合は、
表示内容を確認し操作してください。

お知らせ

●コピーガードについて

デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている(コピーガードのある)番組があります。その番組は正常に録画できません。コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示されません。

● 購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。また、番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくとも料金が請求されます。

番組表を使う

画面上にテレビ番組表を表示します。
(最大8日分:ご契約のケーブルテレビ局により異なります。)


番組を見ているときに…

番組表 を押す

番組表を開く前に見ていた画面

現在日時

表示中の番組表の日付

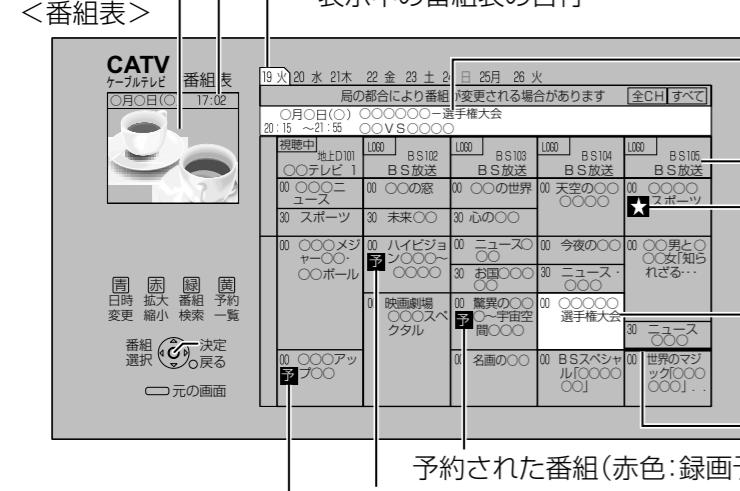

●電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに、約1分程度かかる場合があります。

番組表を拡大、縮小する

1 番組表を表示中に
 赤 を押す

2 **◀▶**で表示サイズを選択し、
決定 を押す

| |
|---|
| 表示サイズ(拡大／縮小) |
| チャンネル表示数 <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="▶"/> |

番組を探す

1 番組表を表示中に
 緑 を押す

(番組の探し方についてはP20ページ)



別の放送の番組表を表示する

1 **◀▶**を押す
→押しつづけると、次の放送へ順番に切り換わります。

地上デジタル→BSデジタル→CATVデジタル


(ご契約のテレビ局により異なります。)

● 地上 BS CATV でも放送が切り換わります。

今すぐ番組を見る

1 **▼▲◀▶**で見たい番組を選び、
決定 を押す

2 **◀▶**で「今すぐ見る」を選び、**決定** を押す

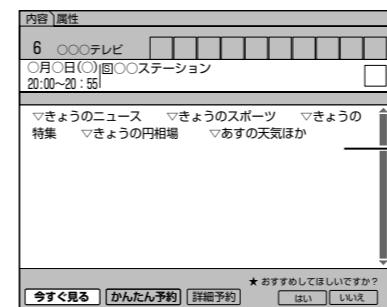

番組の内容
を紹介

別の日や他の時間帯の番組表を見る

1 番組表を表示中に
 青 を押す

2 **▼▲**で「日付変更」または「時間変更」を
選び、**◀▶**で設定し、**決定** を押す

| |
|---|
| 番組表日時変更 |
| 日付変更 <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="19(火)"/> <input type="button" value="▶"/> |
| 時間変更 <input type="button" value="17時"/> |

予約一覧を見る

1 番組表を表示中に
 黄 を押す

(予約一覧の詳細はP31ページ手順4)

- 戻る 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、 元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

番組を予約する(見るだけ予約)

放送予定の番組を予約します。
予約した番組が始まると、そのチャンネルに切り換わります。


1 **▼▲◀▶**で予約したい番組を選び、
決定 を押す

2 **▶**で「詳細予約」を選び、**決定** を押す

3 **▼▲**で「予約方式」を選び、
◀で「見るだけ」を選ぶ



4 **▼**で「予約する」を選び、**決定** を押す



予約時刻になると、
予約した番組が映ります。

お知らせ

- 電源を「切」にしている場合、「見るだけ予約」は無効になります。

番組表をお使いになるために…

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、電源プラグをコンセントから抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

お知らせ

- 地上デジタル放送の番組表について**
受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります。)
- チャンネル番号入力ボタン**を押して数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネルが表示されます。

おすすめ番組を見る


■おすすめ番組機能とは

- 番組の視聴や予約操作から…
- 番組内容画面から番組の好みを登録^{*1}すると…
- 番組に関連する語句の登録^{*2}をすると…

* 1 [23ページ「お好みの番組を登録する」](#)
 * 2 [59ページ「おすすめ語句を登録する」](#)

- 本機がお客様の好みを学習
- おすすめ番組を画面に通知
- おすすめ番組を一覧で表示

テレビを視聴中、
おすすめ番組が
はじまることをお知らせ！

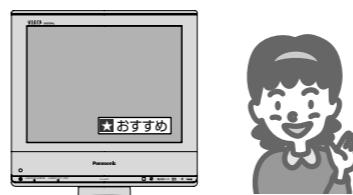

<操作ボタンの位置>



通知されたおすすめ番組を見る

おすすめ番組を通知させるには、「おすすめ機能」の設定を「オン」にしてください。[\(58ページ\)](#)

1 おすすめ通知の表示中に


(決定) を押す



おすすめ通知

2 おすすめ番組の紹介を表示中に

(決定) を押す

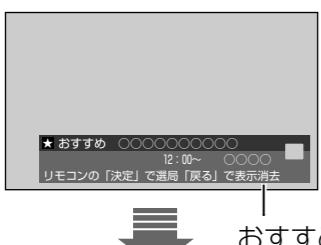

おすすめ番組の紹介

おすすめ番組に切り換わります。

お知らせ

- 「画面表示」ボタンを押しても通知の確認ができます。
- 「戻る」ボタンを押すとおすすめ通知が消えます。一度、押すと再表示されません。


おすすめ番組を一覧で見る

1 **を押す**

2 で「番組を探す」を選び、
(決定) を押す



3 で「おすすめ一覧」を選び、
(決定) を押す

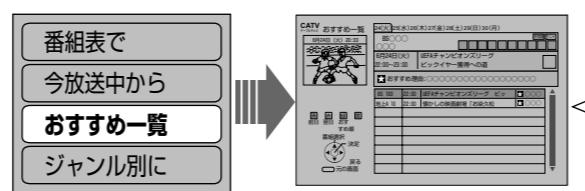



最大20番組表示できます。

4 で番組を選び、**(決定) を押す**
→選んだ番組の内容を表示します。

- 番組を見たいとき
([19ページ「今すぐ番組を見る」手順2](#))
- 番組を録画したいとき
([28ページ左側の手順3](#))
- おすすめ学習をするとき
([23ページ「お好みの番組を登録する」](#))

(終わったら、**元の画面**を押す)

● 地上 BS CATV で放送ごとのおすすめ番組を表示。

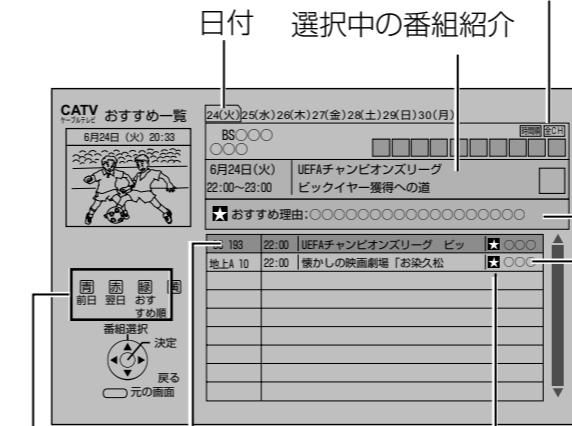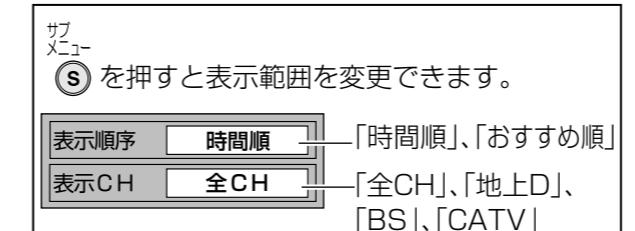

おすすめアイコン
おすすめ理由
定番(よく見る番組)、
「ジャンル」など


おすすめ番組(選択中の番組は黄色)

- 青 で前日の番組を表示します。
- 赤 で翌日の番組を表示します。
- 緑 を押すごとに…
「時間順」 \leftrightarrow 「おすすめ順」に切り換わる。

お好みの番組を登録する

番組内容画面([14ページ](#))から番組のお好みを登録することができます。

1 「★おすすめしてほしいですか？」の項目で◀を押して「はい」を選び、
(決定) を押す

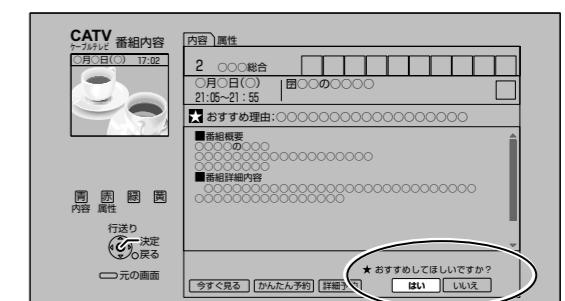

「あなたの好みを学習しました」と表示後、
番組内容画面に戻ります。

●「いいえ」を選ぶと、このような番組はおすすめしません。

お知らせ

- おすすめ番組の通知数やおすすめして欲しい放送など、各種おすすめ機能の設定を行うことができます。[\(58ページ\)](#)

内蔵HDDで見ている番組を録画する

録画する

1 録画  を押す

→録画がスタートして本体前面表示部の「録画」が点灯表示します。


●あらかじめ録画終了時刻設定(30ページ)を「番組終了まで」にしておくと番組終了後、自動的に録画を停止します。

●現在放送中の他の番組を録画するときは、録画したい番組を選んで録画ボタンを押してください。

録画を停止する

1 停止  を押す

2 ▼▲で停止する番組を選び、 を押す

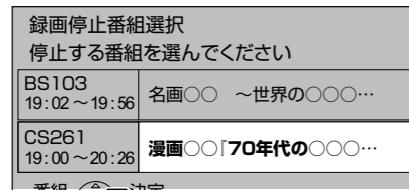

3 ◀で「はい」を選び、 を押す

●本体前面にある、「録画」ボタンや「停止」ボタンでも、見ている番組を録画・停止することができます。(8ページ)

録画を停止する場合は、「停止」ボタンを押すと、録画停止の確認画面を表示します。
もう一度「停止」ボタンを押してください。

再生する

再生  を押す

●最後に録画した番組が再生されます。
●停止や早送りなど再生中の操作は33ページをご覧ください。

お知らせ

- 内蔵HDDを使った番組の録画時間について
地上・BS・CATVデジタル放送番組などの放送信号をそのまま録画しますのでハイビジョン放送は、高画質な映像で録画できます。
ハイビジョン放送：最大約46時間、標準放送：最大約138時間
※番組によっては、録画時間が短くなる場合があります。
- 本機は録画しながら、すでに録画した番組を再生することができます。

番組を途中で停止し、あとで続きを見る

タイムキープ

2番組を同時に録画する

1  または、1  ~ 12  で
録画したい番組を選ぶ

2 録画  を押す


→録画がスタートして本体前面表示部の「録画」が点灯表示します。

3 手順1、2を繰り返して、2つ目の番組を録画する

→本体前面表示部の  が点灯し、2番組同時に録画を開始します。


録画中に画面を2画面で表示する

■番組を見ながら、録画しているときに  を押すと

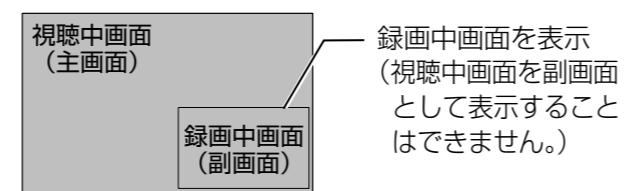


録画中画面を表示
(視聴中画面を副画面として表示することはできません。)

■2番組を同時に録画しているときに  を押すと

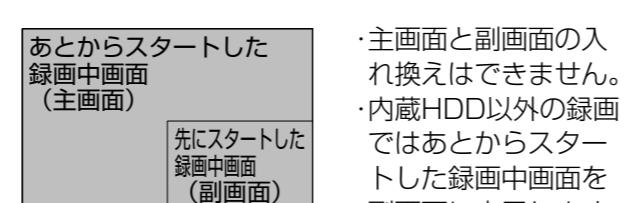

・主画面と副画面の入れ替えはできません。
・内蔵HDD以外の録画ではあとからスタートした録画中画面を副画面に表示します。

番組を見ているときに来客があったり、用事ができたときなどに一旦画面を停止させ(自動で録画開始)、あとで続きをることができます。(この機能をタイムキープといいます。)

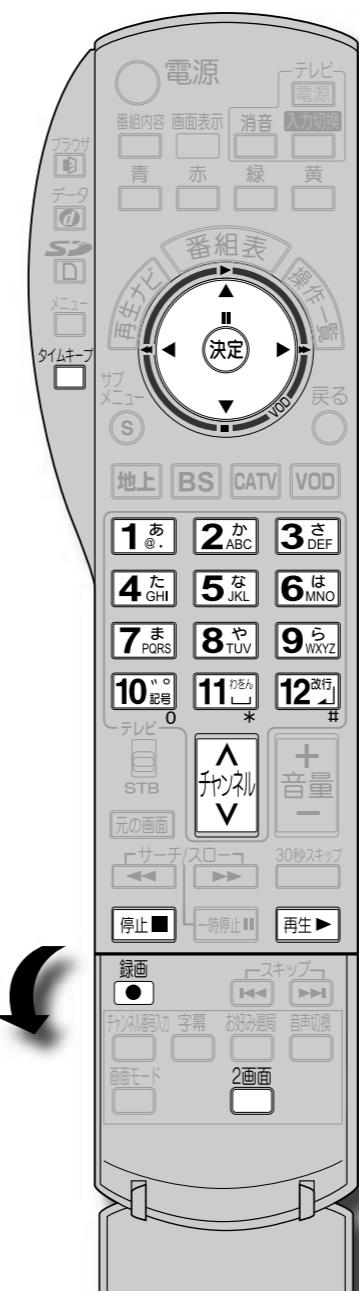

タイムキープを始める

1 タイムキープ  を押す

→画面が一時停止して、録画がはじまります。

最大30分間の一時録画をします。

■停止画面から続きを見る

2 再生  を押す

- 停止画面からの続きを再生します。
- 再生中は、早送りや30秒スキップなどの特殊再生ができます。(33ページ)


3 タイムキープを終了するとき
停止  を押す

→停止確認画面を表示します。

4 ◀で「はい」を選び、 を押す

- 録画した内容が消去され、視聴画面に戻ります。

タイムキープを開始して30分を超えると、自動的に再生を開始し、再生しながら続きを録画していきます。
再生部分は消去されますので、現在時刻からさかのぼって30分間のみ録画されています。

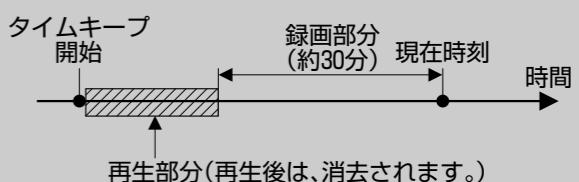

お知らせ

- タイムキープは、一時記録であり、内蔵HDDに録画番組は残りません。タイムキープを終了すると、再度再生することはできません。

録画・再生
●番組を途中で停止し、あとで続きを見る

録画予約する

録画予約の前に

正しく録画するために

- 放送中または、開始直前の番組を録画予約した場合
→録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで準備時間が必要です。(当社製品での一例)
 - ビデオデッキ: 約15秒
 - DVDレコーダー: 約90秒
- 番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。
- 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

- 前の録画予約の終了時間と次の予約の開始時間が同じ場合、次の予約の録画準備のため、前の予約の録画が10秒~20秒早く終了しますので注意ください。
- 2番組同時録画中は、操作できなくなるボタンがあります。録画を中止したい場合は、「停止」ボタンを押してください。
- 録画時にHDDの空き容量が十分でない場合に、自動上書き機能を有効にすると、プロテクト(上書き禁止)がされていない録画番組は自動的に消去されることがあります。

録画予約後のエラーメッセージ

| | |
|--|---|
| 予約できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 契約が必要なチャンネルです。 ご加入のケーブルテレビ局に問い合わせて、契約を行ってください。 過去の時間帯を予約しようとした場合にも表示されます。 |
| 予約がいっぱいです。 予約を削除してからやり直してください。 | <ul style="list-style-type: none"> 予約は50件までです。 予約一覧で不要な予約を取り消してください。(☞31ページ) |
| 予約が完了しました。 予約が重複しています。 予約が実行されない場合があります。 | <ul style="list-style-type: none"> 予約の重複とは、下記の場合です。 HDDでの予約… 予約した時刻にすでに2つの予約がある場合 Irでの予約… 予約した時刻にすでに2つの予約がある場合または、Irの予約がある場合 →そのまま実行すると、次のように録画されます。 [] 部分は録画されません。 放送開始の早い番組を優先 開始時刻が同じ場合 ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先 ペイ・パー・ビュー番組 開始 終了 後から始まる番組 開始 終了 ペイ・パー・ビュー以外の番組 開始 終了 |

●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。


日時を指定して録画予約する

1 ▶ を押す

2 ▶で「予約する」を選び、決定を押す

3 ▶で「時間指定予約で」を選び、決定を押す

4 ▶で項目を選び、◀▶で設定する



5 ▶で「予約する」を選び、決定を押す

お知らせ

- 番組追従や録画の終了時間設定など予約の詳細設定(☞29, 30ページ)
- 録画予約の確認、変更、取り消し(☞31ページ)
- DVDレコーダーで録画時の番組タイトル情報については(☞87ページ)

● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

録画・再生

録画予約する

予約設定

| | | | |
|---------|--------------|----|---|
| 予約方式 | 見るだけ | 録画 | ① |
| 放送種別 | BS | | ② |
| 予約チャンネル | 200 | | ③ |
| 曜日/日 | 12月18日(火) | | ④ |
| 開始時刻 | 12月18日 20:00 | | ⑤ |
| 終了時刻 | 12月18日 21:00 | | ⑥ |
| 録画機器 | Ir(運動) | | ⑦ |
| 録画モード | -- | | ⑧ |
| 信号設定 | 音声:主+副 | | ⑨ |
| その他の設定 | 予約せず戻る | | |

①「見るだけ」か「録画」を選ぶ
②放送種別を選ぶ
③チャンネルを選ぶ
④曜日/日を選ぶ(毎日・毎週などの連続予約)
(青ボタンと赤ボタンでも切り換わります)
[日付指定(1ヶ月先まで)] ↔ [毎日] ↔ [毎週(月~土)]
↓
[毎週(日)~毎週(土)] ↔ [毎週(月~金)]

⑤開始・終了時刻を選ぶ
⑥録画機器を選ぶ(詳しくは☞37~41ページ)
⑦録画モードを選ぶ(詳しくは☞37, 39, 41ページ)
⑧「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組のみ有効)(変更は信号設定☞29ページ)
⑨以下の項目の設定を変更できます。

その他の設定

| | | |
|----------|----|-----|
| マルチビュー録画 | オフ | オン |
| サイドカット | する | しない |
| プロテクト設定 | する | しない |
| 自動更新 | 入 | 切 |

(左記)

●マルチビュー録画、サイドカット、プロテクト設定については29ページ右側の手順3をご覧ください。

●確認画面(またはエラー画面)が出た場合は、表示内容を確認し操作してください。


●タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

●暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。(☞55ページ)

番組表から録画予約する

番組表から、かんたん予約する

1 番組表 を押す

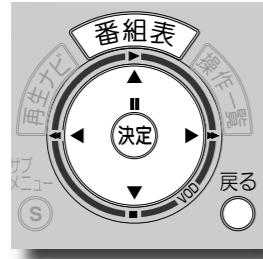


2 ▼▲◀▶で番組表から、録画したい番組を選び、(決定) を押す

→番組内容と選択ボタンが表示されます。

- 視聴制限の番組で暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。(☞55ページ)

例:選んでいる番組が
黄色になる

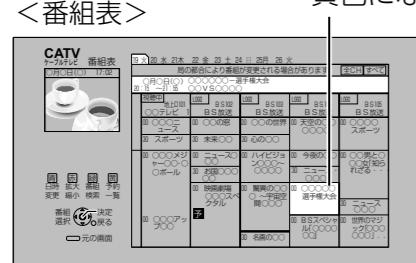

●放送中の番組のとき

[今すぐ見る] [かんたん予約] [詳細予約]

●放送予定の番組のとき

[かんたん予約] [詳細予約]

■詳細な設定をしないで予約するとき

→「かんたん予約」(下記手順3へ)

■詳細な設定を行って予約するとき

→「詳細予約」(☞右記、29~30ページ)

3 ◀▶で「かんたん予約」を選び、
(決定) を押す


[かんたん予約] [詳細予約]

これで、内蔵HDDへの録画予約が完了です。

「探して毎回」予約機能を使った予約をする

探して毎回予約は

放送日や放送時間が一定でないシリーズ物の番組を一度、「探して毎回」予約を「する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。
(番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

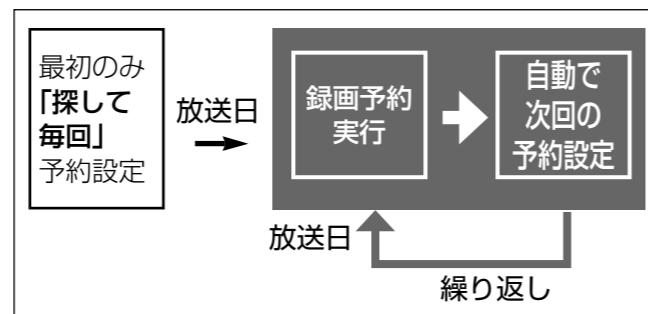


1 左記手順1、2で録画する番組を選んだあと

◀▶で「詳細予約」を選び、(決定) を押す

[かんたん予約] [詳細予約]

2 ▼▲で「探して毎回」を選び、◀で「する」を設定し、▼▲で「録画機器」を選び、◀で「HDD」に設定する

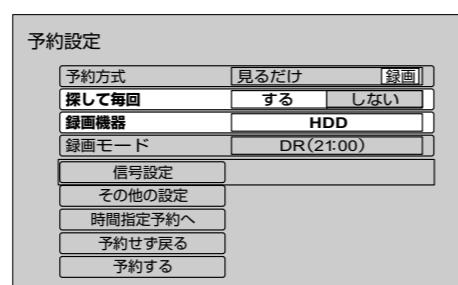

3 ▼で「予約する」を選び、(決定) を押す

[時間指定予約へ]
[予約せず戻る]
[予約する]

これで、予約完了です。

26ページの「探して毎回」予約時の注意をご覧ください。

録画予約の詳細設定

複数の映像や音声がある番組のとき (外部録画機器で録画するとき)

マルチビュー放送や複数の映像、二重音声、字幕などがある番組ではそれぞれ指定して録画することができます。
(本機やデジタル録画に対応した外部機器では、本設定を行わなくても、録画した機器側で必要に応じた再生ができます。)

1 28ページ左側の手順1、2で録画する番組を選んだあと


◀▶で「詳細予約」を選び、(決定) を押す

[かんたん予約] [詳細予約]

2 ▼▲で「信号設定」を選び、(決定) を押す

予約方式
録画機器
録画モード
信号設定
その他の設定
時間指定予約へ

3 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

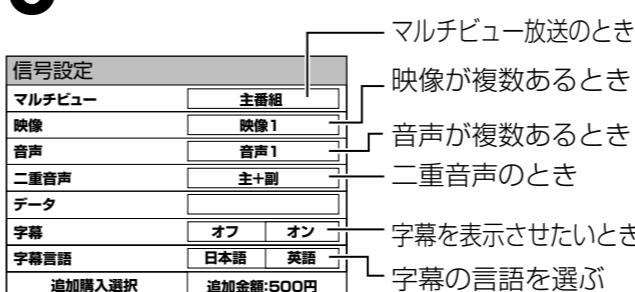

●表示される項目と設定内容は番組によって変わります。

■番組の中に購入が必要な信号があるとき

▲▼で「追加購入選択」を選び、「決定」ボタンを押すと、追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選びます。

4 戻る (決定) を押し、▼で「予約する」を選び、(決定) を押す

その他の設定を行うとき

以下の詳細設定を行うことができます。

- 番組追従
- 予約時間の微調整
- マルチビュー番組を録画
- 画面のサイドカット
- 録画番組のプロテクト設定

1 28ページ左側の手順1、2で録画する番組を選んだあと

◀▶で「詳細予約」を選び、(決定) を押す

[かんたん予約] [詳細予約]

2 ▼▲で「その他の設定」を選び、(決定) を押す

録画モード
信号設定
その他の設定
時間指定予約へ

3 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

その他の設定
番組追従 する しない
開始時刻修正 20:07 +7分 ①
終了時刻修正 20:55 -5分
マルチビュー録画 オフ オン ②
サイドカット する しない ③
プロテクト設定 する しない ④

①予約時刻を微調整する

(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで)
※開始時刻～終了時刻が7分以上必要です。

②マルチビュー番組のとき

内蔵HDDへの録画時やi.LINK対応機器での録画時に設定します。

- すべての信号を録画する→「オン」
- 信号設定した信号だけを録画する→「オフ」

③サイドカット

「する」に設定すると、ハイビジョン放送の場合、左右両端を切り取った映像に変換して出力されます。

④録画番組のプロテクト設定

「する」に設定すると、自動上書き機能で上書きがされません。工場出荷時は「しない」に設定されています。

録画予約の詳細設定

番組追従(番組の放送時刻変更に合わせて
予約時間を自動で変更する)

- 1 29ページ右側の手順3の画面のとき
▼▲で「番組追従」を選び、
◀で「する」を選ぶ

| その他の設定 | |
|----------|-----------|
| 番組追従 | する しない |
| 開始時刻修正 | 20:07 +7分 |
| 終了時刻修正 | 20:55 -5分 |
| マルチビュー録画 | オフ オン |
| サイドカット | する しない |
| プロジェクト設定 | する しない |

する 番組の放送時刻変更に合わせて予約も自動で変更したいとき
(局からの情報があるときのみ3時間まで追従します。)

しない 番組の放送時刻変更に関係なく最初の予約完了時刻で予約を実行したいとき
(予約設定時間内に番組が始まらない場合、予約は実行されません。)

- 2 戻る ○を押し、▼で「予約する」を選び、
決定 を押す(☞27、28ページ)


お知らせ

- 番組追従で予約時間が変更された場合、別の予約番組と重複する場合があります。
- 番組追従を「する」に設定していても、放送局から送られてくる番組情報によっては録画予約が実行されない場合があります。
- 番組追従は時間指定予約時またはタイマー予約時には、はたらきません。

あらかじめ予約の設定を登録しておくとき

以下の詳細設定を行うことができます。

- 番組追従
- マルチビュー番組を録画
- 自動上書き
- 録画終了時刻

- 1 27ページ手順1、2のあと
▼▲で「録画・視聴設定」を選び、
決定 を押す
- 2 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する
- 
- | | | |
|----------|--------|---|
| 番組追従 | する しない | ① |
| マルチビュー録画 | オフ オン | ② |
| 自動上書き | する しない | ③ |
| 録画終了時刻 | 番組終了まで | ④ |

- 放送時間が変わったとき
予約も自動で変更したいとき→「する」
(詳しくは左記参照)
- マルチビュー番組のとき
内蔵HDDへの録画時やi.LINK対応機器での録画時に設定します。
 - すべての信号を録画する→「オン」
 - 信号設定で設定した信号だけを録画する→「オフ」
- 内蔵ハードディスクへの自動上書き機能の設定
 - 自動上書きを有効にしたいとき→「する」
 - 自動上書きを無効にしたいとき→「しない」
- 放送中の番組を録画するとき
録画ボタンを押して録画する場合(☞24ページ)、番組が終了すると自動で録画停止します。
 - 番組が終了すると録画停止する→「番組終了まで」
 - 自動終了を設定しない→「指定なし」
 - 「番組終了まで」を設定した場合、録画開始時に、番組情報が取得できないときは、録画をすることができません。
 - 「番組終了まで」に設定されていないときは、番組が終了しても「停止」ボタンを押すまで録画状態が続きます。

● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。


録画予約の確認・変更・取り消し

- 1 ▶ を押す


- 2 ▼▲で「予約する」を選び、決定 を押す



- 3 ▼▲で「予約一覧」を選び、決定 を押す

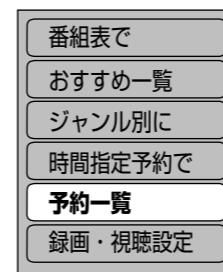

- 4 ▼▲で確認・変更・取り消したい番組を
選び、決定 を押す

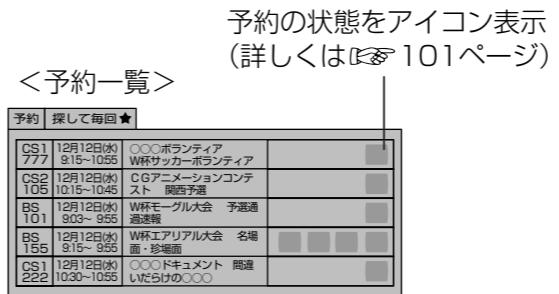

- 実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ50件、最大で100件まで表示されます。
- 探して毎回予約の取り消しは、この「予約一覧」と「探して毎回予約一覧」の両方で行う必要があります。「予約一覧」で赤ボタンを押すと、「探して毎回予約一覧」が表示されます。(探して毎回予約☞28ページ)

- 5 予約内容や実行結果をパネル表示
設定変更 取り消し

例: 実行前の予約を選んだとき

実行前の予約は

「設定変更」「取り消し」を選んで決定すると、予約の変更や取り消しができます。
(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び決定すると、変更内容が確定します)

「タイマー予約」の変更、取り消しは、録画機器側でも行ってください。

実行中の予約は

実行を中止するときは「停止」ボタンを押すか、予約一覧から取り消してください。

実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで決定すると、一覧から削除ができます。

番組表で予約済みの番組を選んで「決定」ボタンを押すと「設定変更」「予約削除」を選びます。

録画した番組を見る

再生ナビ

本機に録画(保存)した番組は、再生ナビ(録画番組一覧)から選んで再生を行います。
再生ナビでは録画した番組の再生、消去、番組名編集、ダビングなどを行うことができます。

再生ナビ
を押す

<再生ナビ画面>

選んでいる番組の
再生画面
(プレビュー画面)



選んでいる
番組の録画
時間

- ▶ プロテクト設定
- ◀ コピーワンス
- ダビング10に対応した番組
- 録画中

録画した番組を再生する

▼▲で見たい番組を選び、**決定** または **再生▶** を押す



選んだ番組を再生します。

- 視聴制限が設定されている番組の場合は、暗証番号入力画面が表示されます。

前回、見ていた番組の途中から再生する

青 を押す



前回、番組を見ていた地点(停止させた場面)から再生します。

お知らせ

- プロテクト設定(上書き禁止)がされていない録画番組は、HDDの空き容量が十分でない場合、自動上書き設定(☞30ページ)を「する」に設定していると自動的に消去されることがあります。
プロテクト設定の変更は(☞34ページ)
- →「機器を操作する」→「HDD」で再生ナビ画面を表示させることもできます。



再生中の操作

| 操作内容 | 操作ボタン |
|---|------------------------------------|
| 再生 | 再生▶ |
| ● 再生中に押すと、再生速度が変わります。(通常再生→1.3倍速→0.8倍速) | |
| 一時停止 | 一時停止II |
| ● 番組の再生を一時停止します。 | |
| ● 再生▶ または 一時停止II で再生を再開します。 | |
| 停止 | 停止■ |
| 番組の再生を停止します。 | |
| ● 停止中に 再生▶ で再度、再生します。 | |
| 早送り 早戻し (サーチ) | サーチ/スロー▶ サーチ/スロー◀ |
| ● 押すごとに、速度が速くなります。(5段階) | |
| ● 再生▶ で通常再生に戻ります。 | |
| スロー 再生 | サーチ/スロー▶ サーチ/スロー◀ |
| (一時停止中に) | |
| ● 押すごとに、速度が速くなります。(5段階) | |
| ● 再生▶ で通常再生に戻ります。 | |
| スキップ 再生 | スキップ▶ スキップ◀ |
| (再生中または一時停止中に) | |
| ● 押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。 | |
| 30秒先へ スキップ 再生 | 30秒スキップ▶ |
| ● 1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。 | |
| 30秒逆へ スキップ 再生 | 30秒スキップ◀ |
| (長押し) | |
| ● 約30秒戻って再生します。 | |


本体前面にある、「再生」ボタンや「停止」ボタンでも録画番組の再生や停止ができます。(☞8ページ)

再生中に再生開始位置を設定する

1 **青** を押す

2

▼▲で「タイムワープ」を選び、**決定** を押す

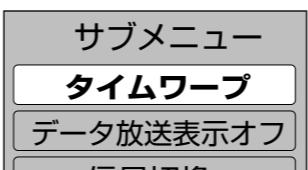

3

◀▶でタイムワープ(再生開始位置)を設定し、**決定** を押す

タイムワープ +15分



「-180分～-1分、1分～180分」

設定した位置より再生します。


- 録画番組の再生中のみ番組の時間内で設定ができます。
- □▶の長押しで15分単位で切り換わります。

録画した番組を消去・設定を変更する


再生ナビ

録画した番組を消去する


- 32ページの再生ナビ画面を表示させ
▼▲で操作したい番組を選び、(S) を押す

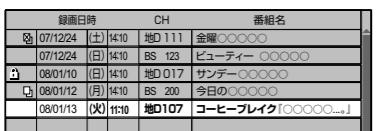

- ▼▲で「番組消去」を選び、(決定) を押す

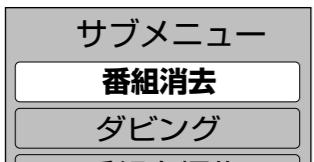


- ◀で「はい」を選び、(決定) を押す

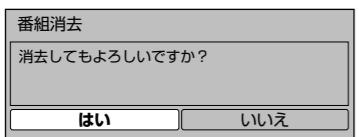


録画した番組の上書き禁止を設定する

- 32ページの再生ナビ画面を表示させ
▼▲で操作したい番組を選び、(S) を押す

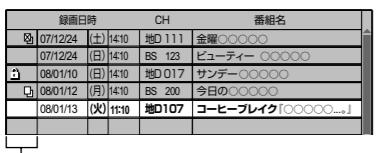

録画番組情報アイコン
(☞32ページ)


- ▼▲で「プロテクト設定変更」を選び、(決定) を押す

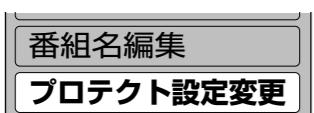


プロテクト設定が変更されます。
例: 上書き禁止の設定がされると、上書きが
禁止になり、録画番組情報に(プロテクト設定)のアイコンが表示されます。

録画した番組名を編集する

- 32ページの再生ナビ画面を表示させ
▼▲で操作したい番組を選び、(S) を押す

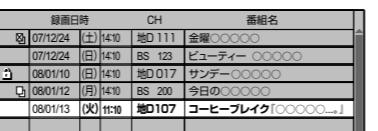

- ▼▲で「番組名編集」を選び、(決定) を押す

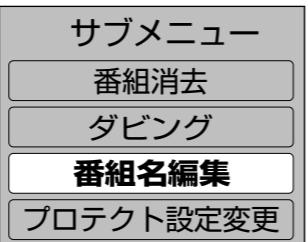


番組名を入力する



●文字の入力方法は
(☞50~53ページ)

- ▼▲で「変更する」を選び、(決定) を押す

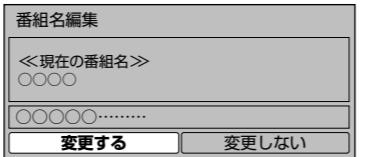


他の録画機器にダビングする

録画機器をi.LINK接続したとき

本機と録画機器をi.LINK接続してダビングする場合、本機側でダビング操作を行います。
(i.LINK接続について☞84ページ)


- 32ページの再生ナビ画面を表示させ
▼▲で操作したい番組を選び、(S) を押す

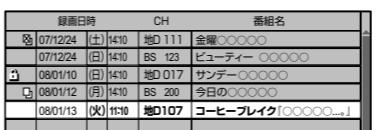

- ▼▲で「ダビング」を選び、(決定) を押す




▶で録画する機器を選ぶ

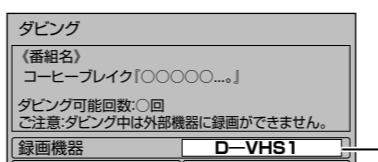

i.LINK接続設定(☞84ページ)で「使用」をするにした機器を表示(2台まで)

- ▼◀で「ダビング開始」を選び、(決定) を押す

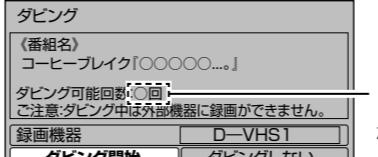


1回になると本機に保存された元の番組は削除されます。

ダビング実行確認画面を表示します。
(コピーが可能な録画番組ではダビング実行確認がなくダビングが開始されます。)

- 1回のみデジタルコピーが可能な録画番組(コピー1ワース)では、ダビングを開始すると本機に保存された元の番組は削除されます。
- ダビング先の録画機器の容量が満杯になると途中で中断されます。

5

- ◀で「はい」を選び、(決定) を押す

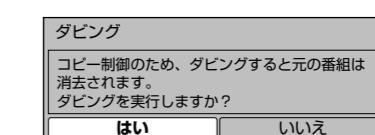

「ダビングを開始します」のメッセージが表示され、ダビングを開始します。

- ダビングを中止するときは、「再生ナビ」ボタンを押すとダビング中止確認画面が表示されます。「はい」を選び、決定するとダビングは中止されます。
- ダビング中はi.LINK録画など外部機器に録画ができません。

ダビング10について

本機と他の録画機器をデジタル接続した場合、本機のハードディスクで録画した番組を他の録画機器へ10回までダビングすることができます。
(コピー*19回 + ムーブ*21回)

*1 コピー:

オリジナルを残したまま複製が可能。

*2 ムーブ:

録画した番組の保存場所を移動させること。
(他の録画機器に10回目のダビングをしたときその録画番組は本機から消去されます。)

●地上デジタル放送はダビング10に対応しているが、全てのデジタル放送がダビング10に対応しているわけではありません。

●直接外部機器に録画した場合、ダビング10は対応されません。

お知らせ

- 当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)でのダビング中にディーガを操作する、または重複するディーガ側の録画予約が開始するとダビングが失敗または中断する場合があります。

映像・音声コードで接続したとき

- コピー1ワースの番組は、アナログでのダビングはできません。
- ダビング10の番組の場合、ダビング10の機能追加後はダビング(コピー)回数の制限なくダビングできます。
(録画機器側でダビング操作を行ってください。)

録画・再生

●他の録画機器にダビングする

●録画した番組を消去・設定を変更する

外部機器に録画予約する

- 戻る 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

i.LINK

録画予約をする前に

- 本機と外部機器を接続するにはi.LINKやIrシステムなどいろいろな接続方法があります。ハイビジョン放送の録画は本機または、i.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 有料番組(17ページ)の番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。
- 地上デジタルやCSデジタル、CATVデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに、放送(地上デジタルやCS、CATV)やチャンネル番号が正しく表示されない場合があります。(当社製NV-DH1/DHE10、NV-DH2/DHE20、NV-HVH1など)また、一部の機能で制限が発生する場合があります。
- ダビング10の放送開始は、2008年6月以降に予定されていますが、すべてのデジタル放送と番組がダビング10に対応しているわけではありません。また、デジタル録画機器により、録画・複製・移動ができないことがあります。(2008年5月現在)

i.LINKで録画機器を接続のとき

i.LINKを使用する場合、接続する録画機器によっては動作しない場合があります。i.LINK接続する録画機器として、当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)をお勧めします。
(一部使用できない機種があるので、詳細機種については下記サポートサイトでご確認ください。)
<http://panasonic.biz/broad/catv-support/index.html> (2008年8月現在)

Irシステムで外部機器を接続のとき

本機と外部機器をIrシステムで接続した場合、「運動予約」と「タイマー予約」の2通りの予約のしかたがあります。
(詳細は38、39ページ)

| | 外部機器への録画情報 | 番組の放送時間が変更になったとき | 録画機器側の設定 |
|--------|------------------------------|---|------------|
| 運動予約 | 番組が放送開始するときに本機から外部機器へ録画情報を送る | 変更時間に合わせて録画(番組追従設定*のとき) | あらかじめ設定が必要 |
| タイマー予約 | 予約設定した時点で本機から外部機器へ録画情報を送る | 変更前の時間で録画(予約時に録画情報を受けているため、予約時以降の変更はできません。) | 設定は不要 |

*番組追従設定について(30ページ)

録画モードについて


- 録画機器の取扱説明書をご覧の上、録画機器で対応している録画モードを設定してください。
- 「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。
- HDD録画での録画モード表示について
予約設定画面で録画モード選択時に表示されるDR(21:00)とは、ダイレクトレコーディングの意味でデジタル放送をデジタル信号のままHDDに録画します。かっこ内は、ハイビジョン放送を録画できる時間の目安です。
- HDR(ハードディスクレコーダー:NV-HDR1000)の場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG-2エンコード録画します。

お知らせ

- 外部録画機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

i.LINKで接続した外部機器に録画する

機器の接続と設定
84ページ

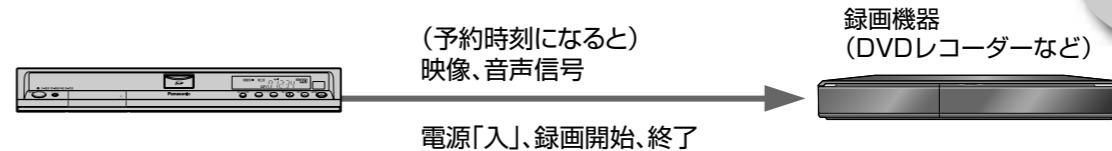

(予約時刻になると)
映像、音声信号

電源「入」、録画開始、終了


- 予約時刻になると
- i.LINKで電源「入／切」と録画開始信号が送られる
(終了時刻に停止信号が送られる)
 - 予約した番組の映像と音声が出力される

当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)でのi.LINK録画中に以下を実行するとi.LINK録画が失敗または中断する場合があります。

- i.LINK録画中にディーガを操作する
- 重複するディーガ側の録画予約が開始する

1 番組表を押す


2 ▼▲◀▶で録画したい番組を選び、
決定を押す

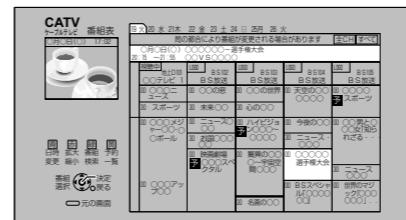


3 ▶で「詳細予約」を選び、決定を押す



4 ▼▲で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

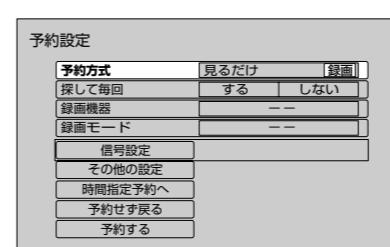

5 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

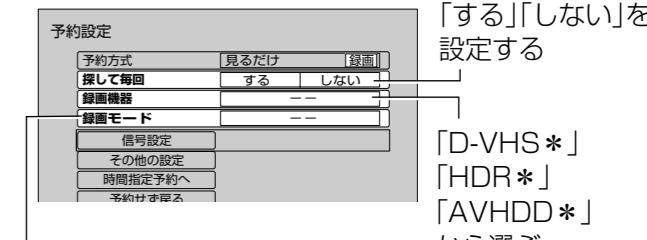

探して毎回予約を「する」「しない」を設定する

「D-VHS*」「HDR*」「AVHDD*」から選ぶ

「標準」「3倍」「5倍」「自動*1」から選ぶ
AVHDD*のときは、「DR(残量19:12)*2」に固定
(「5倍」に対応していない録画機器では「標準」で録画)


*1「自動」は高画質なモードを優先して録画します。
・デジタルハイビジョン放送→「HS」で録画
・デジタル標準テレビ放送→「STD」で録画
(放送局側の設定により変わることがあります)
・デジタル録画できない場合→録画機器で設定しているモードでアナログ録画

*2 接続機器により残量の表示が異なります。

当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーのときは、「録画機器」を「D-VHS」、「録画モード」を「自動」に設定してください。

番組追従など詳細な予約設定をすることができます。(29、30ページ)

6 「予約する」を選び、決定を押す




これで、予約完了です。

外部機器に録画予約する

Irシステム


Irシステムで接続した外部機器に録画する

機器の
接続と設定
86ページ

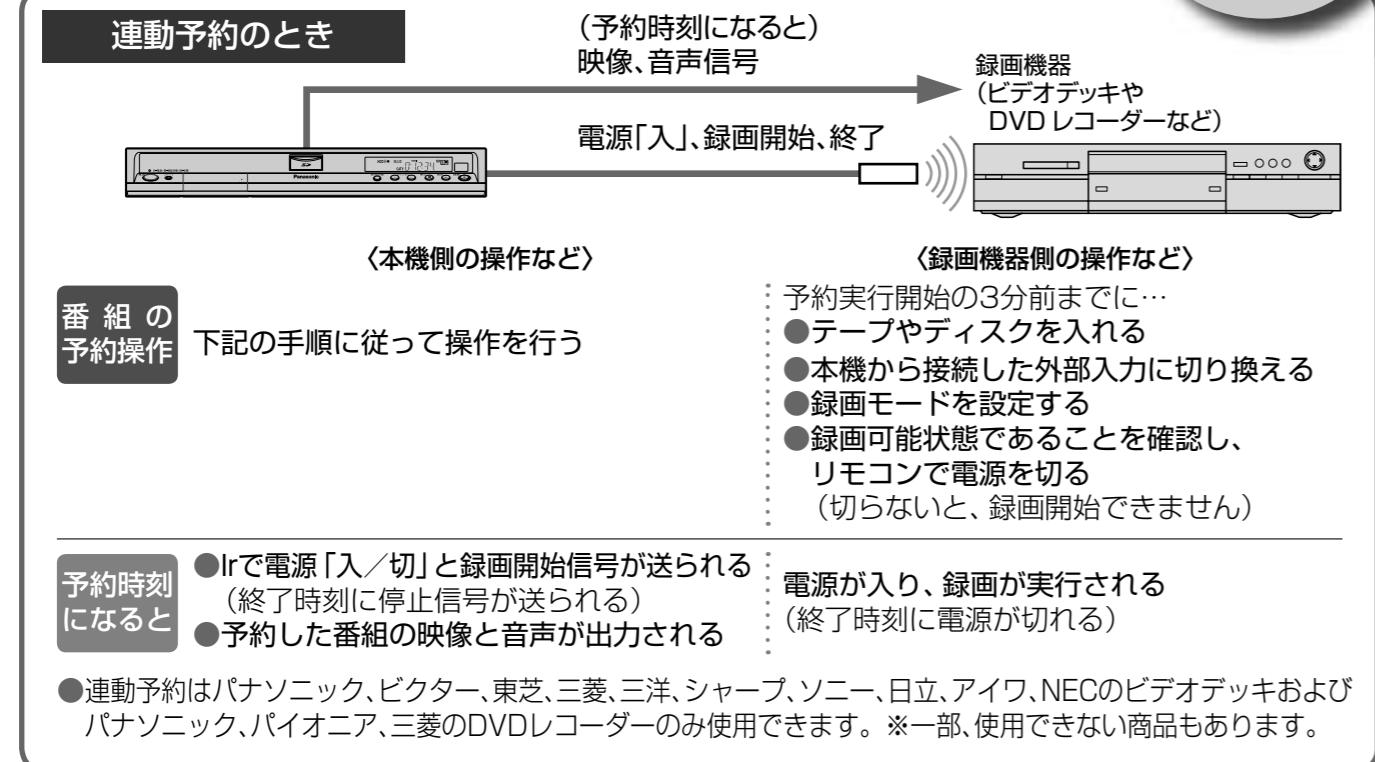

1 番組表を押す

2 ▶▲◀▶で録画したい番組を選び、
決定を押す

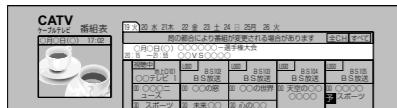

3 ▶で「詳細予約」を選び、決定を押す

かんたん予約 詳細予約

4 ▶▲で「予約方式」を選び
▶で「録画」を選ぶ

予約設定
予約方式 見るだけ 録画
探して毎回 する しない
録画機器 ---
録画モード ---

- DVDレコーダーで複数の録画予約を行う場合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- 録画機器側でも準備操作が必要です。

5 ▶▲で項目を選び、◀▶で設定する

予約設定
予約方式 見るだけ 録画
探して毎回 する しない
録画機器 Ir(運動)
録画モード ---
信号設定
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る
予約する

探し毎回予約を「する」「しない」を設定する
Ir(運動)を選ぶ
選べません
録画機器側で設定してください。

番組追従など詳細な予約設定をする
ことができます。(☞29、30ページ)

6 ▶で「予約する」を選び、決定を押す

予約設定
予約方式 見るだけ 録画
探して毎回 する しない
録画機器 ---
録画モード ---
信号設定
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る
予約する

これで、予約完了です。


お願い

- タイマー予約と連動予約を混在させないでください。予約が実行されない場合があります。

- 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

Irシステムで接続した外部機器に録画する

機器の
接続と設定
86ページ

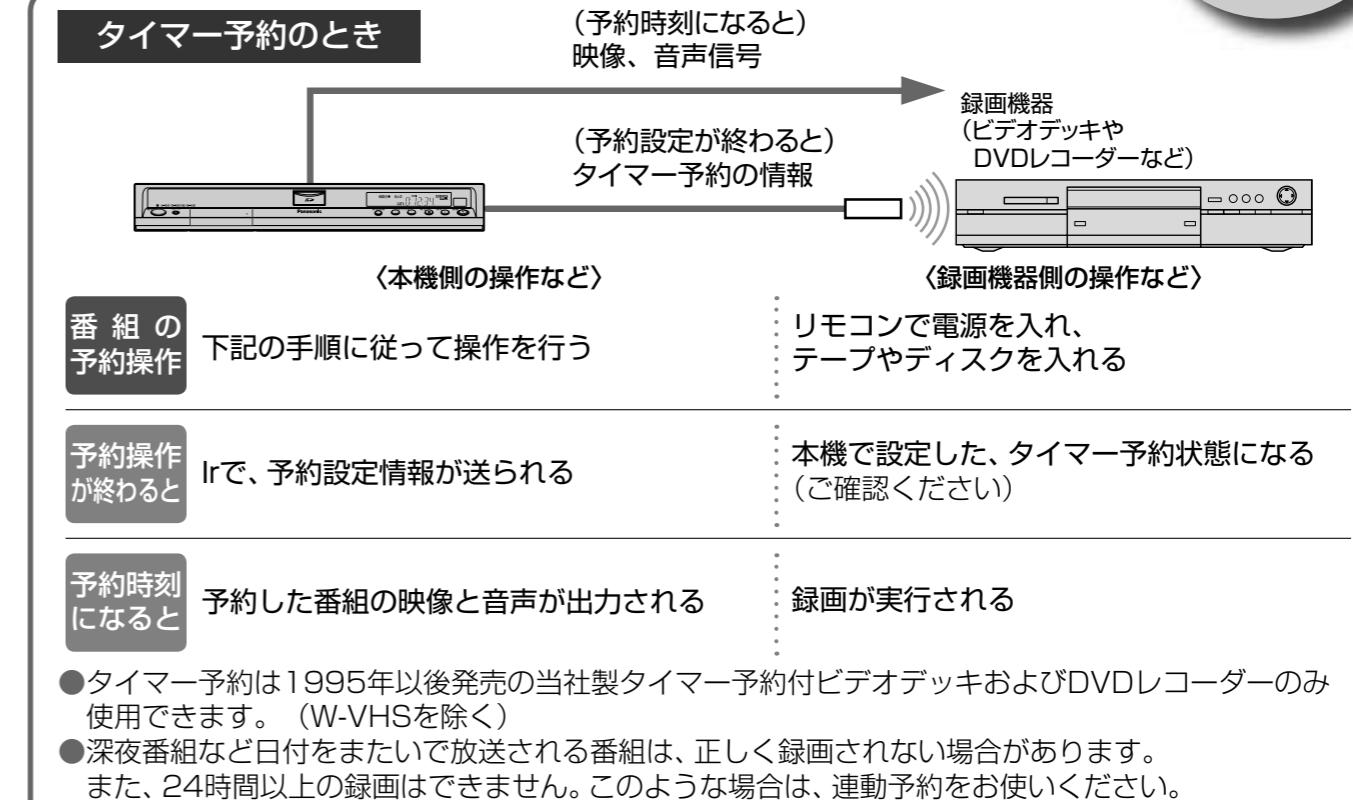

1 番組表を押す

2 ▶▲◀▶で録画したい番組を選び、
決定を押す

3 ▶で「詳細予約」を選び、決定を押す

かんたん予約 詳細予約

4 ▶▲で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

予約設定
予約方式 見るだけ 録画
探して毎回 する しない
録画機器 ---
録画モード ---
信号設定
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る
予約する

- HDD内蔵のDVDレコーダーでのHDDとDVDの切り替え設定などの本機から設定できない項目は、録画機器側で設定します。
- 「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

5 ▶▲で項目を選び、◀▶で設定する

予約設定
予約方式 見るだけ 録画
探して毎回 する しない
録画機器 Ir(タイマー)
録画モード 機器側設定
信号設定
その他の設定
時間指定予約へ
予約せず戻る

探し毎回予約を「する」「しない」を設定する
「Ir(タイマー)」を選ぶ

- ビデオのとき
→「標準」「3倍」「5倍」「標準」「機器側設定」から選ぶ
- DVDレコーダーのとき
→「XP」「SP」「LP」「EP」「FR」「機器側設定」から選ぶ

予約時間の微調整など詳細な予約設定をする
ことができます。(☞29、30ページ)

6 ▶で「予約する」を選び、決定を押す

予約設定
時間指定予約へ
予約せず戻る
予約する

本機から録画機器に予約情報が送られ録画機器が
タイマー予約状態になると、予約完了です。


録画・再生

●外部機器に録画予約する

外部機器に録画予約する


- 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

Irシステムやi.LINK以外で接続した外部機器に録画する

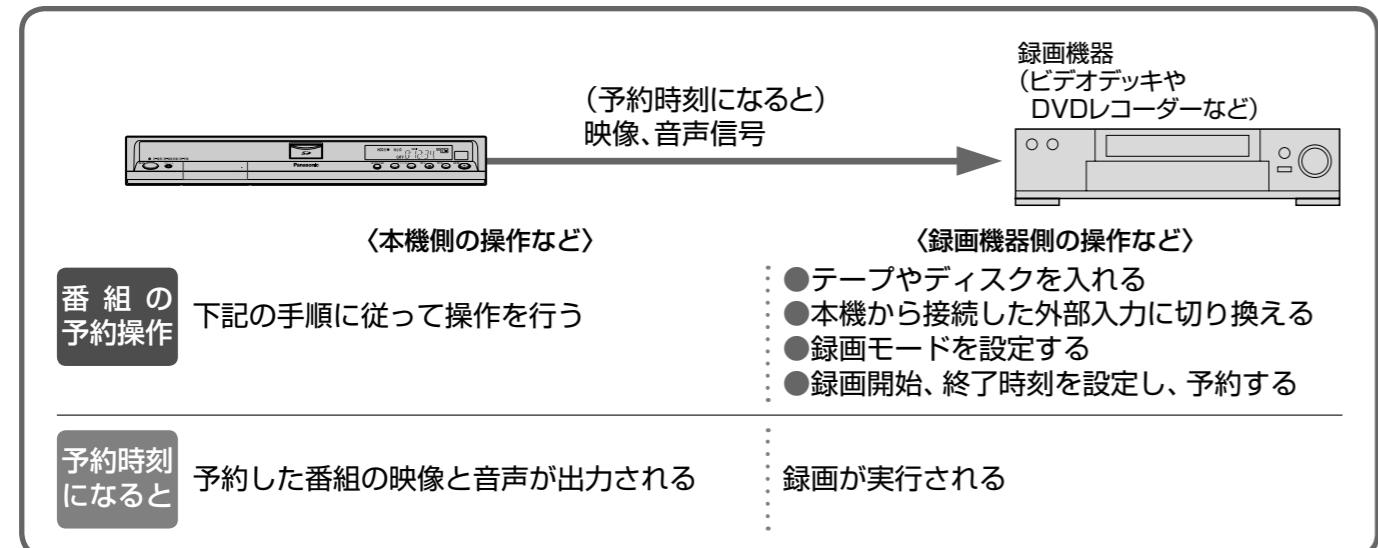

1 番組表を押す


2 ▼▲◀▶で録画したい番組を選び、
決定を押す

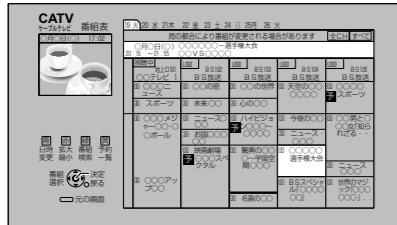


3 ▶で「詳細予約」を選び、決定を押す



4 ▼▲で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

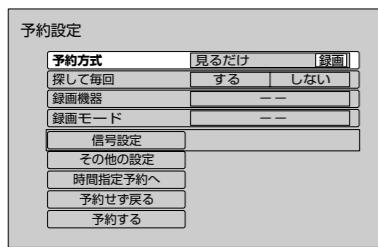


5 ▼▲で「録画機器」を選び、
◀▶で「—」を選ぶ

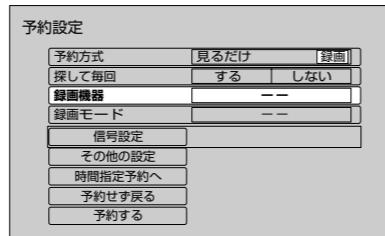

番組追従など詳細な予約設定をする
ことができます。(☞29,30ページ)


6 ▼▲で「予約する」を選び、
決定を押す

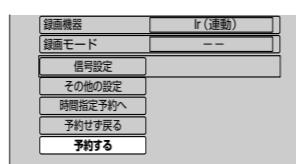

これで、予約完了です。

●録画機器側でも予約設定が必要です。
(☞上記)


本機と外部機器で同時に録画する

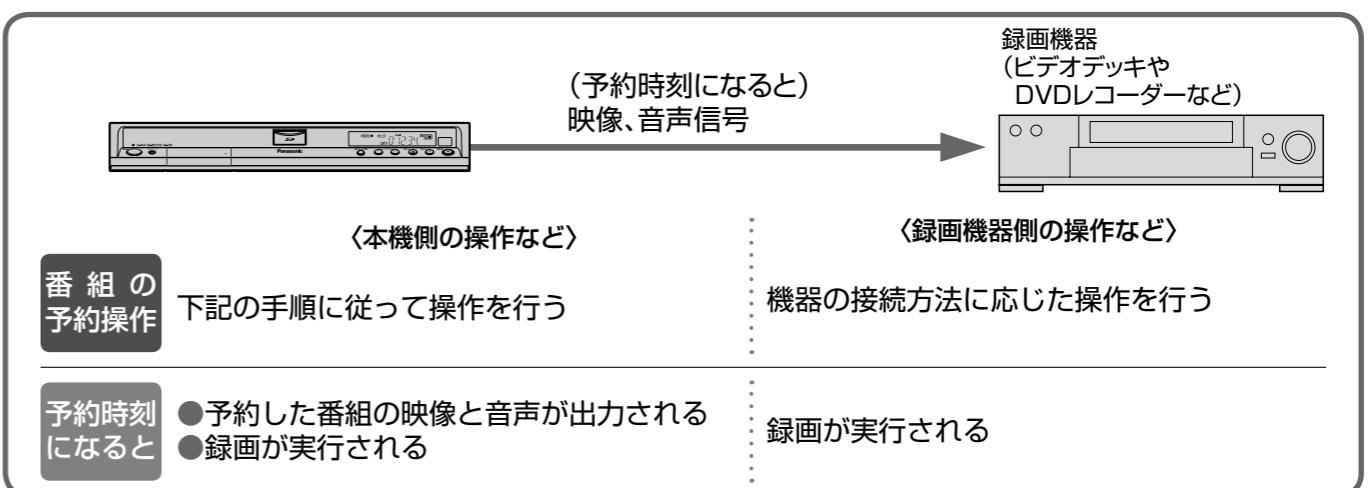

同じ番組を2つの機器に録画することができます。

1 番組表を押す


2 ▼▲◀▶で録画したい番組を選び、
決定を押す

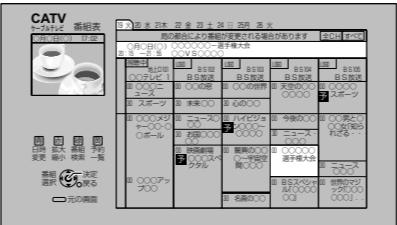


3 ▶で「詳細予約」を選び、決定を押す



4 ▼▲で「予約方式」を選び、
▶で「録画」を選ぶ

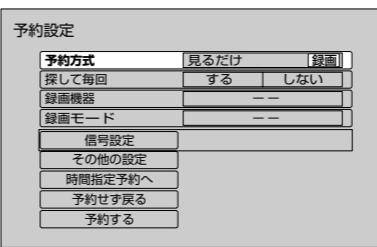

5 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

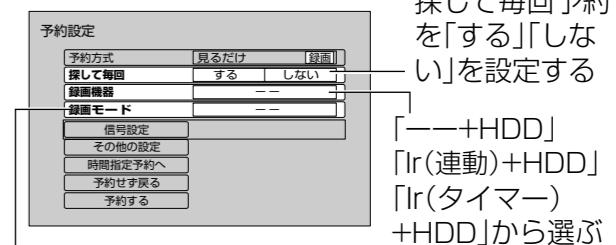

探して毎回予約を「する」「しない」を設定する

「—+HDD」「Ir(運動)+HDD」「Ir(タイマー)+HDD」から選ぶ

●「—+HDD」または「Ir(運動)+HDD」のとき
→「—+DR」に固定(選べません)

●「Ir(タイマー)+HDD」のとき
・ビデオのとき
→「標準+DR」「3倍+DR」「5倍+DR」「標準3+DR」「機器側設定+DR」から選ぶ

・DVDレコーダーのとき
→「XP+DR」「SP+DR」「LP+DR」「EP+DR」「FR+DR」「機器側設定+DR」から選ぶ

■タイマー予約の場合


本機から録画機器に予約情報が送られ録画機器がタイマー予約状態になると、予約完了です。
「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に行ってください。

■連動予約の場合

録画機器側でも予約設定が必要です。
(☞38ページ)

番組追従など詳細な予約設定をする
ことができます。(☞29,30ページ)

6 ▼▲で「予約する」を選び、決定を押す




これで、予約完了です。

SDメモリーカードの画像を見る

本機はデジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された静止画を見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。DCF規格[Design rule for Camera File system:電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]の画像データに限ります。

当社製のデジタルカメラ「LUMIX」など現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものがDCF規格を採用しています。

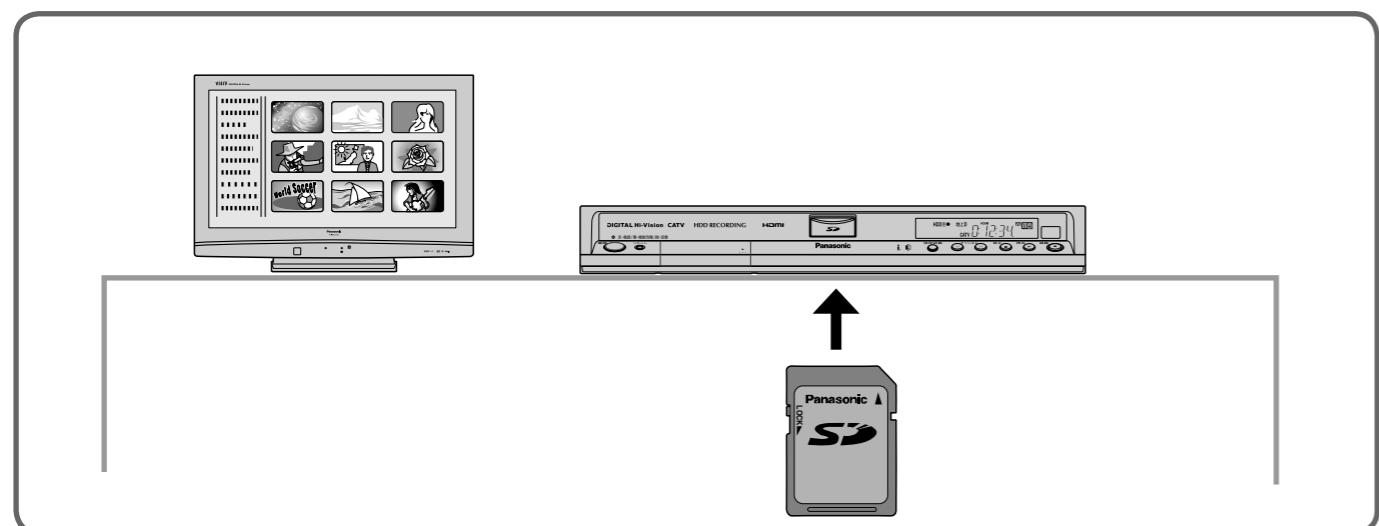

パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。
拡張子は「.jpg」にしてください。長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。

静止画の画素数が160×120～3840×2160
(8,294,400画素)の画像データを表示できます。

同じファイル名があった場合や、DCF規格に準拠していない静止画、音声、JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)は表示できません。

パソコンでのフォーマット形式は、「FAT12」「FAT16」です。

ブラウザ上のデータを保存することができます

ブラウザ上の静止画像データやコンテンツサイトからデータをダウンロードして保存することができます。
(☞49ページ)

本機能はご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により使用できない場合があります。

作成されたファイルについて

他機器で作成された静止画ファイルは本機で正しく再生されない場合があります。
ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。
詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

SDメモリーカード(市販品)について

24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。


miniSD™カードまたはmicroSD™カードを本機にて使用する場合は、専用アダプターに必ず装着してご使用ください。マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。

本機では、2 GBまでのSDメモリーカードを動作確認していますが、一部のSDメモリーカードで使用できない場合があります。

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。
<http://panasonic.biz/broad/support/catv/>
(2008年5月現在)

プロジェクトについて

スイッチを「LOCK」側になると、プリント枚数の設定ができなくなります。

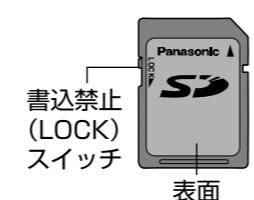


SDメモリーカード(市販品)の出し入れ

SDメモリーカードの再生操作中は、電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。
データが破壊されたり、本体が正常に動作しなくなる場合があります。

miniSD™カードまたはmicroSD™カードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。


SDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。

扉の開けかた

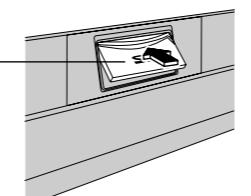

扉の上部を指先で押して開ける

入れかた

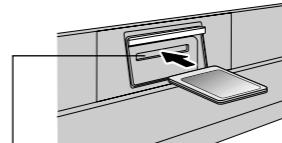

SDメモリーカード挿入口
表面(ラベル面)を上にしてまっすぐ奥まで差し込む

- miniSD™カードまたはmicroSD™カードを直接差し込まないでください。必ず、アダプターを装着してご使用ください。


取り出しかた



- SDメモリーカードの画像を見終わったら、[元の画面]を押し、テレビ画面に戻してから取り出してください。

フォルダ(ディレクトリー)構造について

<構造例>

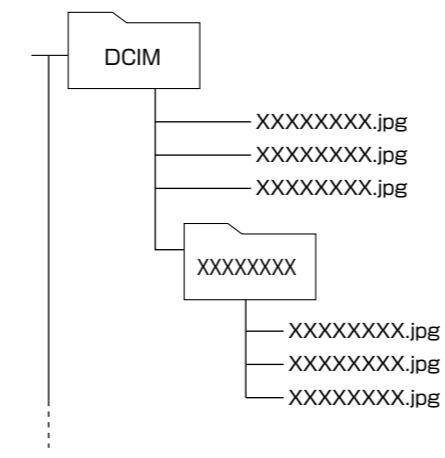

: フォルダ

XXXXXXX.jpg } : ファイル名

X : 半角文字

[DCIM] : JPEG形式(xxxxxxx.jpgなど)
で記録された静止画

- 本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。
- 本機は、ASFファイルなどの動画を再生することはできません。
- ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。

SDメモリーカードの画像を見る


- SDメモリーカードの全フォルダ内を探し、本機で表示可能な静止画を表示します。
- ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかることがあります。

- 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

写真を再生する(表示方法を選ぶ)

1 本機にSDメモリーカードを挿入する (☞43ページ)

2 SDボタンを押す

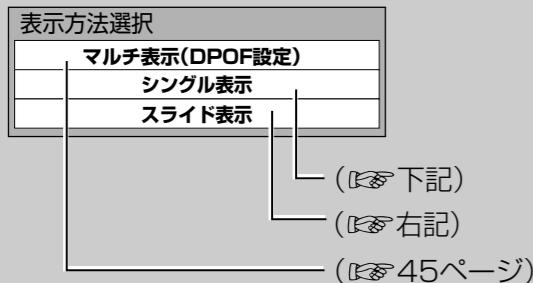

→「機器を操作する」→「SDカード」でも上記の表示方法選択画面を表示できます。


シングル表示(1枚ずつ表示)

3 ▼▲で「シングル表示」を選び、決定ボタンを押す



▼▲を押すたびに
画像が切り替わります。

「画面表示」ボタンを
押すと消える。
(再度押すと表示)

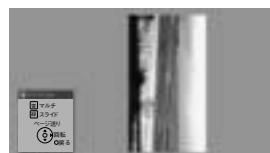

▶を押すたびに90°ずつ
時計回りに回転します。

●表示される画像の大きさは、画像の解像度により異なります。
(常に画面一杯に表示されるわけではありません)

スライド表示(連続して表示)

3 ▼▲で「スライド表示」を選び、決定ボタンを押す

4 ▼▲で「再生モード」、「画像表示間隔(秒)」を選び、△△で設定する


- 手動 リモコンの▲▼を押して
画像を切り換えるとき
- 自動 自動的に画像を切り換えるとき



再生モードが「自動」のとき、画像を切り
換える間隔(秒)
「1~10、15、20、30、45、60、120」
●画像サイズが大きいときは、間隔が設
定より長くなります。


DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず
再生方法を選んでください。
(デジタルカメラがサポートしている場合)

すべてを連続再生するとき

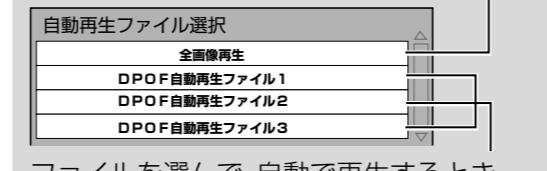

ファイルを選んで、自動で再生するとき

5 ▼▲で「開始」を選び、決定ボタンを押す

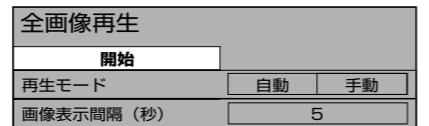

スライド表示が始まります。

| | |
|------------|----------|
| スライド表示を止める | 決定ボタンを押す |
| 止めた後に再開する | ▲▼ボタンを押す |
| 終了する | 戻るボタンを押す |

マルチ表示(DPOF設定)(9枚ずつ表示)

3 ▼▲で「マルチ表示(DPOF設定)」を
選び、決定ボタンを押す



| | |
|--------|------------------------------|
| No. | 画像番号または ファイル名(先頭から半角で8文字) |
| 日付 | 画像がSDメモリーカードに書き込 まれた日 |
| 画素数 | 横×縦 |
| プリント枚数 | 写真現像店などにプリントしてもら う枚数(☞右記) |

■画像を1枚ずつ見るとき(シングル表示)

赤□を押す (☞44ページ)

■画像を連続して見るとき(スライド表示)

緑□を押す (☞44ページ)

■マルチ表示に戻すとき

青□を押す

プリント枚数を設定する

写真現像店などに出すときに画像のプリント枚数を
設定することができます。

1 左記のマルチ表示画面のときに
▲▼△△でプリントしたい画像を選び、
決定ボタンを押す




選んだ画像に赤い「■」の
印が付く(再度押すと設定
解除)ただし、DPOF*規格
に準拠していない画像は選
択できません。

*DPOF(Digital Print Order
Format)とは、デジタルカメ
ラなどで撮影した静止画の、
プリント枚数などの設定を
標準化した規格です。

2 サブメニュー(S)を押す



▲▼で「枚数設定」を選び、決定ボタンを押す

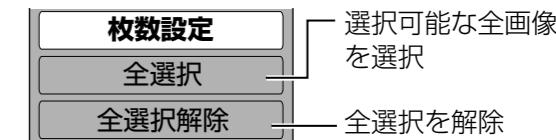


選択可能な全画像
を選択

全選択

全選択解除

全選択を解除

3 ▲▼で「枚数設定」を選び、決定ボタンを押す




SDカードにプリント(DPOF)設定を行います。SD
カードアクセス中は、カードの抜き差しをしな
いでください。
設定解除の場合は、0枚で設定してください。

プリント枚数 3枚 設定 キャンセル

0~999枚まで設定
(0枚にすると設定解除)

4 △△で枚数を設定する



SDカードにプリント(DPOF)設定を行います。SD
カードアクセス中は、カードの抜き差しをしな
いでください。
設定解除の場合は、0枚で設定してください。

プリント枚数 3枚 設定 キャンセル

「DPOF」と枚数を表示
(SDメモリーカードに
枚数が記録される)

5 ▲▼で「設定」を選び、決定ボタンを押す



●画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/
非表示が切り替わります。
表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいときは、
手順1~5をくり返してください。

●DCF規格の画像とファイル名が半角8文字以下の
JPGファイルのみ設定できます。ファイル名に使用
できる文字は、英数半角文字、-(ハイフン)、_(アン
ダーバー)、~(チルダ)です。パソコンで編集した
データは基本的に設定できません。

●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側
になっていると設定できません。(☞42ページ)

インターネットを利用した情報を見る ブラウザ


インターネットを利用した生活情報やテレビ向けの双方向情報提供サービスを見ることができます。

ブラウザ

を押す

→ポータルサイト^{※1}画面に変わります。

<ポータルサイト画面のイメージ例>

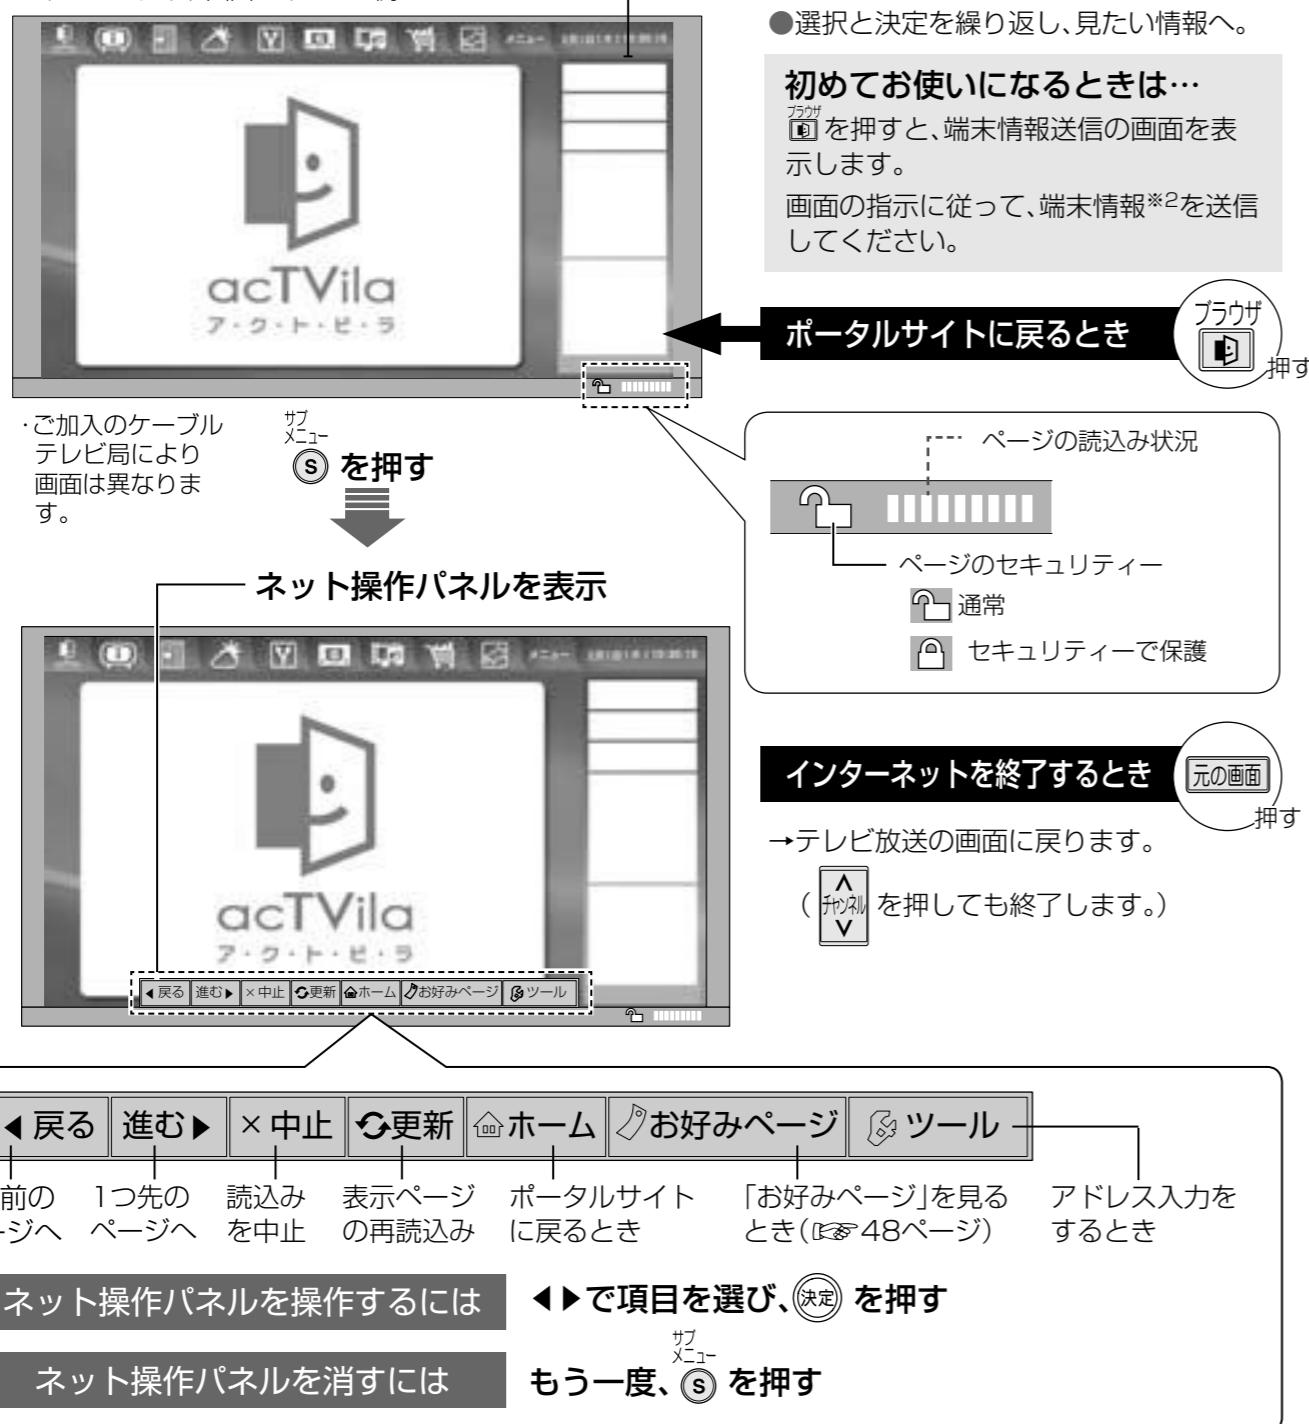

※1 ポータルサイトとは、「ブラウザ」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。
(ポータルとは玄関・入り口の意味です)

※2 端末情報とは、郵便番号や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)などのブラウザの通信制御に必要な情報のことです。端末情報を送信しないと、ブラウザ機能の一部が使えません。一度送信を行うと、次回から送信画面は表示されませんが、郵便番号が正しくない場合や長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、再び送信画面が表示されることがあります。

●ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により利用できない場合があります。

ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

●接続と設定はお済みですか? (☞66、76~78ページ)

アドレスを入力してホームページを見る

1 「ネット操作」パネルから
▶で「ツール」を選び、(決定) を押す

[更新] [ホーム] [お好みページ] [ツール]

2 ▼▲で「アドレス入力」を選び、
(決定) を押す

ツール機能
アドレス入力
[アドレス入力]
[セキュリティ]

3 アドレス(URL)を入力する
●文字の入力方法は(☞50~53ページ)

<アドレス入力画面>

アドレス
アドレスを入力してください。
アクトビラサイト以外は正常に表示されない場合
や、予期しない情報・有害情報などを含む場合が
あります。
http://○○○○.ne.jp/cominsoon/index.html
[確定]

アドレス

4 ▼で「確定」を選び、(決定) を押す

ブラウザ^{※3}の視聴制限(暗証番号の入力) を設定する

テレビ放送の画面にしてから設定します。

1 [視聴制限] を押す

2 ▼▲で「設定する」を選び、(決定) を押す

3 ▼▲で「システム設定」を選び、
(決定) を押す

4 ▼▲で「制限項目設定」を選び、
(決定) を押す

5 暗証番号を入力する(☞55ページ)

6 ▼▲で「ブラウザ制限」を選び、
◀▶で設定を選ぶ

アドレス入力制限 アドレス入力画面を出す前に
暗証番号の入力が必要

すべて制限 ブラウザボタンを押したとき
に暗証番号の入力が必要

無制限 制限なし
(暗証番号の入力が不要)

ホームページへの情報登録についてのご注意

ブラウザを使ってホームページに登録した情報は、
そのホームページのサーバーに登録されます。ご加入のケーブルテレビ局への返却などで本機のご使用
を中止される場合は、登録時の規約などに従って、
必ず登録情報の消去を行ってください。

お知らせ

●天災やシステム障害その他の事由により、ポータルサイトのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●ポータルサイトの利用条件については、別途、ポータルサイトにてご確認ください。

●ご加入のケーブルテレビ局指定のコンテンツ以外の一般的なインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。

●クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分注意してください。

●本機能はご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により使用できない場合があります。

※3 ブラウザとは、インターネット上のページを表示するためのソフトウェアです。本機にはポータルサイトへ
アクセスするためのブラウザがあらかじめ入っています。

「お好みページ」に登録する

今見ているホームページを「お好みページ」に登録して、すぐに呼び出すことができます。


「お好みページ」を登録する

1 ホームページを見ているときに
サブメニューを押す

2 ◀▶で「お好みページ」を選び、
決定を押す



3 ▲で「追加」を選び、決定を押す

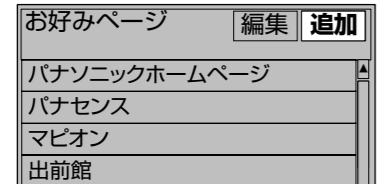

4 ◀▶で「確認」を選び、決定を押す



お知らせ

- 「お好みページ」の登録は、20件までです。手順3で「これ以上登録できません」と表示されたら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。

登録したホームページを見る

1 上記手順3の画面のときに
▼で見たい「タイトル」を選び、
決定を押す
→選んだページが表示されます。

お知らせ

- 「お好みページ」に登録したホームページが、提供者の都合により無くなったり、アドレスが変更になった場合には、そのページは表示できません。

「お好みページ」を編集する

1 左記の手順3の画面のときに
▲◀で「編集」を選び、決定を押す

2 ▲▼で削除や変更したい「タイトル」を
サブメニューを押す
選び、決定を押す



- 「データ」になっているときは、上段: タイトルは、赤ボタンを押して「ブラウザ」に戻します。
- 選んでいる項目が黄色の枠で囲まれます。
- 選んでいる項目のハイパーリンク先が保存の対象です。

3 ■削除するとき
▼▶で「削除」を選び、決定を押す



■変更するとき
▲▼で「タイトル」または「URL」を
選び、文字を変更する

- 画面キー入力が表示されたときは、□(赤ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。



(例)元のタイトルを削除して、新しいタイトル
を入力する。
文字の入力方法は(☞50~53ページ)

4 変更が終わったら、
◀で「更新」を選び、決定を押す



5 確認画面が表示されたら、
◀で「はい」を選び、決定を押す

- 一覧に戻ります。(ご確認ください。)
- 確認したら戻るボタンを押す

ページ上のデータを保存する

SDカードに保存する

1 本機にSDメモリーカードを挿入する

2 ホームページを見ているときに
▲▼◀▶で保存したい項目を選択


- 選んでいる項目が黄色の枠で囲まれます。

- 選んでいる項目のハイパーリンク先が保存の対象です。

3 サブメニューを押し、
◀▶で「ツール」を選び、決定を押す



4 ▼で「データを保存」を選び、
決定を押す



5 ▲▼で「このディレクトリに保存」を
選び、決定を押す



- 他の「ディレクトリ」に保存するときは、①▼▲で「ディレクトリ」を選んで、決定ボタンを押す。
②データ保存のため、決定ボタンを押す。

お願い


- SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモリーカードを抜かないでください。
カードのデータが破壊されることがあります。
- カードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。

お知らせ

- 黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、ハイパーリンク先のデータ(ページや画像)が保存されます。リンク先がページの場合、全体を保存することはできません。
- 一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(☞48ページ)
- SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。
- 2 GBを超えるファイルや、50万画素を超える画像、参照データのないHTMLファイルなどは表示できなことがあります。デジタルカメラなどの写真を見るときは、44ページの操作を行ってください。

保存したデータを見る

1 左記「SDカードに保存する」手順1~3の操作のあと
▼で「保存データを見る」を選び、決定を押す



2 アドレス入力画面で、
■文字入力が「リモコンボタン方式」のとき
決定を押す
■文字入力が「画面キーボード方式」のとき
赤□を押す

3 「確定」を選び、決定を押す
●ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:///」のみ入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。
●ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。
(例: file:///imexport/index.html)
ディレクトリ名 ファイル名
●文字の入力方法は(☞50~53ページ)

4 ▲▼で見たいファイルを選び、決定を押す

保存したデータを送信する

■ブラウザのページで、データの送信を要求されたとき

- ① SDメモリーカードを挿入する
 - ② 送信するファイルを選び、決定を押す
- ブラウザのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトにデータが送られます。
送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

ブラウザを楽しむ

●お好みページに登録する

●お好みページに登録する

48 49

文字を入力する

文字を入力するには、携帯電話と同じような入力を行う「携帯電話(リモコン方式)」と、画面にキーボードを表示させて入力する「画面キーボード入力方式」の2通りの入力方法があります。

工場出荷時は「携帯電話(リモコン方式)」が設定されています。
(文字入力方式は「文字入力設定」で変更できます。☞56ページ)

■携帯電話(リモコン)方式のとき

リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力します。

■文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

1 緑 を押して入力モードを選び、

決定 を押す


選択中

- 押すたびに切り換わります。
- 漢字を入力するときは「かな」を選びます。
- 入力欄の状況により、選択できる入力モードが制限される場合があります。(例:英数と数字のみ)



2 文字を入力する

例:「えいが」と入力するとき

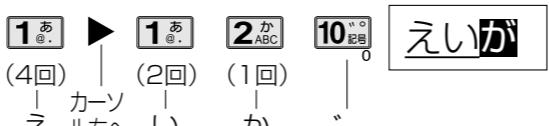

- 入力文字一覧表をご覧ください。(☞51ページ)

3 ■漢字に変換しないとき

→手順4へ

■漢字に変換するとき

→変換したい漢字が出るまで▲▼を押す



4 決定 を押す

●カーソル

文字が追加される位置を示しています。



- 続けて文字を入力するときは、手順1から、くり返します。

リモコンボタンでの入力文字一覧表

| 入力モード ボタン | かな | カナ | 英数 | 数字 |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----|
| 1 あ. | あい うえ お あい うえ お 1 | アイウエオアイウエオ 1 | @ . / : ~ _ 1 | 1 |
| 2 か | かき くけ こ 2 | カキクケコ 2 | a b c A B C 2 | 2 |
| 3 さ | さし すせ そ 3 | サシスセソ 3 | d e f D E F 3 | 3 |
| 4 た | たち つて とっ 4 | タチツテトッ 4 | g h i G H I 4 | 4 |
| 5 な | なに ぬね の 5 | ナニヌネノ 5 | j k l J K L 5 | 5 |
| 6 は | はひ ふへ ほ 6 | ハヒフヘホ 6 | m n o M N O 6 | 6 |
| 7 ま | まみ むめ も 7 | マミムメモ 7 | p q r s P Q R S 7 | 7 |
| 8 や | や ゆ よ や ゆ よ 8 | ヤユヨヤユヨ 8 | t u v T U V 8 | 8 |
| 9 ら | らり るれ ろ 9 | ラリルレロ 9 | w x y z W X Y Z 9 | 9 |
| 10 。 | 、 。 ? ! ！ () 0 | 、 。 ? ! ！ () 0 | ー , ; ' " ? ! () & ¥ 0 | 0 |
| 11 わ | わを んわ ー スペ | ワランワーバースペ | スペース | * |
| 12 # | 改行 | 改行 | 改行 | # |

- ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは 1 あ. を2回押す)
未確定の文字があるときに 12 # を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- 「英数」と「数字」は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります)
- 濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて 10 . を押す


こんなときは

■同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)

1 あ. を押す → ▶ でカーソルを右へ移動させる → 1 あ. 1 あ. と押す

■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- ①「えいが」と入力して▼を押す
- ②◀を押して「えい」だけを選ぶ
- ③▼を押して変換する




■記号を入力するときは

- ①「きごう」と入力する
- ②変換したい記号が出るまで▼を押す

■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

- ① 4 た を4回押す
●本機が予測して変換できると、「て」で始まる言葉の候補を表示します。
- うまく変換できないときは、□(緑ボタン)で、一時的に通常方式に切り換えられます。
- ② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す



文字の追加や削除をしたいときは

■文字を追加するときは → ◀▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する

■文字を削除するときは → ◀▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→ □(黄ボタン)を押す (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

文字を入力する

■画面キーボード方式のとき

画面上にキーボードを表示し、選択/決定ボタンを使って入力します。

画面キーボードで入力するときは、56ページ「文字入力設定」で「画面キーボード」に設定してください。

■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。(自動的に画面キーボードを表示)

- 文字を入力しないときは、□(赤ボタン)を押す。

1 緑 □ を押して入力モードを選ぶ


→画面上にキーボードが表示されます。

- 押すたびに切り換わります。



- 漢字を入力するときは「かな」を選びます。
- 英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。

2 ◀▶▲▼で文字を選び、○(決定) を押す

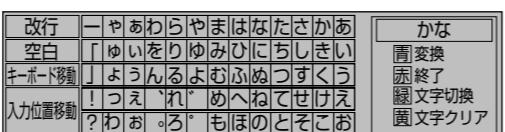


- この操作をくり返し、文字を入力しています。

3 ■漢字に変換しないときは

→ 赤 □ を押す

■漢字に変換するときは

① 青 □ を押す



- 画面キーボードが消え、漢字を表示します。
- 他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

② ○(決定) を押す

- 続けて文字を入力するときは、手順1からくり返します。

4 赤 □ を押して、入力を終了する

→画面キーボードの表示が消えます。

画面キーボードの見かた

入力方法: ◀▶▲▼で文字を選び、決定ボタンを押す。

改行するとき

スペースを
入力するとき

キーボードの表示
位置を移動する

入力位置移動
カーソルを移動

| | |
|---------|-----------------------------|
| 改行 | 一 や あ わ ら や ま は な た さ か あ |
| 空白 | 「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い |
| キーボード移動 | 」 よ う ん る よ む ん ふ ぬ つ す く う |
| 入力位置移動 | ！ つ え 、 れ 、 め へ ね て せ け え |
| | ？ わ お 。 ろ 。 も ほ の と そ こ お |

例 入力モードが「かな」のとき

| |
|---------|
| かな |
| 青 変換 |
| 赤 終了 |
| 緑 文字切換 |
| 黄 文字クリア |

終了: 文字入力を終了する

確定: 入力変換中の文字を確定させる

■画面上のキーボードの表示位置を 移動させたいときは

「キーボード移動」を選び、決定ボタンを押す

- 「英数」は半角で入力されます。(全角にしたいときは、左ページの手順3で □(青ボタン)を押して変換します。)

こんなときは

■文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- ①「えいが」と入力して □(青ボタン)を押す
- ②◀を押して「えい」だけを選ぶ
- ③▼を押して変換する

| |
|-----|
| 映画 |
| えいが |
| 映が |

■記号を入力するときは

- ①「きごう」と入力する
- ② □(青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示
- 他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ

■「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

- ①◀▶▲▼で「て」を選び、決定ボタンを押す
 - 本機が予測して変換できると、キーボードの上に「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - うまく変換できないときは、□(青ボタン)で、一時的に通常方式に切り換えられます。
- ②◀▶▲▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す
 - 変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

| | | |
|---------|-----------------------------|------|
| 手 | テレビ | 予測変換 |
| 天気 | てっきり | |
| 改行 | 一 や あ わ ら や ま は な た さ か あ | かな |
| 空白 | 「 ゆ い を り ゆ み ひ に ち し き い | 青 変換 |
| キーボード移動 | 」 よ う ん る よ む ん ふ ぬ つ す く う | 赤 終了 |

文字の追加や削除をしたいときは

■文字を追加するときは ➡①◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

- ②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

- ③文字を入力する。

■文字を削除するときは ➡①◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

- ②◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→□(黄ボタン)を押す。

(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

● 文字を入力する



使いかたに合わせて設定を変える

- 戻る 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

操作するリモコンのボタン位置 (☞ 11ページ)

- 1 □を押す
- 2 ▼▲で「設定する」選び、○を押す
- 3 ▼▲で「システム設定」選び、○を押す
- 4 ▼▲で「字幕の設定」選び、○を押す
- 5 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

● 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。
● 字幕の「オフ」「オン」の切り替えは□でもできます。

字幕の設定 字幕や文字スーパーを設定する

文字スーパーを「オン」にすると、視聴者にお知らせしたいことを、番組放送中の画面上に文字で表示します。

- 4 ▼▲で「字幕の設定」選び、○を押す
- 5 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する
- 制限項目設定 有料番組や視聴年齢制限を設定する
- 4 ▼▲で「制限項目設定」選び、○を押す
- 5 画面の指示に従って

● 初めて設定するときは暗証番号を2回入力して登録します。
● 暗証番号の入力がないと約10秒後に「システム設定」の画面に戻ります。
● 登録した暗証番号は、忘れないようにメモをしておいてください。

● 各項目の詳細は、右ページをご覧ください。

視聴できる年齢を制限する

- ▼▲で「視聴可能年齢」選び、◀▶で年齢の下限を制限する
- 制限できる年齢
→「4才」～「19才」(1才単位)、「無制限(工場出荷時)」
- 有料番組のとき一番組の購入金額を制限する
- 制限できる金額
→「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」
- 制限解除の期限を設定する
- 画面の指示に従って再度、4桁の暗証番号を入力する
- 1番～10番まで、押して、暗証番号を入力する。
(12番を押すごとに最後の桁が取り消される)
- 制限を解除(視聴できる)

視聴できるチャンネルを制限する

- ▼▲で「チャンネルスキップ設定」選び、○を押す
- ▲▼で制限するチャンネル選び、○を押す
- 戻る ○を押す
- 確認画面で、◀で「はい」選び、○を押す
 - スキップ設定したチャンネルは選局できなくなります。(番組表にも表示しません)
 - スキップ設定したチャンネルを選び、決定を押すと、スキップ設定を解除します。
 - □でチャンネルスキップ設定を一時解除します。(電源を「切」「入」とすると制限状態に戻ります。)
 - □でスキップチャンネルのみの表示に切り換えられます。
- 暗証番号を変更する
- 1番～10番まで、新しい4桁の暗証番号を入力する

入力がないと約10秒後、「制限項目設定」の画面に戻ります。
- 画面の指示に従って再度、4桁の暗証番号を入力する
 - 変更した暗証番号は、忘れないようにメモをしておいてください。
- 暗証番号を削除する(取り消す)
- ▼▲で「暗証番号削除」選び、○を押す
- ◀で「はい」選び、○を押す
- 制限項目は、無効になります。

便利に使う
使いかたに合わせて設定を変える

使いかたに合わせて設定を変える

戻る
 ● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。



文字入力設定 文字入力の方式や変換方法を変える

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す

4 ▼▲で「文字入力設定」を選び、決定を押す




5 ▼▲で設定項目を選び、◀▶で設定する

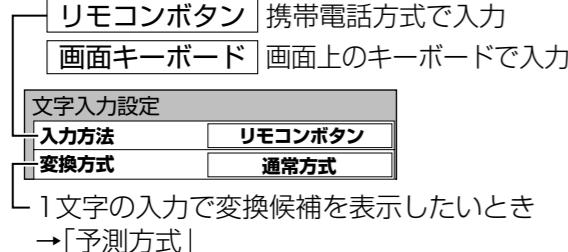

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す

4 ▼▲で「選局対象」を選び、◀▶で設定する




好み リモコンの1番～12番に設定されているチャンネルと、チャンネル設定(168ページ)で設定した13～36までのチャンネル

テレビ テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ

ラジオ/データ ラジオ放送(音声のみ)とデータ放送のチャンネルのみ

すべて 現在受信可能なすべてのチャンネル

5 ▼▲で「チャンネルアップダウン」を選び、
◀▶で設定する

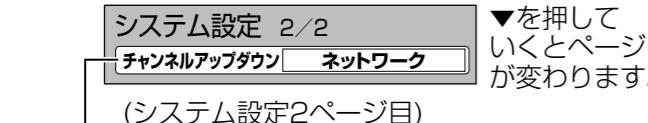


ネットワーク 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATVデジタル放送などの各放送内で選局する

シームレス 地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATVデジタル放送などの各放送をまたいで選局する

二重音声設定 二重音声の設定を変える

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す

4 ▼▲で「二重音声設定」を選び、
◀▶で設定する

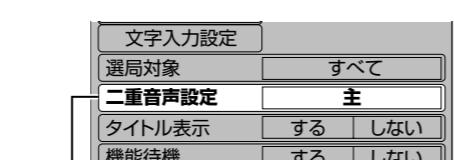

主 音声が日本語
副 音声が外国語
主+副 日本語と外国語を同時に output

お知らせ


- 電源「切」「入」したときに放送が二重音声の場合、上記で設定した音声になります。
- 放送によっては「主」が外国語で「副」が日本語の場合があります。

機能待機 映像を映し出すまでの時間を短くする

i.LINK機器からの制御信号を受け付けたり、出画時間を早くすることができます。

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す

4 ▼▲で「機能待機」を選び、◀▶で設定する

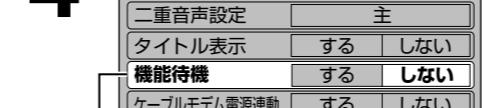

する i.LINK機器からの制御信号を受け付けたり、出画時間を早くしたいとき
しない 電源「切」時の消費電力を少なくしたいとき

お知らせ


- 機能待機を「する」に設定すると、出画時間は早くなりますが、電力を消費します。各機種の消費電力は仕様(112、113ページ)をご覧ください。

前面パネル輝度 本体表示窓の明るさを変える

前面表示窓(蛍光表示管)の明るさを「明」「暗」の2段階に切り換えることができます。

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す

4 ▼▲で「前面パネル輝度」を選び、
◀▶で設定する

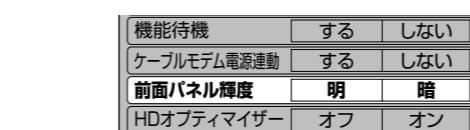


- 工場出荷時は「明」に設定されています。

HDオプティマイザー ノイズやちらつきを低減する

映像のブロックノイズや輪郭部のちらつきを低減します。

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す

4 ▼▲で「HDオプティマイザー」を選び、
◀▶で「オン」に設定する

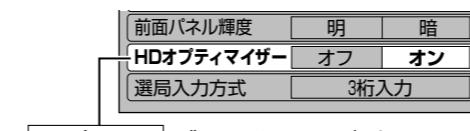

オン ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)や(工場出荷時) 輪郭部のちらつき(ノイズ)を低減する


オフ HDオプティマイザーの機能を無効にする

- 通常は「オン」に設定してください。

チャンネルを選ぶとき、3桁のチャンネル番号を入力して選ぶか、数字ボタンに割り当てられたチャンネル番号で選ぶかを設定します。

54ページ手順1～3で「システム設定」画面を出す


4 ▼▲で「選局入力方式」を選び、
◀▶で設定する

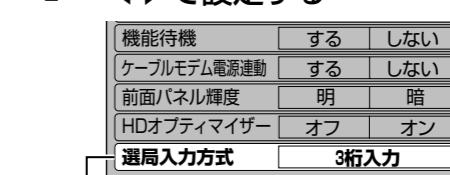

3桁入力 数字ボタンを3度押して、3桁のチャンネル番号を入力すると、そのチャンネルに切り換わる

プリセット 数字ボタンを1度押すと、70ページで設定したチャンネルに切り換わる

■「3桁入力」に設定したとき

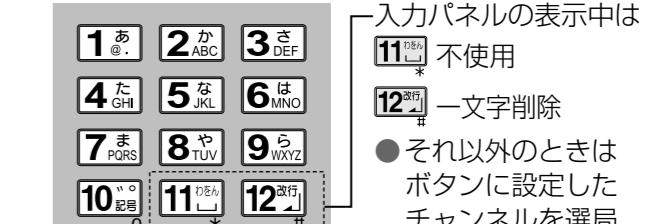

チャンネル番号の入力のしかたは、
13ページをご覧ください。

■「プリセット」に設定したとき

チャンネルの選びかたは、
13ページをご覧ください。


おすすめ番組機能を設定する

戻る
 ● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。


操作するリモコンのボタン位置 (☞ 11ページ)

1 ▶ を押す


2 ▼▲で「設定する」を選び、(決定) を押す

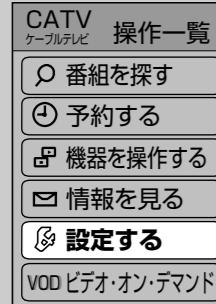

3 ▼▲で「システム設定」を選び、(決定) を押す



4 ▼▲で「おすすめ番組設定」を選び、(決定) を押す

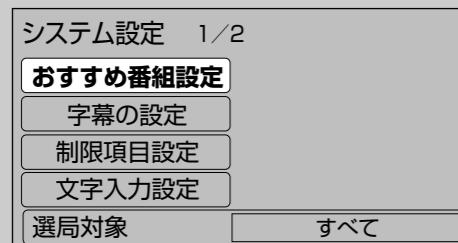

● 各項目の詳細は右記をご覧ください。

おすすめ機能 おすすめ番組機能を使う

5 ▼▲で「おすすめ機能」を選び、◀▶で「オン」に設定する


- おすすめ機能を使用する →「オン」
- おすすめ機能を使用しない →「オフ」
「オフ」のときは、好みの学習はされません。

お知らせ

- おすすめ番組があれば、おすすめ一覧や番組表に★を表示したり、おすすめ通知を表示してお知らせします。

番組開始時のおすすめ通知 おすすめ番組を視聴中または選局中に通知するかしないかを設定する
 選局操作時のおすすめ通知

5 ▼▲で「番組開始時のおすすめ通知」または「選局操作時のおすすめ通知」を選び、◀▶で設定する

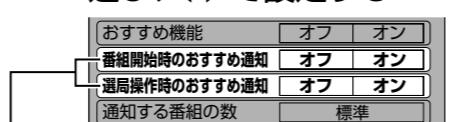

- おすすめ番組の通知をしたいとき →「オン」
- おすすめ番組の通知をしないとき →「オフ」

■ 番組開始時のおすすめ通知

- おすすめ番組が始まる約30秒前に通知します。
- 電源「入」時に、おすすめ番組が放送中のときに通知します。


■ 選局操作時のおすすめ通知

- おすすめ番組がすでに始まっているときにチャンネルを変えると通知します。

- おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されているときは、おすすめ通知がされません。
- おすすめ一覧(☞ 22ページ)や番組表(☞ 18ページ)でのおすすめ(★)はこの設定に関係なく常に行います。

通知する番組の数 一日に通知する番組数を設定する

5 ▼▲で「通知する番組の数」を選び、◀▶で設定する



- 「少ない」 → 最大5番組前後まで通知
- 「標準」 → 最大10番組前後まで通知
- 「多い」 → 最大20番組前後まで通知

お知らせ

- 通知する番組数は放送の内容や本機の設定により変わります。

おすすめ語句一覧 登録した語句に関する番組をおすすめする


5 ▼▲で「おすすめ語句一覧」を選び、(決定) を押す

| 種別 | 登録されている語句 | おすすめ |
|-------------|---------------|------|
| ジャンル | ドラマ：時代劇 | する |
| ジャンル | 劇場・公演：ダンス・パレエ | する |
| ニュース・報道：すべて | する | しない |
| フリーワード | ○○○○ | する |
| フリーワード | ○○○ | する |

登録した語句 「ジャンル」「フリーワード」
 おすすめ語句の設定状態

■ 新しい語句を登録する

- ① ▶ を押す
- ② 登録する種別を選び、(決定) を押す

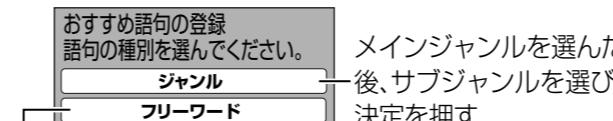

メインジャンルを選んだ後、サブジャンルを選び、決定を押す

「ジャンル」に該当しない語句を登録するとき



語句を入力する
 (文字入力は50~53ページ)
 登録を選び、(決定) を押すと、新しい語句として登録します。

- フリーワードは全角半角の区別はしません。
(最大文字数は全角15文字)
- 語句の登録は最大20件までです。

おすすめ対象設定 おすすめして欲しい対象を設定する

5 ▼▲で「おすすめ対象設定」を選び、(決定) を押す

6 ▼▲で対象を選び、◀▶で設定する

| おすすめ対象設定 | 地上デジタル | オフ | オン |
|----------|--------|----|----|
| BS | オフ | オン | |
| CS | オフ | オン | |
| CATV | オフ | オン | |
| 視聴年齢制限番組 | オフ | オン | |

- おすすめして欲しいとき →「オン」

- ③ ◀▶で「おすすめする」か、「おすすめしない」かを選び、(決定) を押す

この語句に関する番組に対して
 おすすめ設定します。
 「おすすめする」を選択すると、
 おすすめ一覧に追加し、通知をします。

おすすめする



おすすめしない

語句を含む番組を
 おすすめする

語句を含む番組を
 おすすめしない

■ 登録した語句を編集する

- ① ▼▲で登録した語句から編集したい語句を選ぶ
- ② (決定) を押す

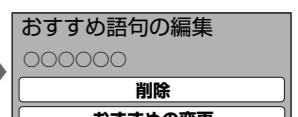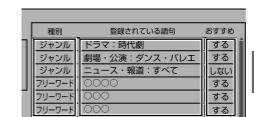

削除 登録した語句を削除します。

- ① 「削除」を選んで決定を押す
 → 「おすすめ語句の削除確認」画面を表示します。
- ② 「はい」を選び、決定を押す

おすすめの変更

おすすめ「する」「しない」を変更する(上記③)

フリーワードの編集

「決定」ボタンを押すと、「フリーワードの編集」画面を表示し、語句の編集ができます。
 「ジャンル」の場合は選べません。

学習リセット 学習結果と登録語句を削除する

これまでの学習結果や登録した語句をすべてリセットし、はじめから学習をやり直します。

5 ▼▲で「学習リセット」を選び、(決定) を押す

6 ◀で「はい」を選び、(決定) を押す

登録した語句を削除します。
 おすすめするまで数日かかる場合があります。
 実行しますか？

はい いいえ

「学習をリセットしました。」の表示後、
 「おすすめ番組設定」画面に戻ります。

お知らせ

- 学習リセット後は本機はお好みの番組を学習できていないため、おすすめするまで数日かかる場合があります。

便利に使う


● おすすめ番組機能を設定する

59

ケーブルテレビ宅内線／電話回線の接続

電話回線は、有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要になる場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。


- 直付型ローゼットのとき
モジュラーコンセントへの工事が必要です。



- 埋め込み型プレートのとき
モジュラーコンセントへの工事が必要です。



- 3ピンジャックコンセントのとき
3ピン変換アダプター(市販品)が必要です。




■次の電話回線には接続できません

- ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます)
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。
- ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)

■工事をされる場合は

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。NTT営業所へご相談ください。

■接続するときは

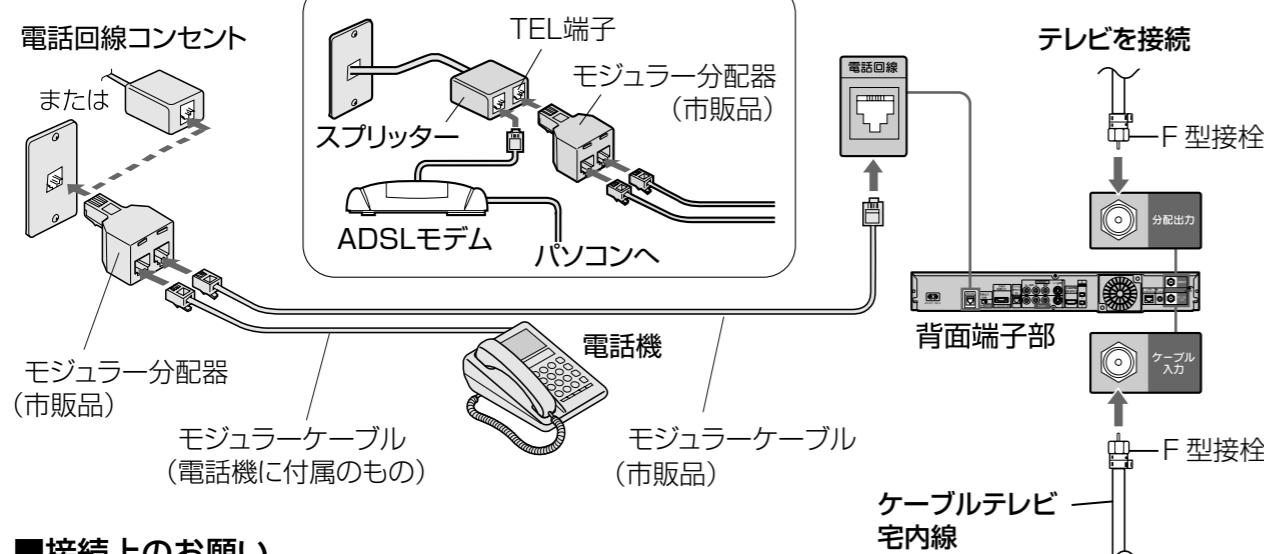

■接続上のお願い

●ケーブルテレビ宅内線について

- ケーブル端子・分配出力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- ケーブル端子には、ケーブル宅内線以外のケーブルを接続しないでください。
- 分配出力端子には、BSアンテナなどへ電源供給を行っているケーブルを接続しないでください。

●モジュラーフォンについて(市販品)

- 本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、3分配用モジュラーフォンをご使用ください。

●モジュラーケーブルについて(市販品)

- 電話コンセントから本機までの長さに合わせて、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。
- ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、当社製デジタルコードレス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「ブッシュ」を選んでください。(☞72ページ)


- FAXと電話を並列接続した場合、セットトップボックスからの信号でFAXが誤動作することがあります。
- IP電話回線に接続すると、つながらない場合があります。NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。切り換える方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。

B-CAS/C-CASカードの挿入

BS／地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月からコピー回数を限定したコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- 1 電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する
(電源プラグを抜いた状態)


- 2 前面の扉を開ける

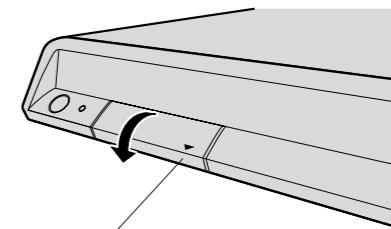

▼マーク部分に指をかけ扉を手前に引く

■ICカードについて

- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によりB-CASカードのみの場合があります。

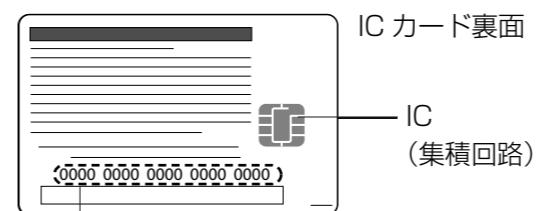

ICカード番号


- 有料番組の契約内容などを管理するための大切な番号です。問い合わせの際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

お願い

- 本機専用のICカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとICカードは機能しません。

ICカードの抜き差しについては、ご加入のケーブルテレビ局にご相談いただき指示に従って操作してください。

- 3 ICカードを挿入し、扉を閉める

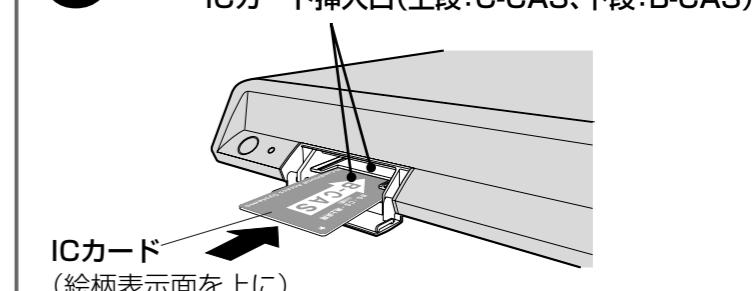

- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

- ## ■ICカードのテストをするときは (☞71ページ)

■ICカードを抜くとき

- (1) 電源プラグを電源コンセントから抜く。
(2) ゆっくりとICカードを抜く。
- ICカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(☞105ページ)
- ICカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、ICカードテストを行ってください。(☞71ページ)


テレビの接続

(→は信号の流れる方向を示します。)


接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(☞73ページ)


映像・音声コードやS映像コードで接続する場合

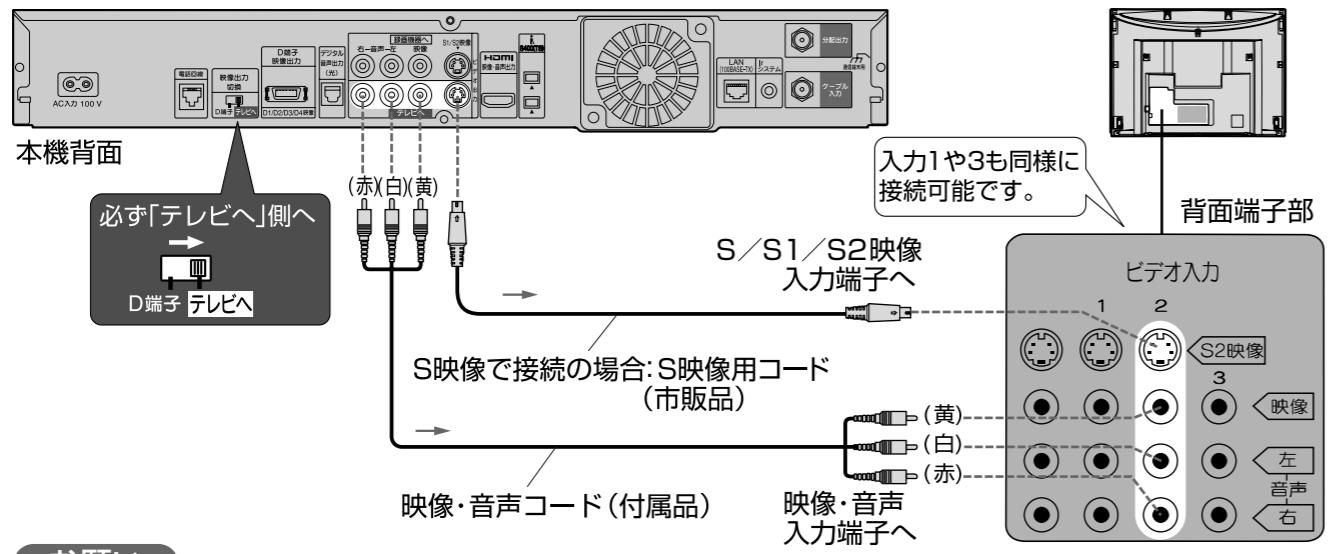


HDMIケーブルで接続する場合

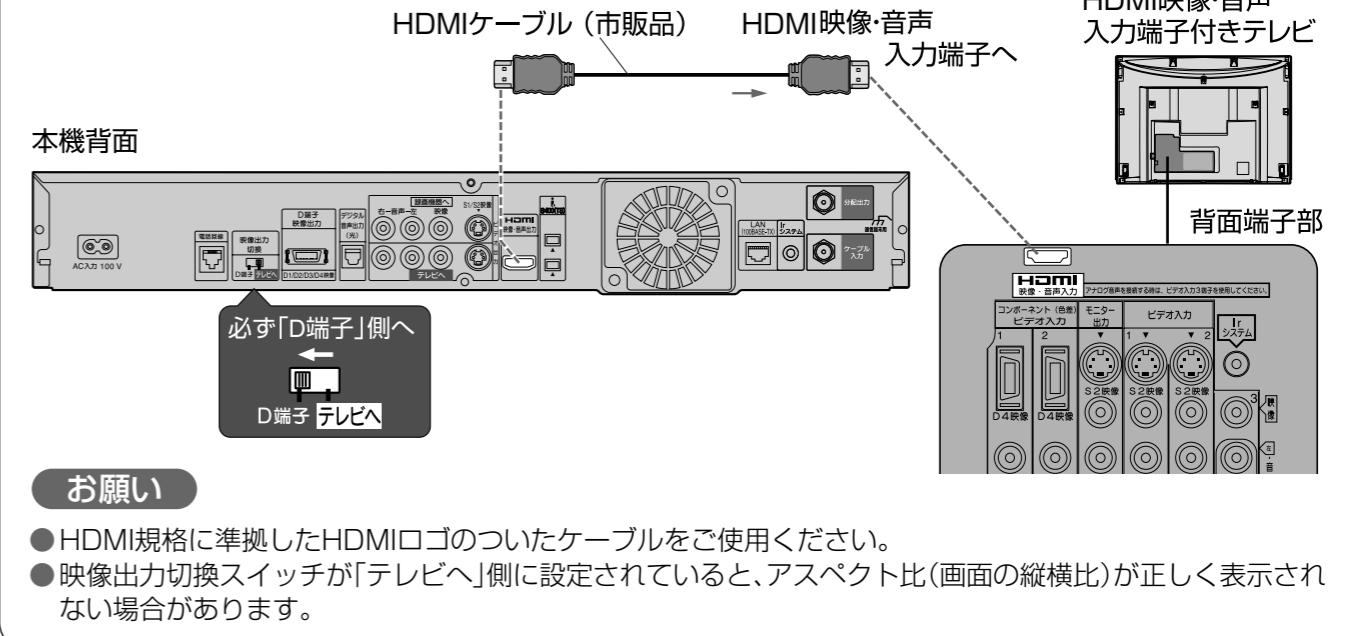

D端子ケーブルで接続する場合

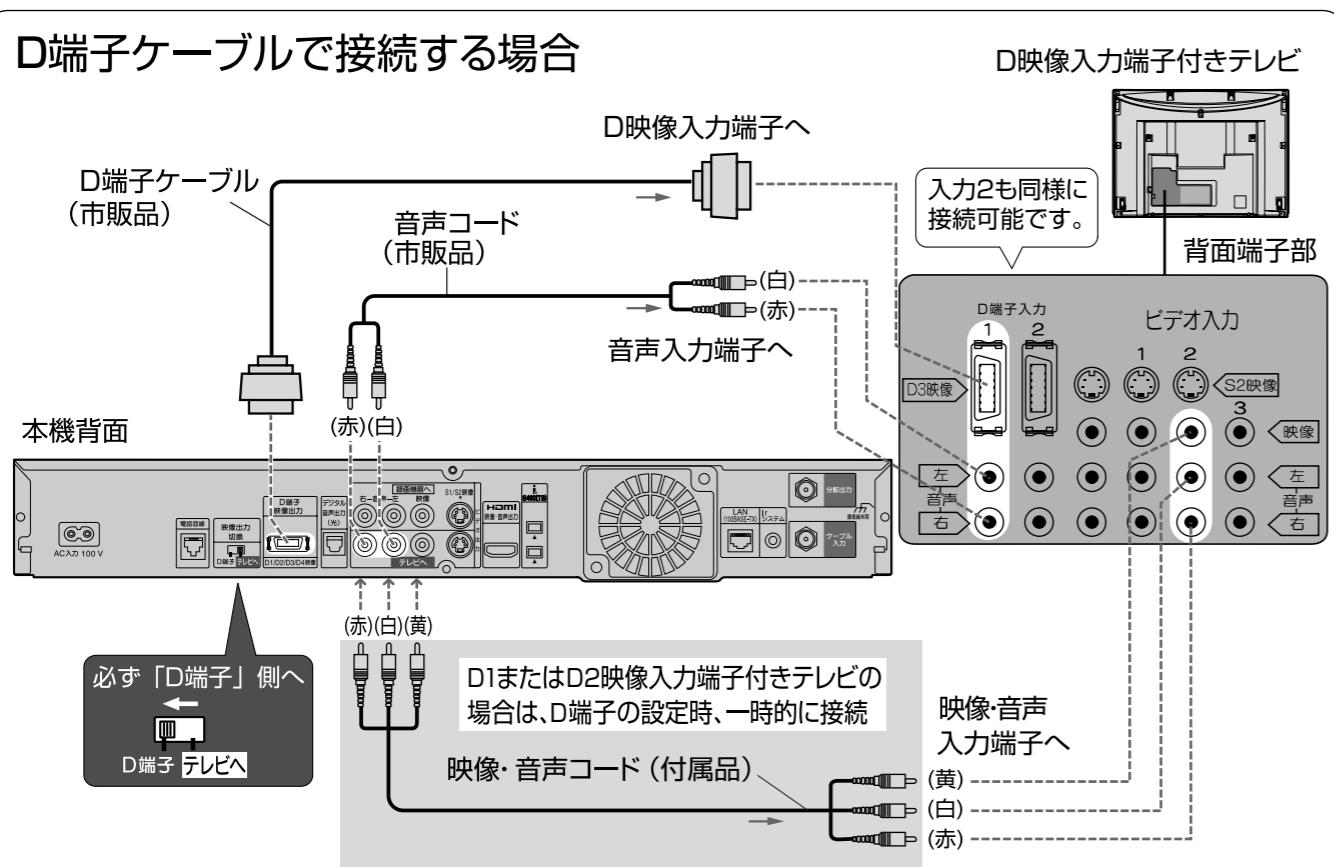

コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合

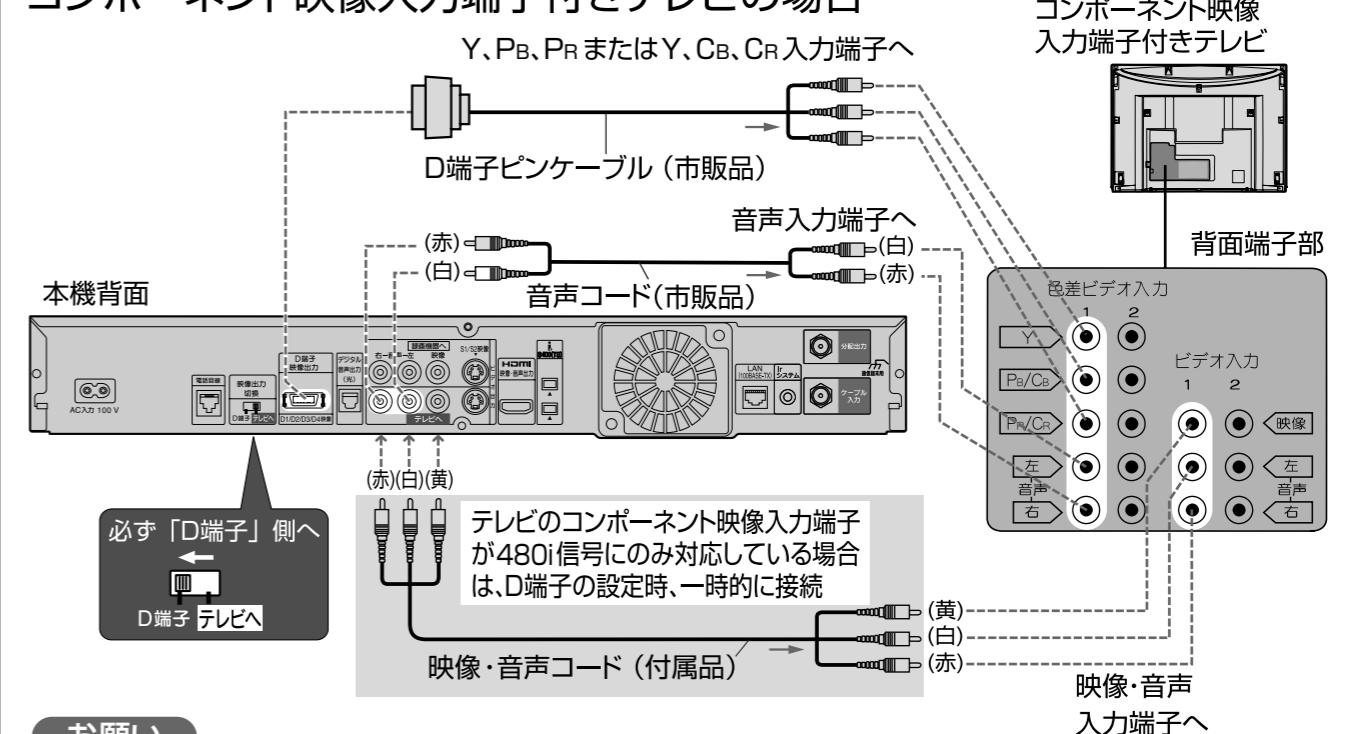

ネットワークへの接続

TZ-DCH3810は、ケーブルモデムを内蔵していないため、
LAN(100BASE-TX)端子にケーブルモデムなどの接続が必要です。

必要な機器を接続する

- 詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。

本機のネットワーク接続方法は、ご加入のケーブルテレビ局により異なりますので設置、設定、変更などは必ずご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。また、ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によりご利用いただけない場合があります。
ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のケーブルテレビ局ではなくご加入のプロバイダーにご相談ください。

■ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により必要な機器と接続方法が異なります。


- ケーブルモデムと接続するためには、新たにご加入のケーブルテレビ局とご契約が必要になる場合があります。
ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- 本機とケーブルモデムなどブロードバンド機器の設定は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。
接続の変更および設定の変更は、ご加入のケーブルテレビ局または、ご加入のプロバイダーにご相談ください。自分で変更された場合、動作に支障が出る場合があります。
- ご使用の環境によりケーブルモデムなどブロードバンド機器がご使用になれない場合があります。
詳細は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。

ケーブルモデム

CATVの回線を使ってインターネットに接続するための装置です。
電話回線におけるモ뎀の役割を果たすため、ケーブルモデムと言います。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定の詳細は、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

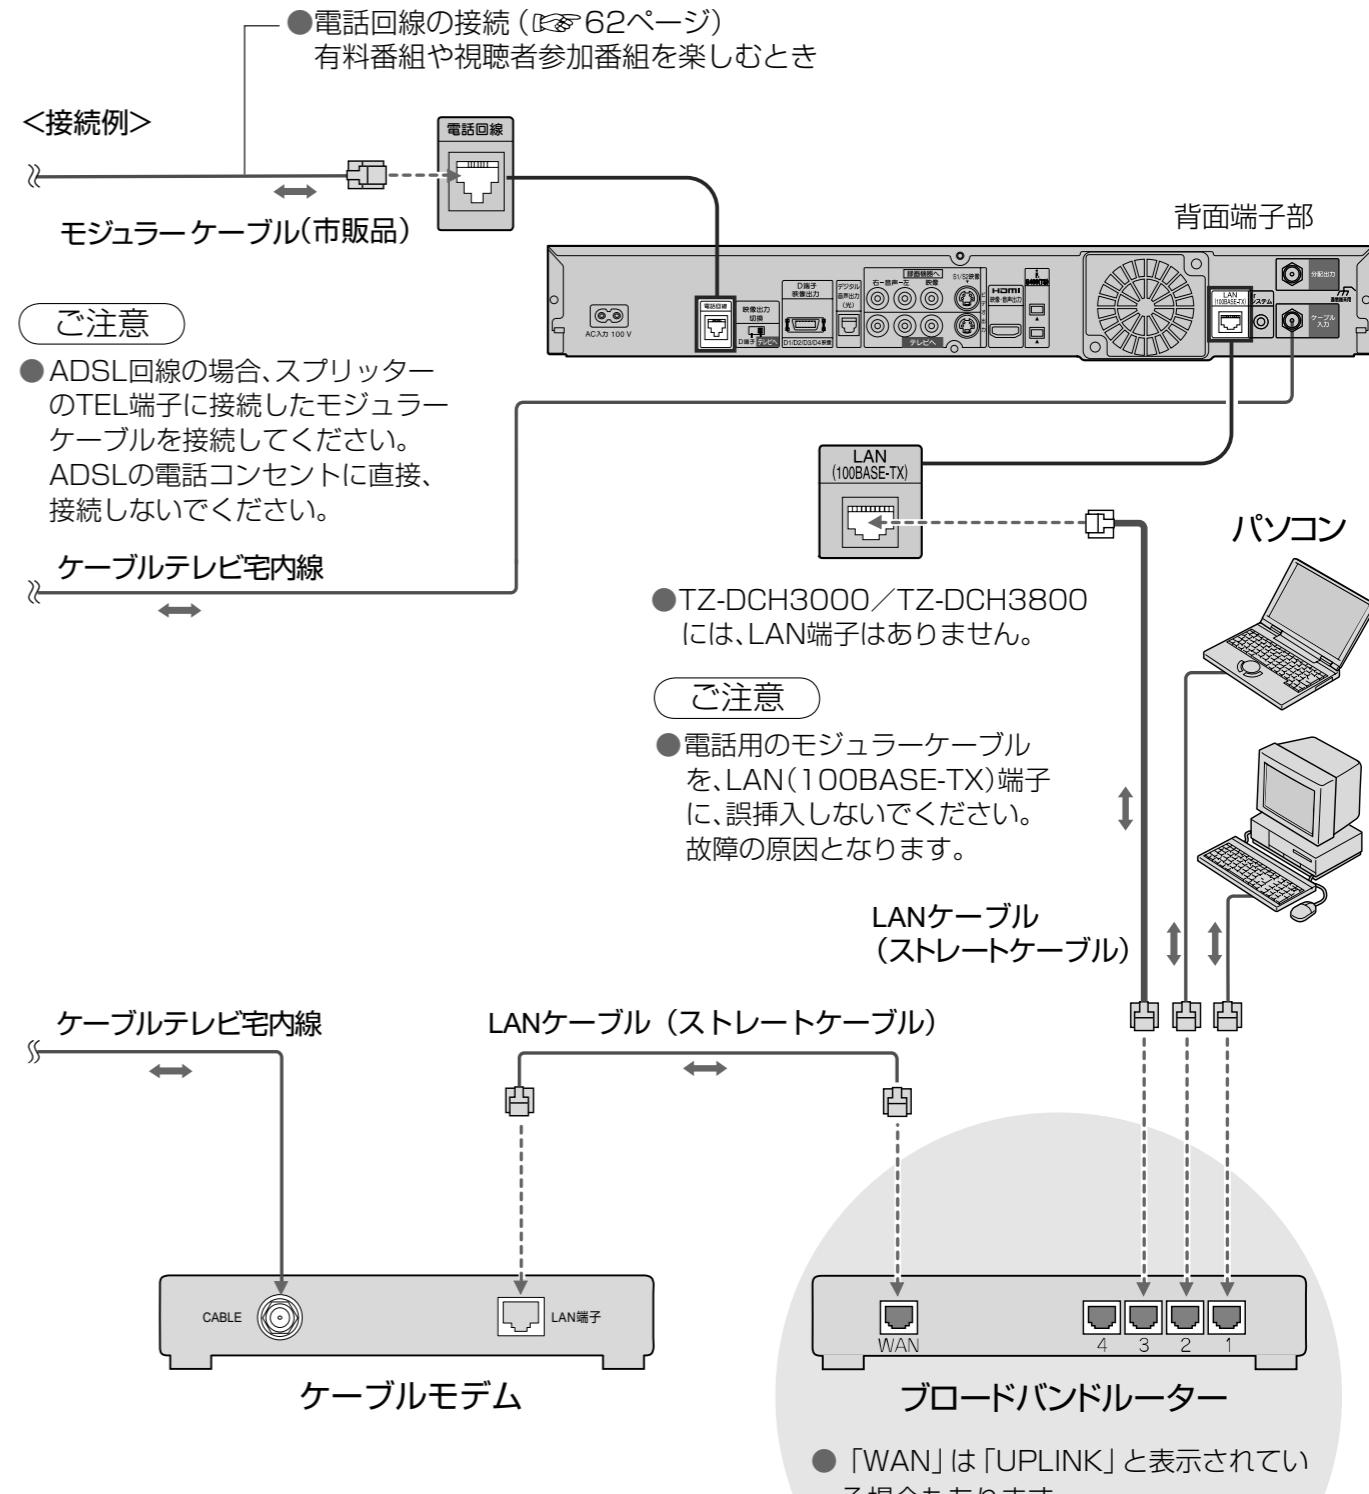

お願い

- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によりこの機能が使用できない場合があります。接続および設定につきましては、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。なお、ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。
- ブロードバンドルーターやケーブルモデムはLAN端子が10BASE-Tでもご使用いただけます。
- 100BASE-TX用の機器を接続する場合は「カテゴリ5」のLANケーブルをご使用ください。


■接続後は、必ずネットワークの設定 (☞76ページ) を行ってください。

設置設定

各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください。

操作するリモコンのボタン位置 (☞11ページ)

- 1  を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、(決定) を押す

- 3 ▼▲で「設置設定」を選び、(決定) を3秒以上押す


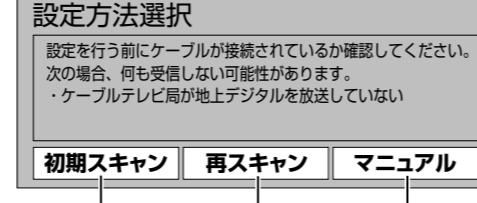
● 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

| 設置設定 1 / 2 | | 説明ページ |
|-------------|----|-------------|
| チャンネル設定 | 右記 | チャンネル設定 |
| 地域設定 | 71 | 地域設定 |
| 電話設定 | 72 | 電話設定 |
| C-CASカードテスト | 71 | C-CASカードテスト |
| B-CASカードテスト | 71 | B-CASカードテスト |

| 設置設定 2 / 2 | | 説明ページ |
|------------|----|-----------|
| ネットワーク設定 | 76 | ネットワーク設定 |
| ブラウザ設定 | 77 | ブラウザ設定 |
| 接続テレビ設定 | 73 | 接続テレビ設定 |
| HDMI設定 | 75 | HDMI設定 |
| ケーブルモード情報 | 78 | ケーブルモード情報 |

チャンネル設定 地上デジタル放送のとき



- 4 ▼▲で「チャンネル設定」を選び、(決定) を押す
- 5 ▼▲で「地上デジタル」を選び、(決定) を押す




改めて自動でチャンネルを設定したいとき
(右記)
地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加したいとき(下記)

自動で設定したチャンネルを修正したいとき
(右記)

再スキャン

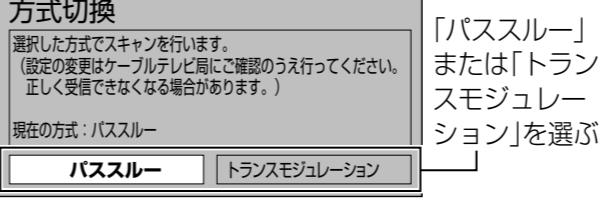- ① ◀▶で「再スキャン」を選び、(決定) を押す

- ② 青□を押し、◀▶でチャンネルスキャン方式を選び、(決定) を押す

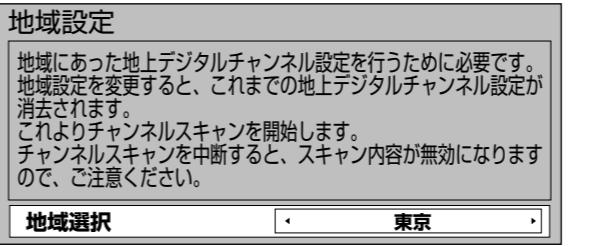
● TZ-DCH3000の場合、この画面は表示されません。手順③へお進みください。


● 設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
- ③ ◀▶でお住まいの地域を選び、(決定) を押す

- ④ 正しく設定されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、(決定) を押す

- ⑤ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、(決定) を押す


● 設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

初期スキャン

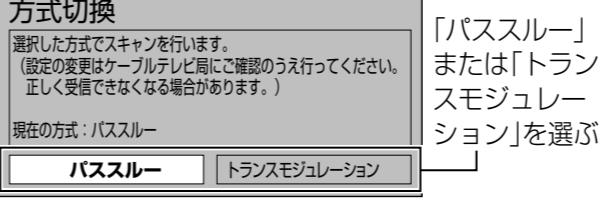- ① ◀▶で「初期スキャン」を選び、(決定) を押す

- ② 青□を押し、◀▶でチャンネルスキャン方式を選び、(決定) を押す


● TZ-DCH3000の場合、この画面は表示されません。手順③へお進みください。

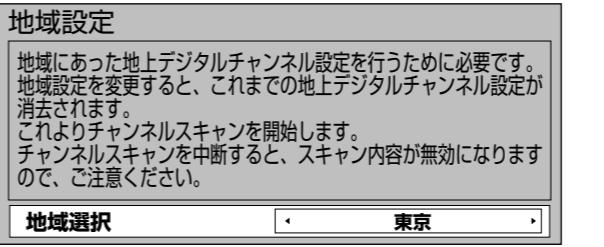● 設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
- ③ ◀▶でお住まいの地域を選び、(決定) を押す

- ④ 正しく設定されていることを画面で確認し、◀▶で「終了」を選び、(決定) を押す

- ⑤ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、(決定) を押す

マニュアル

- ① ◀▶で「マニュアル」を選び、(決定) を押す

- ② ◀▶で「修正」を選び、(決定) を押す

- ③ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ
- ④ ◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する
- ⑤ ○を押し、◀▶で「終了」を選び、(決定) を押す

- ⑥ 確認画面で◀を押し、「はい」を選び、(決定) を押す

■ 設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号に入れ替えたいとき

- ① ◀▶で「入替」を選び、(決定) を押す
- ② ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、(決定) を押す
- ③ ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、(決定) を押す
戻る
- ④ ○を押し、▶「終了」を選び、(決定) を押す

戻る
● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

設置設定

前ページよりつづく▶▶▶


チャンネル設定 BS、CS1、CS2、CATVのとき

BS、CS1、CS2は工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。

- 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

4 ▼▲で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す

5 ▼▲で「設定する放送」を選び、(決定)を押す

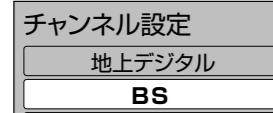

①◀▶で「修正」を選び、(決定)を押す



- 受信されている放送のみ表示されます。
ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なります。

②▼▲で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ

③◀▶で「CH」の項目を選び、
▼▲で変更する



戻る
④○を押し、▶で「終了」を選び、(決定)を押す



⑤確認画面で◀を押して「はい」を選び、
(決定)を押す

- リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録されて、その表から選局できます。

- 選局対象(☞56ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

お好み設定 お好み選局ボタンで設定する

1 設定したいチャンネルを受信中に
お好み選局ボタンを約3秒間押して
「お好み設定」画面にする

<お好み設定画面>



2 ▲▼◀▶で登録したい場所を選び、
(決定)を押す

- 受信中のチャンネルが選んだ場所に登録されます。

■設定したチャンネルを削除するとき

→▲▼◀▶で選び、お好み選局ボタンを1秒以上押す

チャンネル設定について


チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。

またお好み選局の1ページ目に表示します。
(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します。)

地域設定

68ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「地域設定」を選び、(決定)を押す

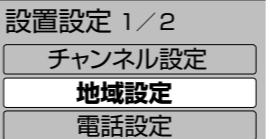

5 ▼▲で「県域設定」を選び、
◀▶でお住まいの地域を選ぶ




- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

6 ▼▲で「郵便番号」を選び、
(決定)を押す



7 (ゼロ)
1あ～10記号で郵便番号を入力し、
(決定)を押す

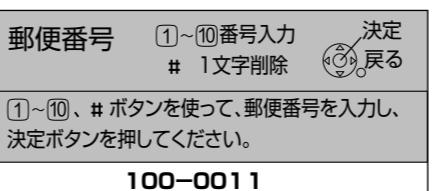

■入力を間違えたときは
→12#を押す

8 確認画面で◀を押して「はい」を選び、
(決定)を押す

■地域設定を工場出荷時に戻すには

①▼で「地域設定削除」を選び、(決定)を押す

②◀で「はい」を選び、(決定)を押す

- 戻る
● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

C-CAS/B-CASカードテスト

- カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。
- ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、B-CASカードのみの場合があります。


68ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「C-CASカードテスト」を選び、
(決定)を押す



「NG」が出たら、C-CASカードの挿入を確認してください。(☞63ページ)

5 ▼▲で「B-CASカードテスト」を選び、
(決定)を押す

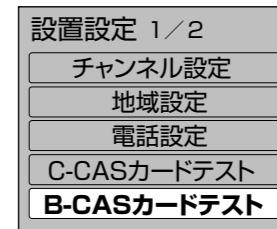

「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。(☞63ページ)

設置設定

電話設定

電話に関する設定をする

電話回線の接続を確認してから設定をしてください。
([62ページ](#))

68ページ手順1～3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「電話設定」を選び、(決定) を押す

| |
|----------|
| 設置設定 1/2 |
| チャンネル設定 |
| 地域設定 |
| 電話設定 |



| |
|--------------|
| 電話設定 1/2 |
| 回線設定 自動 |
| トーン検出 する しない |
| 内線設定 9 |
| 電話テスト --- |

| |
|--------------|
| 電話設定 2/2 |
| 発信者番号通知 指定なし |
| 電話会社設定 |

回線設定／トーン検出

① ▼▲で「回線設定」または「トーン検出」を選び、
◀▶で設定する

| | |
|-------|--------|
| 回線設定 | 自動 |
| トーン検出 | する しない |

回線設定

- 電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
- 自動でうまく設定できないとき→
 - ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」
 - 出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」か「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。
(回線設定が「自動」以外のときに設定します。)

トーン検出

- 通常で使用のとき→「する」
- 受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき→「しない」

内線設定 (外線使用時に発信などが必要な電話のとき)

- ① ▼▲で「内線設定」を選び、(決定) を押す
- ② 0発信の電話のときは「0」を入力し、(決定) を押す

0----- 10^{記号} (例)
(ゼロ) 0

- ③ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、(決定) を押す
- 間違えたとき→□(赤ボタン)を押す
- 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき→□(青ボタン)を押す
(画面に「.」を表示。1つで3秒の待ち時間)
- 外線選択のための番号は、ご使用の環境により「0」でない場合があります。

発信者番号通知(相手に電話番号を通知するか決める)

- ① ▼▲で「発信者番号通知」を選び、◀▶で設定する

| | |
|---------|------|
| 発信者番号通知 | 指定なし |
| 電話会社設定 | |

- 相手に常に通知する→「通知する」
- 相手に常に通知しない→「通知しない」
- 電話会社との契約に従う→「指定なし」

電話会社設定(本機から電話をかけるときのみ電話会社を変えたいとき)

- ① ▼▲で「電話会社設定」を選び、(決定) を押す

- ② 電話会社の番号を入力し、(決定) を押す

0077----- 1^{記号}. ~ 10^{記号} 0
(ゼロ)

- 入力を間違えたとき→□(赤ボタン)を押す
- ③ 確認画面で◀を押して「はい」を選び、(決定) を押す
- ④マイラインプラスを契約のとき、▼◀で「解除する」を選ぶ

| | |
|----------|------------|
| 電話会社設定 | |
| マイラインプラス | 解除する 解除しない |

- この設定が有効になる放送は2008年5月現在ありません。

電話テスト(電話設定が正しく設定されているか確認する)

- ① ▼▲で「電話テスト」を選び、(決定) を押す

| | |
|-------|------|
| 内線設定 | 9 |
| 電話テスト | テスト中 |

結果

- | | |
|------|-----------------|
| テスト中 | テスト中です。(最大約3分間) |
| OK | 正常終了です。 |
| NG | 画面の指示に従ってください。 |

接続テレビ設定 接続するテレビに合わせて設定

接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を切り替えます。

68ページ手順1～3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「接続テレビ設定」を選び、(決定) を押す

| |
|----------|
| 設置設定 2/2 |
| ネットワーク設定 |
| ブラウザ設定 |
| 接続テレビ設定 |

(設置設定2ページ目)

▼を押して
いくとページ
が変わります。

| |
|--------------------|
| 接続テレビ設定 |
| 接続テレビ ノーマル ワイド |
| HDMI/D端子出力 1080i固定 |
| S端子出力 S1 S2 |

HDMI/D端子出力(テレビの入力端子に合わせる)

- ① ▼▲で「HDMI/D端子出力」を選び、
◀▶で設定する

| | | |
|------------|---------|-----|
| 接続テレビ | ノーマル | ワイド |
| HDMI/D端子出力 | 1080i固定 | |
| S端子出力 | S1 | S2 |

480i/D1 …接続したテレビの入力端子(信号)が下表「1」の場合

480p/D2 …下表「2」の場合

1080i固定 …下表「3」の場合

1080i/D3 …下表「4」の場合

1080i固定 …下表「5」の場合

- 工場出荷時は「1080i固定」に設定しています。
- 「接続テレビ設定」が「ノーマル」の場合は「480i/D1」・「480p/D2」・「1080i/D3」・「480p固定」が選択できます。

接続するテレビの入力端子の形状

| 形状 | D映像 入力端子 | コンポーネント 映像入力端子 | HDMI端子 |
|-----|-------------|---|--------|
| 信号 | | | |
| 「1」 | D1映像 | 480i(525i)の信号に対応 | |
| 「2」 | D2映像 | 480i(525i)、480p(525p)の信号に対応 | |
| 「3」 | D3映像 | 1080i(1125i)、480i(525i)、480p(525p)の信号に対応 | |
| 「4」 | D4映像 | 1080i(1125i)、720p(750p)、480i(525i)、480p(525p)の信号に対応 | |
| 「5」 | — | 1080i(1125i)の信号に対応 | |

お知らせ

- HDMI出力端子または、D端子映像出力端子から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号とHDMI/D端子出力の設定により異なります。正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の画質にならないことがあります。(詳しくは83ページをご覧ください。)
- 「1080i固定」に設定すると、番組内容、画面表示、番組表など、本機の表示する画面がより鮮明な画質で文字などがさらに見やすくなります。
- 「1080i固定」に設定すると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3またはD4端子であれば、D端子の設定を「1080i/D3」や「720p/D4」に変更してみてください。
- 「1080i固定」に設定すると、接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合があります。(テレビの取扱説明書をご確認ください。)

設置設定

前ページよりつづく▶▶▶

接続テレビ設定 接続するテレビに合わせて設定

S端子出力(テレビのS入力端子に合わせる)

- ①▼▲で「S端子出力」選び、
◀▶で設定する



S1 S1入力端子付きテレビのとき
S2 S2入力端子付きテレビのとき

※詳しくは83ページをご覧ください。

各項目の設定が終わったら、
下記の手順5へ

5 ▼◀で「設定する」選び、(決定) を押す



- 設定しない場合は、「設定しない」を選びます。
●設定を変更していない場合は、「設定する」を選び、決定することはできません。

走査線について

1080i

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

480i

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

480p

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

720p

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

- 戻る
● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

HDMI設定 接続するテレビに合わせて設定

HDMI端子で接続したときのみ設定を行ってください。


68ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「HDMI設定」選び、(決定) を押す




(設置設定2ページ目)

- ▼を押して
いくとページ
が変わります。

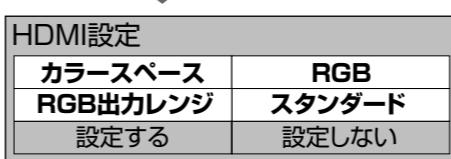


5 ▼◀で「設定する」選び、(決定) を押す

5 ▼◀で「設定する」選び、(決定) を押す

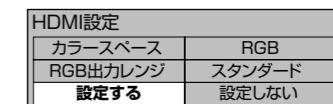


- 設定しない場合は、「設定しない」を選び。
●設定を変更していない場合は、「設定する」を選び決定することはできません。

6 ▼で「はい」選び、(決定) を押す

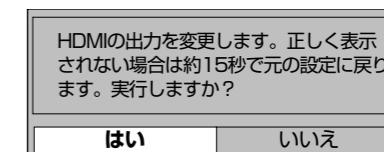

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒間出力されます。
●設定しない場合は、「いいえ」を選び、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

7 映像が正しく映れば △で「はい」選び、(決定) を押す

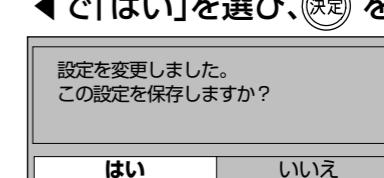

6 カラースペース

1 ▼▲で「カラースペース」選び、 ◀▶で設定する



「RGB」、「YCbCr 4:4:4」、「YCbCr 4:2:2」、
から選ぶ

- 接続する機器によって画質が異なります。
好みの画質を選んでください。
●接続した機器が対応していない項目は表示されません。
●RGBに設定すると、下記RGB出力レンジ設定が有効になります。

7 RGB出力レンジ

1 ▼▲で「RGB出力レンジ」選び、 ◀▶で設定する



「スタンダード」または、
「エンハンス」を選ぶ

- 映像の黑白が鮮明でないときは、「エンハンス」に設定してください。

各項目の設定が終わったら、
右記の手順5へ

ネットワークの設定

本機で、お使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。

- 接続設定につきましては、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
- ご加入のケーブルテレビ局以外のプロバイダー経由でインターネット接続されている場合は、ご加入のプロバイダーにご相談ください。

アドレス設定

TZ-DCH3810のときは、以下のアドレス設定を行ってください。

TZ-DCH3000、TZ-DCH3800のとき、「アドレス設定」は必要ありません。77ページの「接続テスト」から設定を行ってください。

68ページ手順1～3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「ネットワーク設定」を選び、
〔決定〕を押す

設置設定 2/2

- ネットワーク設定
- ブラウザ設定
- 接続テレビ設定
- HDMI設定

(設置設定2ページ目)

▼を押して
いくとページ
が変わります。

5 DHCPでのIPアドレス自動取得が
使えるとき

①▼▲で「IPアドレス自動取得」を選び、
◀▶で「する」を選ぶ

ネットワーク設定 1/2

- 接続テスト
- IPアドレス自動取得
- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス

取得したアド
レスを表示

ブロードバンドルーター やルーター機能
付きADSLモデムをお使いの場合は、通常
DHCPでのIP自動取得が使えます。それぞれ
の機器の説明書をご覧ください。

IPアドレスを手動で入力するとき

①▼▲で「IPアドレス自動取得」を選び、
▶で「しない」を選ぶ

ネットワーク設定 1/2

- 接続テスト
- IPアドレス自動取得
- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイアドレス

②▼▲で「IPアドレス」、「サブネットマスク」、
「ゲートウェイアドレス」をそれぞれ選び、
〔決定〕を押す

③ブロードバンドルーターの仕様を確認し、
IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する

<入力画面例(IPアドレス)>

IPアドレス設定 ①~⑩番号 決定
1文字消去
①~⑩ボタンを使って、IPアドレスを入力し、
決定ボタンを押してください。何も入力しない
で決定ボタンを押すと設定を削除することができます。
192 168 0 10

IPアドレスを修正するときは [12] (1文字削除) で
消去後に入力してください。

IPアドレス設定 決定
項目設定
設定したIPアドレスを登録しますか?
IPアドレス
192. 168. 0. 10
はい いいえ

IPアドレスが0～255の範囲外の場合は、
エラーメッセージが表示されます。

●設定は、77ページの「接続テスト」を行うと有効になります。

6 DHCPでのDNSアドレス自動取得が
使えるとき

①▼▲で「DNS-IP自動取得」を選び、◀で「する」を選ぶ

ネットワーク設定 2/2

- DNS-IP自動取得
- プライマリDNS
- セカンダリDNS
- MACアドレス

(ネットワーク設定2ページ目)

取得したアド
レスを表示

7 DNSアドレスを手動で入力するとき

①▼▲で「DNS-IP自動取得」を選び、▶で「しない」を選ぶ

ネットワーク設定 2/2

- DNS-IP自動取得
- プライマリDNS

②▼▲でプライマリDNS、セカンダリDNS
をそれぞれ選び、〔決定〕を押す

③ご加入のケーブルテレビ局または、ご加入のプロバイダーから指示された、IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する

<入力画面例(プライマリDNS)>

①~⑩ボタンを使って、DNS-IP(プライ
マリ)を入力し、決定ボタンを押してください。
何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削
除することができます。
172 16 0 87

IPアドレスを修正するときは [12] (1文字削除) で
消去後に入力してください。

設定したDNS-IP (プライマリ) を登録しま
すか?
DNS-IP (プライマリ)
172. 16. 0. 87
はい いいえ

IPアドレスが0～255の範囲外の場合は、
エラーメッセージが表示されます。

●設定は、77ページの「接続テスト」を行うと有効になります。

接続テスト

7 76ページ手順5のネットワーク設定画面で
▼▲で「接続テスト」を選び、〔決定〕を押す

ネットワーク設定 1/2

| | |
|------------|--------|
| 接続テスト | テスト中 |
| IPアドレス自動取得 | する しない |
| IPアドレス | - - - |
| サブネットマスク | - - - |
| ゲートウェイアドレス | - - - |

結果

テスト中 テスト中

OK 接続が完了

NG ブロードバンド環境の接続と設
定の確認を行い、手順5、6の設定
を確認して再度テストしてくだ
さい。(☞ 107ページ)

ゲートウェイアドレスとは

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアド
レスです。通常はブロードバンドルーターのIPアドレス
を言います。(例: 192.168.0.1)

ケーブルモデムとは

CATVの回線を使ってインターネットに接続するため
の装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たす
ため、ケーブルモデムと言います。

サブネットマスクとは

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンド
ルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための
数字です。(例: 255.255.255.0)

ブラウザ設定

本機のブラウザ機能でホームページを正しく表示させ
るための設定です。

68ページ手順1～3で「設置設定」画面を出す

4 ▼▲で「ブラウザ設定」を選び、〔決定〕を押す

5 ▼▲で「プロキシアドレス」を選び、
〔決定〕を押す

ブラウザ設定

- プロキシアドレス
- プロキシポート番号
- ホームアドレス https://t-navi.tv
- 接続テスト

- 設定中、○ で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面 でテレビ放送の画面に戻します。

6 アドレスを入力し、〔決定〕を押す

プロキシアドレス設定

HTTPプロキシアドレスを入力し、決定ボタン
を押してください。何も入力しないで決定ボタン
を押すと、設定を削除することができます。
proxy.○○○.ne.jp

●文字の入力方法(☞ 50～53ページ)

7 ◀で「はい」を選び、〔決定〕を押す

プロキシアドレス設定

項目選択 決定 戻る
設定したHTTPプロキシアドレスを登録します
か? HTTPプロキシアドレス proxy.○○○.ne.jp
はい いいえ

8 ▼▲で「プロキシポート番号」を選び、
〔決定〕を押す

ブラウザ設定

- プロキシアドレス proxy.○○○.ne.jp
- プロキシポート番号
- ホームアドレス https://t-navi.tv
- 接続テスト

9 1あ . ~ 10 記号 でポート番号を入力し、
〔決定〕を押す

プロキシポート番号設定

①~⑩ボタンを使って、HTTPプロキシサー
バーポート番号を入力し、決定ボタンを押して
ください。何も入力しないで決定ボタンを押すと
「0」で設定されます。
8000

10 ◀で「はい」を選び、〔決定〕を押す

プロキシポート番号設定

項目選択 決定 戻る
設定したHTTPプロキシサーバーポート番号を登
録しますか? HTTPプロキシサーバーポート番号
8000
はい いいえ

設定が終わったら、78ページの接続テストへ

プロキシアドレスとは
ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザ
にデータを送る中継サーバーのアドレスです。
ご加入のケーブルテレビ局からの指定があるときのみ、
設定が必要です。
(例: proxy.○○○.ne.jp)

プロキシポート番号とは
プロキシアドレスと共に、ご加入のケーブルテレビ局
から指定される番号です。(例: 8000)

ネットワークの設定

前ページよりつづく▶▶▶

接続テスト

ポータルサイトに接続できるか確認します。

- 11** 77ページの手順5のブラウザ設定画面で
▼で「接続テスト」を選び、(決定)を押す

| | |
|-----------|-------------------|
| ブラウザ設定 | |
| プロキシアドレス | proxy.ooo.ne.jp |
| プロキシポート番号 | 8000 |
| ホームアドレス | https://t-navi.tv |
| 接続テスト | |

■接続テスト用サイトにつながり正常に接続したことを見たときに表示されるとき
→正しく設定ができます。

■正しく接続されなかったとき
→画面上にメッセージが表示されます。
接続と設定をご確認ください。
(☞62、66、76~78ページ)

ホームのアドレスを確認する

「ネット操作」パネル(☞46ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス(URL)を確認できます。

| | |
|-----------|-------------------|
| ブラウザ設定 | |
| プロキシアドレス | proxy.ooo.ne.jp |
| プロキシポート番号 | 8000 |
| ホームアドレス | https://t-navi.tv |
| 接続テスト | |

ケーブルモデムの情報を確認する

内蔵ケーブルのモード情報を確認することができます。
TZ-DCH3810はケーブルモードを内蔵していません。

68ページ手順1~3で「設置設定」画面を出す

- 4** ▼▲で「ケーブルモード情報」を選び、
(決定)を押す

| | |
|-----------|--|
| 設置設定 2/2 | |
| ネットワーク設定 | |
| ブラウザ設定 | |
| 接続テレビ設定 | |
| HDMI設定 | |
| ケーブルモード情報 | |

▼を押して
いくとページ
が変わります。

(設置設定2ページ目)

5 ケーブルモード情報を確認する

| | |
|---------------|-------------|
| ケーブルモード情報 | |
| MACアドレス | ***** |
| ソフトウェアバージョン | *.* |
| ダウンストリーム周波数 | ***,*** MHz |
| ダウンストリーム受信レベル | ** dBμV |
| ダウンストリームSNR | *** dB |
| アップストリーム周波数 | ***,*** MHz |
| アップストリーム送信レベル | *** dBμV |

●ケーブルモードを使用しない設定の場合、
「ケーブルモード情報」は表示しません。

- 設定中、戻るで1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

新しい情報のダウンロード方法を選ぶ

ダウンロードについて

ご加入のケーブルテレビ局からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。


ダウンロード予約の設定

ご加入のケーブルテレビ局から送られる新しい情報のダウンロード方法を選びることができます。

- 1** ▶で「操作一覧」を押す

- 2** ▼▲で「設定する」を選び、(決定)を押す

| | |
|----------------|--|
| CATV 操作一覧 | |
| 番組を探す | |
| 予約する | |
| 機器を操作する | |
| 情報を見る | |
| 設定する | |
| VODビデオ・オン・デマンド | |

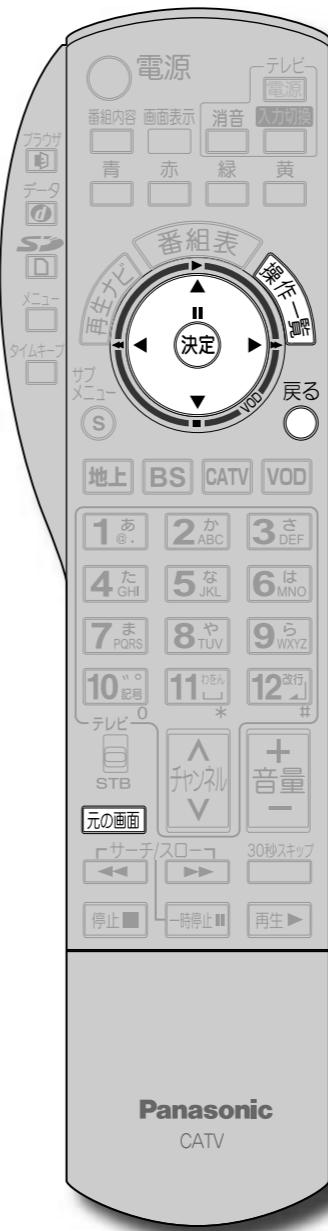

- 3** ▼▲で「自動更新設定」を選び、(決定)を押す

| |
|----------|
| システム設定 |
| 設置設定 |
| 接続機器関連設定 |
| 自動更新設定 |
| 設定リセット |

- 4** ◀▶で「自動」か「手動」を選ぶ

| | |
|----------|---------|
| 自動更新設定 | |
| ダウンロード予約 | ◀ 自動 手動 |

自動 通常は「自動」をおすすめします。
リモコンで電源「切」時に情報が届いた場合は、自動的にダウンロードを実行します。

手動 情報が届いた場合は、メールでお知らせします。
メールを確認し、「ダウンロード予約」の「する」か「しない」を選びます。
(☞60ページ、「放送メール」)

- 設定中、戻るで1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

● 新しい情報のダウンロード方法を選ぶ
ネットワークの設定

接続・設定

本機とテレビなどの電源を連動させる

テレビの電源と連動する

HDMI電源連動機能のある当社製テレビをHDMI経由で接続すると、本機とテレビの電源操作を連動させることができます。テレビ側でもHDMIの設定を行ってください。

- 1  を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す
- 3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 を押す
- 4 ▼▲で「HDMI機器制御」または「HDMI機器電源オフ連動」を選び、◀で「する」を選ぶ

- する ●本機の電源を「入」にするとテレビの電源も「入」になり、本機の入力に切り換わる
●テレビの電源を「切」にすると本機の電源も「切」になる

しない HDMI機器制御を無効にする

| | |
|--------------|--------|
| Irシステム設定 | — |
| Ir拡張機器接続テスト | — |
| デジタル音声出力 | PCM |
| HDMI機器制御 | する しない |
| HDMI機器電源オフ連動 | する しない |

「HDMI機器制御」の項目を「する」に設定している場合に設定できます。

する 本機の電源を「切」にするとテレビの電源も「切」になる

しない HDMI機器電源オフ連動を無効にする

お知らせ

- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

ケーブルモデムの電源を連動する

本機と内蔵ケーブルモデムの電源オン・オフを連動させるかどうかの設定を行います。TZ-DCH3810は、ケーブルモデムを内蔵していないためケーブルモデム関連の各項目は表示されません。

- 1  を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す
- 3 ▼▲で「システム設定」を選び、 を押す
- 4 ▼▲で「ケーブルモデム電源連動」を選び、◀で「する」を選んで、 を押す

| | |
|-------------|--------|
| 制限項目設定 | — |
| 文字入力設定 | — |
| 選局対象 | すべて |
| 二重音声設定 | 主 |
| タイトル表示 | する しない |
| 機能待機 | する しない |
| ケーブルモデム電源連動 | する しない |

- する 本機の電源「切」時、内蔵のケーブルモデムも電源「切」
しない 本機の電源「切」時、内蔵のケーブルモデムは電源「入」

お知らせ





- ケーブルモデム電源連動設定は、変更できない場合があります。
変更される場合はご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。
- 機能待機(▶P57ページ)を「する」に設定すると、ケーブルモデムの電源連動設定にかかわらず、ケーブルモデムの電源は、常時「入」になります。
- ケーブルモデム電源連動を「しない」に設定すると消費電力は増えますが、電源「入」時にブラウザの起動が早くなります。

設定をリセットする

本機(内蔵HDD)に保存したすべての内容を消去します。

内蔵HDDの内容を全消去する

- 1  を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す
- 3 ▼▲で「設定リセット」を選び、 を3秒以上押す
- 4 ▼▲で「HDD全消去」を選び、 を押す
- 5 ◀で「はい」を選び、 を押す

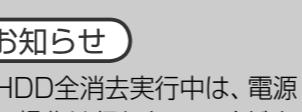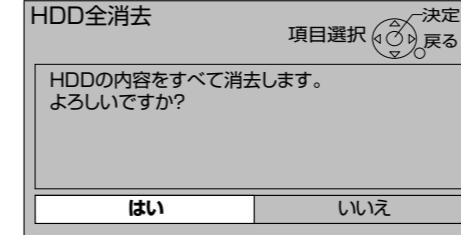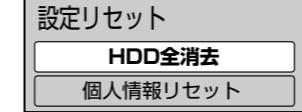

- 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。


個人情報をリセットする

本機をケーブルテレビ局へ返却するときに登録した個人情報を消去します。
ケーブルテレビ局への返却などで本機のご使用を中止される場合以外には、実行しないでください。

- 1 左記手順1~3の操作のあと
▼▲で「個人情報リセット」を選び、 を3秒以上押す



- 2 ◀で「はい」を選び、 を押す

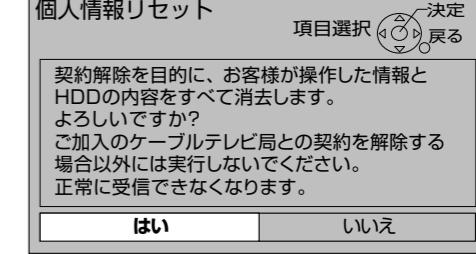

「受信機内部の初期化が終了しました。電源プラグを抜いてください。」
のメッセージが表示されます。

本機の電源プラグを抜いてください。

お知らせ

- 本機に記録されているお客様に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が、すべて削除されます。また、HDDはフォーマット(初期化)されます。
- 双方向データ放送やブラウザでのサービスをご利用の場合、本機からの操作により、ケーブルテレビ局や放送局、インターネットのホームページに登録された情報は、この操作では削除されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会手続きなど)を行ってください。

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

● 設定中、 で1つ前の画面に戻ります。 ● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。


● 設定をリセットする
本機とテレビなどの電源を連動させる

接続・設定

録画機器と接続する

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

背面端子部（映像・音声出力端子）

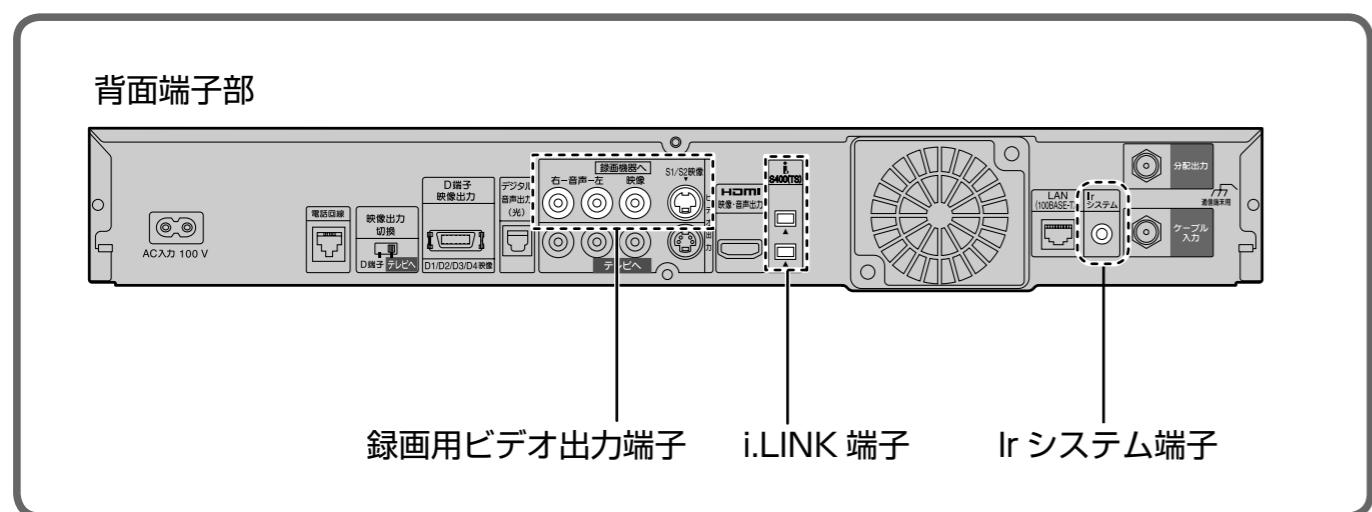

録画用ビデオ出力端子

- ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。
- 本機で受信したテレビ放送の信号を出力します。（チャンネルなどの画面表示は出力しません）
- 録画中は、予約したチャンネルの映像、音声を出力します。

S1/S2 映像出力端子

- 「映像」出力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。
- 録画機器の「S」「S1」「S2」入力端子と接続してください。
- S 端子：色のにじみが少ない
- S1 端子：S にワイドテレビ対応を追加
- S2 端子：S1 にワイドクリアビジョン対応を追加
- S1/S2 映像出力端子に接続するときは、音声出力端子にも同時に接続してください。

お知らせ

- i.LINK接続した外部録画機器に録画した番組は、本機の内蔵HDDにダビング(ムーブ)することはできません。
- ビデオカメラで撮影した映像は、ビデオカメラのDV出力端子と本機のi.LINK端子を接続しても本機の内蔵HDDに保存することはできません。
- 録画時の信号の流れについては（☞37~41ページ）

i.LINK 端子（2組）

- i.LINKは、1本のケーブルでハイビジョン放送など高画質のデジタル画像や音声信号の出力を可能にし、本機から接続機器(D-VHSビデオデッキなど)の録画や再生など基本操作もできる大変便利な機能です。
- ハイビジョン映像やマルチビュー放送などのデジタル映像に対応しています。
- 本機では、2台までの当社製i.LINK機器を制御できます。
- 録画中は、使用していない機器でも端子の抜き差しや電源の「入」「切」はしないでください。画像の乱れや異常動作の原因になります。
- i.LINK接続可能機種の情報は下記サポートサイトでご確認ください。
<http://panasonic.biz/broad/support/catv/> (2008年5月現在)

Ir システム端子

- Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなどのリモコンの赤外線信号(Infrared)を利用して、本機からビデオデッキなどの電源「入」「切」や録画の開始など、一部の操作ができる機能です。
- 付属のIrシステムケーブルを接続します。

録画機器の接続と設定


- VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。



S1／S2映像出力について

S1映像信号とは

- 映像信号をY(輝度信号)とC(色信号)に分離したS映像機能に加え、ワイド映像(スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が附加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的に画面モードを「フル」に切り替えます。

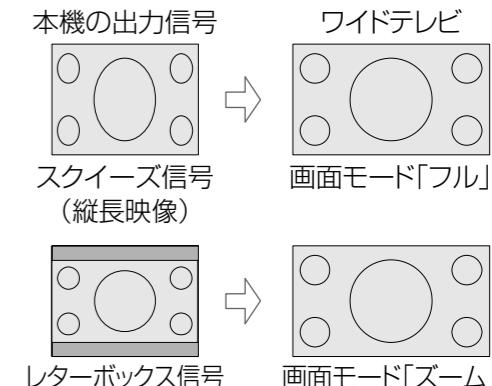

S2映像信号とは

- S1映像機能に加え、ワイド映像(レターボックス信号)を自動判別するための識別信号が附加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面モードを「ズーム」に切り替えます。

本機のHDMI出力端子または、D端子映像出力端子から出力される映像信号について


73ページのHDMI/D端子出力の設定により、放送局から送信された信号方式[1080i, 720p, 480i, 480p]を本機は下表のような信号方式で出力します。

| 放送局から送信される信号方式 | 「HDMI/D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式 | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 480i/D1 の場合 | 480p/D2 の場合 | 1080i/D3 の場合 | 720p/D4 の場合 | 480p固定 の場合 | 1080i固定 の場合 |
| HD | 1080iの放送 | 480pに変換して出力 | 1080iをそのまま出力 | 1080iをそのまま出力 | 480pに変換して出力 | 1080iをそのまま出力 |
| | 720pの放送 | | | | | |
| SD | 480iの放送 | 480iをそのまま出力 | 480iをそのまま出力 | 480iをそのまま出力 | 480pに変換して出力 | 1080iに変換して出力 |
| | 480pの放送 | 480pをそのまま出力 | 480pをそのまま出力 | 480pをそのまま出力 | | |

※「1080i 固定」にすると480i、480pは1080iに変換されますが、画質は480i、480pと同等になります。

i.LINK対応機器の接続と設定

- 戻る
- 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
- 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

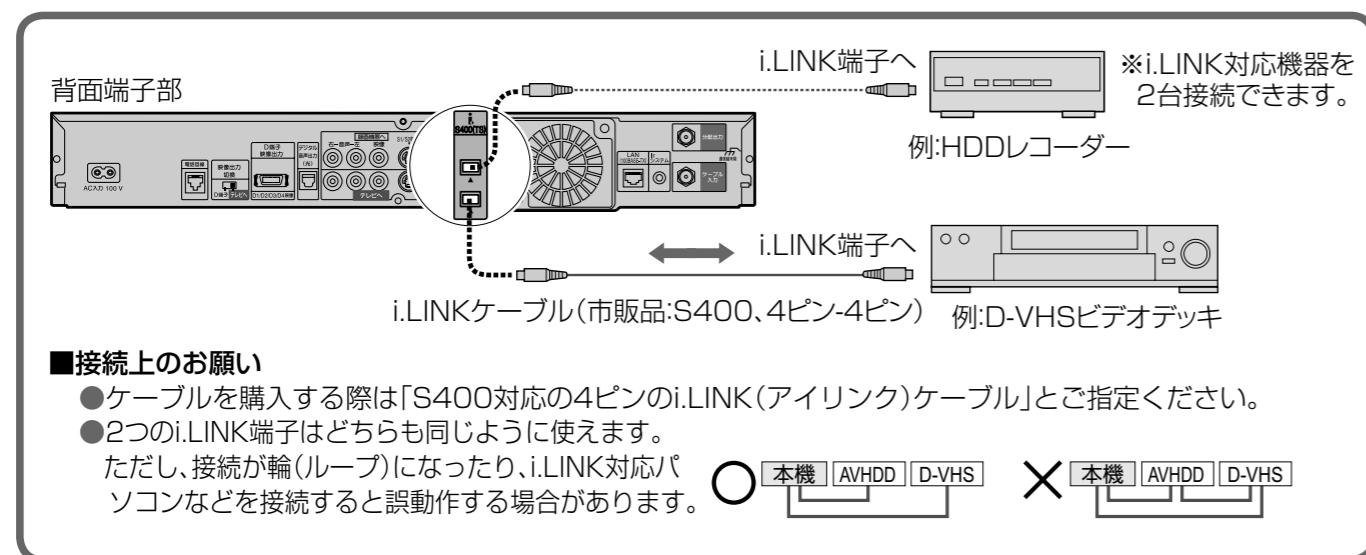

i.LINK接続した機器が使用できることと本機に登録された機器名を確認します。

- 1 機器操作パネルを押す
 - 2 ▼▲で「設定する」を選び、決定を押す
 - 3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、決定を押す
 - 4 ▼▲で「i.LINK接続設定」を選び、決定を押す
- 5 使いたい機器の「使用」が「する」になっているか確認する(2台まで同時に使用可能)**
- | i.LINK接続設定 | | 機器 | メーカー | 機種 | 接続状態 | 使用 |
|------------|-----------|--------|-------|-----------|------|----|
| 登録機器名 | メーカー名と機種名 | AVHDD1 | | * * * * * | 未接続 | する |
| | | D-VHS1 | | * * * * * | オン | する |
- オ ソ** 電源オン
オ フ 電源オフ(本機で操作可能)
未接続 一度接続したが現在は未接続
不 明 「使用」の状態が「しない」のときや本機で操作できないとき
- す る** 使用する機器
し な い 使用しない機器
不 可 使用できない機器
●「する」「しない」を変えるには
①▲▼で機器を選び、決定ボタンを押す
②「使用する」または「使用しない」を確認し、決定ボタンを押す
- 登録を削除(解除)するときは**
- 削除する機器のi.LINKケーブルを抜く(はずす)
 - ▲▼で削除する機器を選び、決定ボタンを押す
 - 「削除する」を選び、決定ボタンを押す

- HDDレコーダーには、DISCモードとD-VHSモードの切り替え機能がある場合があります。
 - ・**DISCモードの場合**: 本機は機器名をAVHDDと認識します。
 - ・**D-VHSモードの場合**: 本機は機器名をD-VHSと認識します。
- 本機とのi.LINK接続はDISCモードでご使用になることをおすすめします。
詳しくは、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーの場合、本機は機器名をD-VHSと認識します。
接続後、機器側の設定が必要です。(DMR-BW700、DMR-XW120の場合、初期設定の「i.LINK機器モード設定」を「TSモード2」、「クイックスタート」を「入」に設定してください。)

i.LINK接続した録画機器(D-VHSビデオデッキなど)を操作する

- i.LINKの接続と設定を行ってから操作してください。
(☞84ページ)

1 機器操作パネルを押す

2 ▼▲で「機器を操作する」を選び、決定を押す

| CATV ケーブルテレビ | | 操作一覧 |
|-----------------|---------|------|
| ○ | 番組を探す | |
| ○ | 予約する | |
| □ | 機器を操作する | |
| □ | 情報を見る | |
| □ | 設定する | |

3 ▼▲で操作する機器を選び、決定を押す

| |
|--------|
| HDD |
| D-VHS1 |
| AVHDD1 |
| SDカード |


i.LINK接続設定で「使用」を「する」にした機器名が表示されます。(☞84ページ)

- 「D-VHS1」の操作は右記をご覧ください。
ただし、当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーの場合は、機器操作パネルでの操作はできません。
- 「HDD」や「AVHDD1」を選ぶと、再生ナビが表示されます。(☞32ページ)
「AVHDD1」については、下記「お知らせ」をご覧ください。
- 「SDカード」を選ぶと、SDカードの表示方法選択画面が表示されます。(☞44ページ)

お知らせ

- 録画は、番組表から録画設定(☞37ページ)を行ってください。
- AVHDD1は、HDD再生ナビ(☞32ページ)と同じ方法で録画番組の再生や消去ができますが、プレビュー画面は表示されない場合があります。
- 予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。
- i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。
- i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。
- i.LINK操作ができない場合は、i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定(☞84ページ)を削除してから、i.LINK機器側の設定を変更してください。

4 画面に表示された機器操作パネルで
▲▼◀▶で操作したい機能を選び、
決定を押す

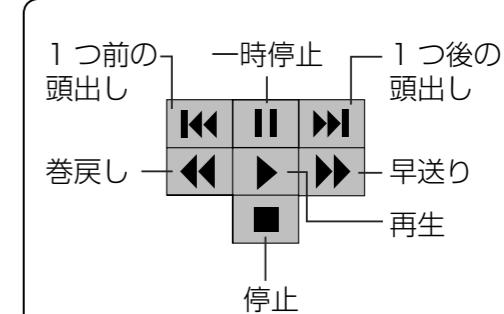


D ビデオテープの種類
● D : D-VHS テープ
● S : S-VHS テープ
● 表示なし : VHS テープ

□ ビデオテープが入っているとき
□ 録画できないビデオテープのとき
(誤消去防止用「つめ」が折れた状態)

- 戻る
○で操作パネルが消えます。
- 機器操作パネルを表示する
△で機器操作パネルが表示されます。

Irシステム対応機器の接続と設定

戻る
● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

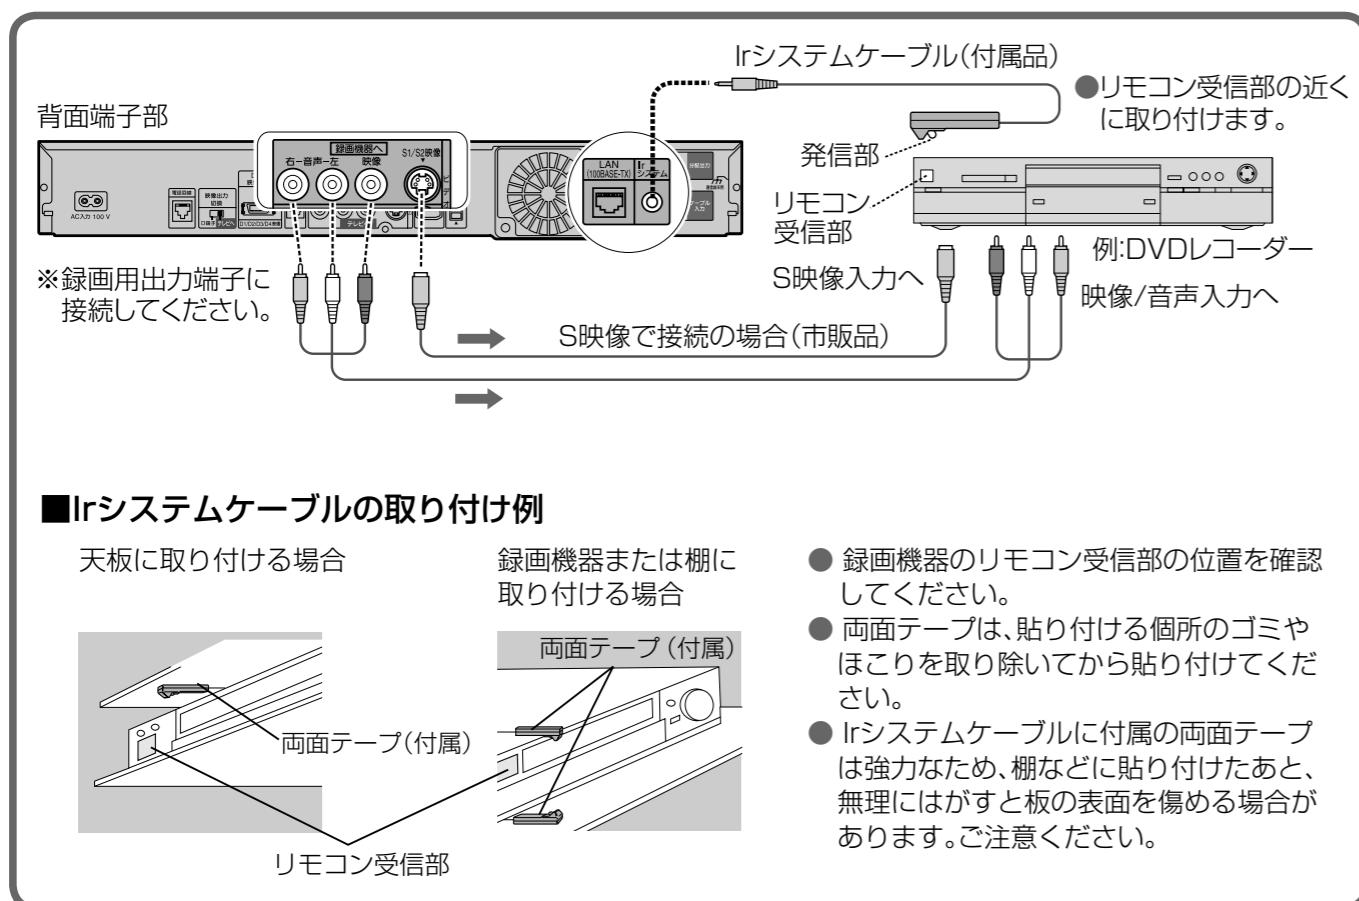


1 操作ボタンを押す

2 ▼▲で「設定する」を選び、決定を押す




3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、決定を押す



4 ▼▲で「Irシステム設定」を選び、決定を押す



5 ▼▲で各項目を選び、◀▶で設定する

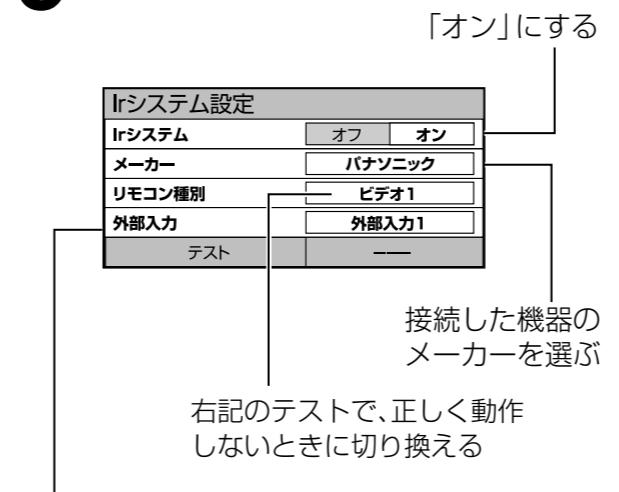

当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。
→本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1,2,3)に合わせる。(他メーカーの機器では設定できません)

● 本機で設定できる録画機器は以下の通りです。
パナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよびパナソニック、パイオニア、三菱のDVDレコーダー
※一部、使用できない商品もあります。

●「リモコン種別」について

- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。右記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- 「DVDレコーダー1～3」に設定した場合、パナソニック製DVDレコーダーでは録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。(番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません。また、一部対応していない機種があります。)送られる番組タイトルは1分を超える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。


番組タイトルに「国」、「」、「N」などの外字が含まれているとDVDレコーダーでは表示されません。また、時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には、予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません。)

■ 終わったら、右記のテストを行ってください。

テスト

Irシステムで接続した機器が正しく動作するか確認します。

1 左記手順5の画面で
▼で「テスト」を選び、決定を押す

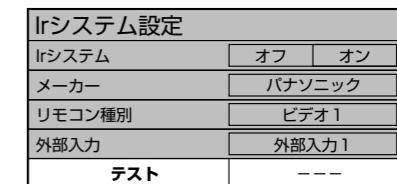

2 録画機器の電源が「入」「切」するか、確認する

- 「送信中」が表示され、電源「入」「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

3 決定を押す
→くり返し送信が終了します。

■ 録画機器の電源が「入」「切」しないときは

- Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認してください。(☞86ページ)
- リモコン種別を変更してください。(☞左記手順5)

オーディオ機器の接続と設定

戻る
● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

AAC対応のオーディオ機器を接続したときは、以下の設定を行ってください。



■接続できるオーディオ機器

- デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC*対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。
- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- オーディオ機器の取扱説明書も、よくお読みください。


*AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

1 を押す


2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す



3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 を押す



4 ▼▲で「デジタル音声出力」を選び、
◀▶で設定する

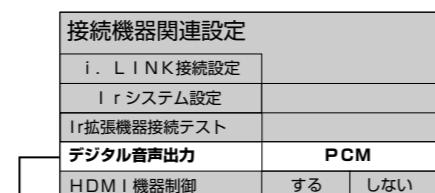

- | | |
|------------|---|
| PCM | オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき(工場出荷時) |
| AAC | AACの番組のときは、「AAC」出力それ以外は、「PCM」出力 |
| 自動 | サラウンド・ステレオ(5.1ch)番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える |

お知らせ

- 「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、ビデオ出力の音声端子をご使用ください。
- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをおすすめします。
- HDMI接続機器が「AAC」対応の場合は、HDMI音声出力はデジタル音声出力で設定した音声方式で出力されます。HDMI接続機器が「AAC」非対応の場合は、HDMI音声出力は「PCM」で出力されます。


音声の出力先を切り換える(HDMI機器制御)

HDMI機器制御機能がある当社製テレビ、またはAVアンプをHDMI経由で接続するとテレビの音声出力先を切り換えることができます。


HDMI機器制御機能がある当社製AVアンプをHDMI経由で接続してください。

- テレビ側、AVアンプ側でもHDMIの設定が必要です。


背面端子部

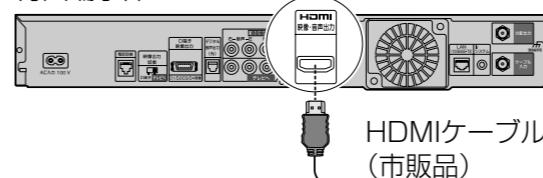

当社製AVアンプ

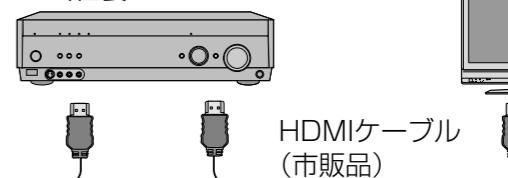


当社製HDMI入力端子付テレビ




HDMI (映像/音声出力)へ → HDMI (映像/音声入力)へ → HDMI (映像/音声出力)へ → HDMI (映像/音声入力)へ

1 を押す


2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す



3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す



4 ▼▲で「HDMI機器制御」を選び、
◀▶で「する」を選ぶ

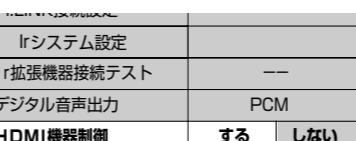


- | | |
|------------|---|
| する | ● 本機の電源を「入」にするとテレビの電源も「入」になり本機の入力に切り換わる |
| しない | ● テレビの電源を「切」にすると本機の電源も「切」になる |


しない HDMI機器制御を無効にする

5 を押す

6 ▼▲で「スピーカー切換」を選び、
 を押す

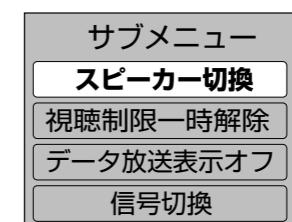

7 ▼▲で音声出力先を選び、 を押す



お知らせ

- AVアンプは必ず本機とテレビの間に接続してください。
- HDMI機器制御を行うには、接続したテレビ側、AVアンプ側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 本機からAVアンプへ番組に応じた最適な音声モードに切り換えることができます。(☞90ページ)



ビエラリンク(HDMI)を使う

ビエラリンク

ビエラリンク(HDMI)Ver.3以降に対応した当社製テレビ「ビエラ」、またはAVアンプをHDMI経由で接続すると以下の操作ができます。

本機能は、接続した各機器のビエラリンク(HDMI)がVer.3から使用できます。
テレビのビエラリンクのバージョンは、テレビの取扱説明書をご確認ください。
本機はビエラリンク(HDMI)Ver.3に対応しています。(2008年5月現在)

テレビ(ビエラ)のリモコンで本機を操作することができます。

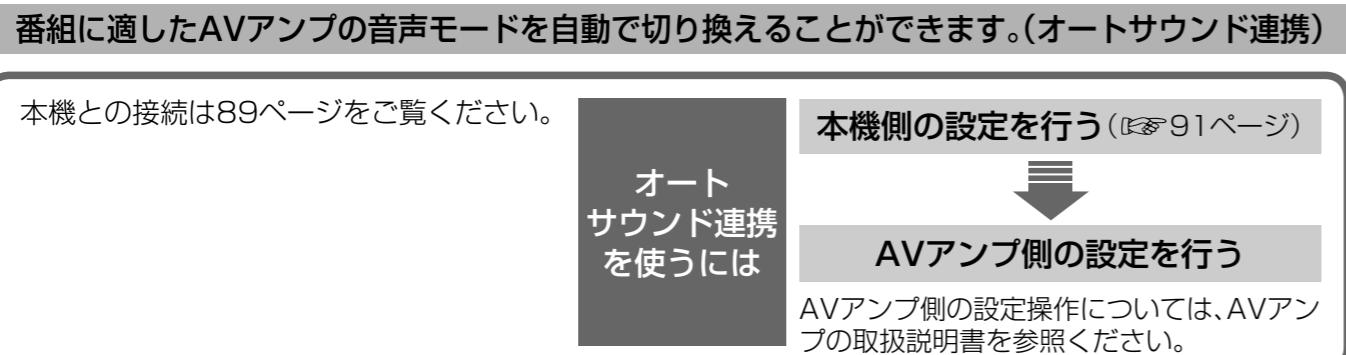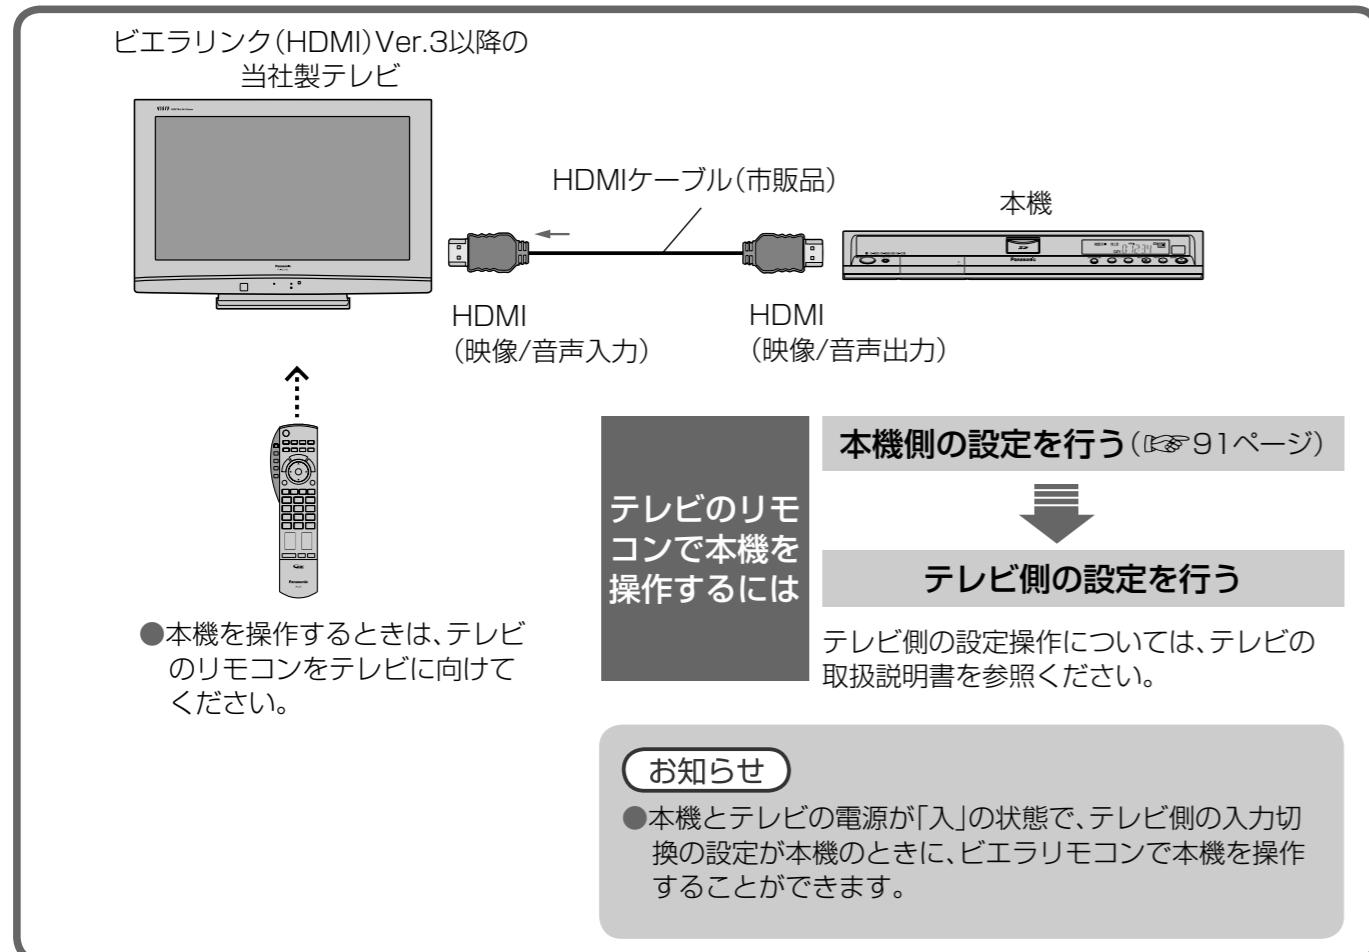

- 当社製HDMIケーブルを推奨します。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社が独自機能を追加したもので

■HDMIケーブル(当社製)について
・品番:RP-CDHG10(1 m)
・品番:RP-CDHG15(1.5 m)
・品番:RP-CDHG20(2 m)
・品番:RP-CDHG30(3 m) など

テレビ(ビエラ)のリモコンで本機を操作するための設定

テレビのリモコンで操作するための設定を行います。
本機のリモコンで以下の設定を行ってください。

- 1 を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す

| |
|-----------|
| ■ 機器を操作する |
| ■ 情報を見る |
| ■ 設定する |
- 3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す

| |
|----------|
| システム設定 |
| 設置設定 |
| 接続機器関連設定 |
| 自動更新設定 |
| 設定リセット |
- 4 ▼▲で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ

| | |
|--------------|--------|
| デジタル音声出力 | PCM |
| HDMI機器制御 | する しない |
| HDMI機器電源オフ連動 | する しない |
| ビエラリンク設定 | |
- 5 ▼▲で「ビエラリンク設定」を選び、
 を押す

| | |
|--------------|--------|
| デジタル音声出力 | PCM |
| HDMI機器制御 | する しない |
| HDMI機器電源オフ連動 | する しない |
| ビエラリンク設定 | |
- 6 ▼▲で「ビエラリモコンで操作」を選び、
◀で「する」を選ぶ

| | |
|------------|----------------|
| ビエラリンク設定 | |
| ビエラリモコンで操作 | する しない |
| オートサウンド連携 | する しない |
| バージョン | [ビエラリンク Ver.3] |

ケーブルテレビを見るための各操作
(☞92~95ページ)

- 戻る
● 設定中、○で1つ前の画面に戻ります。
● 設定後は、元の画面でテレビ放送の画面に戻します。

オートサウンド連携を使うための設定

AVアンプの音声モードを自動で切り換えるための設定を行います。

- 1 を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す

| |
|-----------|
| ■ 機器を操作する |
| ■ 情報を見る |
| ■ 設定する |
- 3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、
 を押す

| |
|----------|
| システム設定 |
| 設置設定 |
| 接続機器関連設定 |
| 自動更新設定 |
| 設定リセット |
- 4 ▼▲で「HDMI機器制御」を選び、
◀で「する」を選ぶ

| | |
|--------------|--------|
| デジタル音声出力 | PCM |
| HDMI機器制御 | する しない |
| HDMI機器電源オフ連動 | する しない |
| ビエラリンク設定 | |
- 5 ▼▲で「ビエラリンク設定」を選び、
 を押す

| | |
|--------------|--------|
| デジタル音声出力 | PCM |
| HDMI機器制御 | する しない |
| HDMI機器電源オフ連動 | する しない |
| ビエラリンク設定 | |
- 6 ▼▲で「オートサウンド連携」を選び、
◀で「する」を選ぶ

| | |
|------------|----------------|
| ビエラリンク設定 | |
| ビエラリモコンで操作 | する しない |
| オートサウンド連携 | する しない |
| バージョン | [ビエラリンク Ver.3] |

ビエラのリモコンで本機を操作する

本機の操作をするための準備


テレビ(ビエラ)のリモコンで本機を操作するには、あらかじめテレビの操作から本機の操作に切り換えるための切り替え操作が必要です。切り替え操作の詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

本機を操作できるビエラのリモコンボタン

- ブラウザを使う
- データ放送を見る
- ケーブルテレビの「操作一覧」を表示
- サブメニューを表示する
 - 録画再生中は
 - ・操作パネルを表示
 - ・操作パネルを表示中に押すとサブメニューを表示
- 放送を選ぶ

- ボタンの名称は本機リモコンと異なります。
 - 「デジタル」→地上デジタル放送
 - 「BS」→BSデジタル放送
 - 「CS」→CATVデジタル放送
- 選局入力方式が「3桁入力」のときは、放送を選ぶ必要はありません。

- ケーブルテレビ放送の画面に戻る

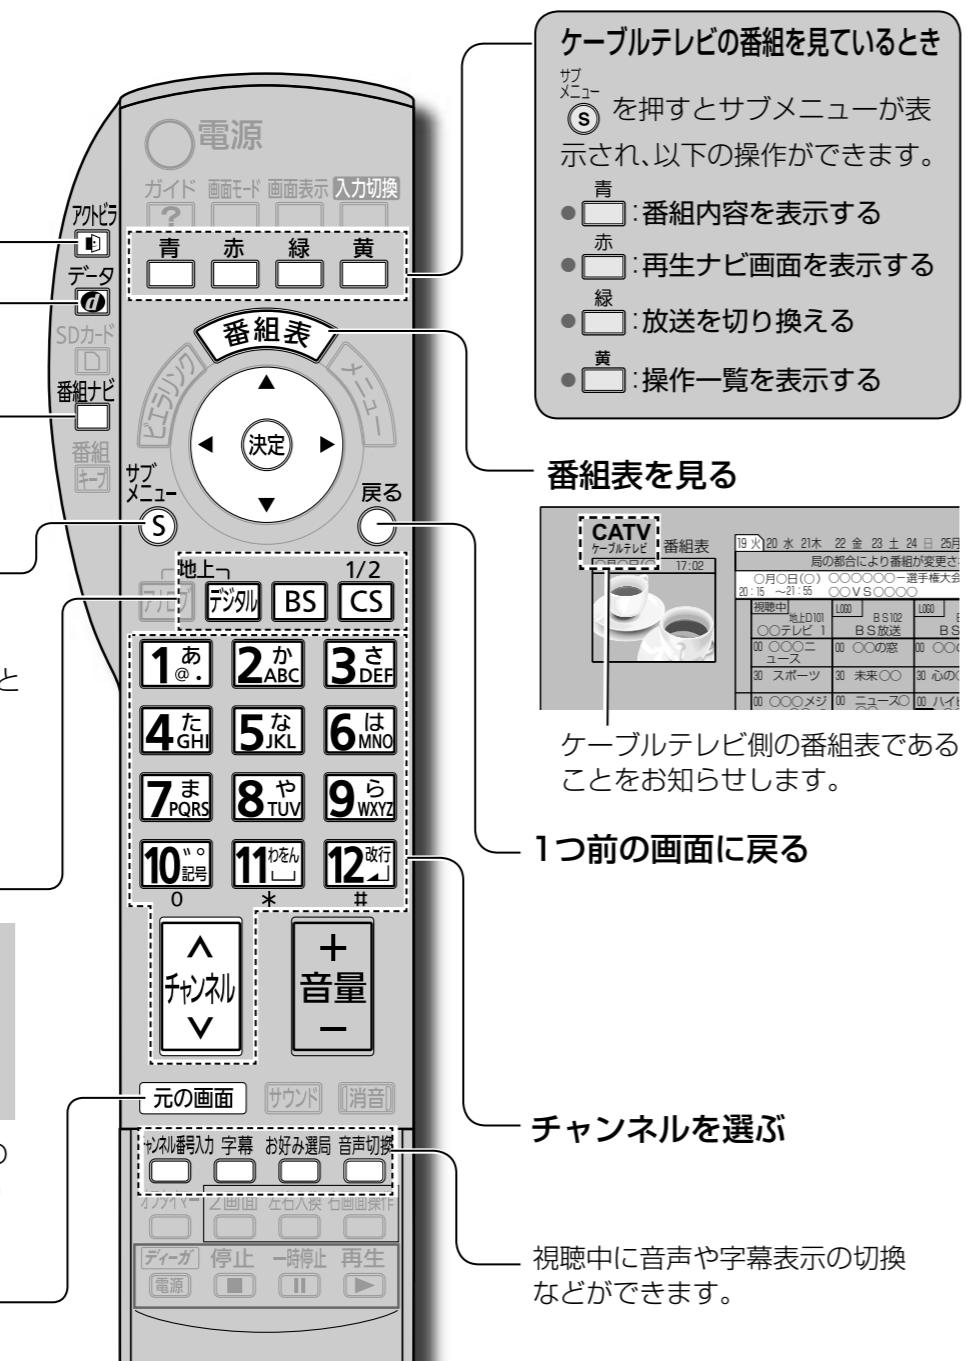

<ビエラのリモコン(例: TH-32LX80)>

ビエラの機種によっては、ボタンの配置と使用できるボタンが異なる場合があります。詳しくは、ビエラの電子説明書(VIERA操作ガイド)をご覧ください。

テレビ(ビエラ)リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。

ブラウザを利用する

インターネットを利用した生活情報やテレビ向けの双方向情報提供サービスを見ることができます。

1 アドレスを押す



●ブラウザの詳細操作は、46ページを参照ください。

データ放送を見る

お住まいの地域の天気予報やテレビ放送やラジオ放送に連動した情報を閲覧したり、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双向連携(インターラクティブ)サービスを利用することができます。

1 データを押す



2 ▼▲で見たい項目を選び、を押す

●以降の操作は、21ページを参照ください。

各種の設定を行う

1 番組ナビを押す

→本機の「操作一覧」が表示されます。
以降の操作は、本取扱説明書の各設定に対応したページをご覧ください。




ビエラの機種によってはがない場合があります。

その場合は、を押し、サブメニュー画面を表示させてからを押すと上記の「操作一覧」が表示されます。

VODをご利用のとき

1 上記の操作一覧画面のとき ▼で「ビデオ・オン・デマンド」を選び、を押す

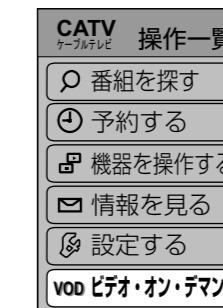

VODを設定していないときは、表示されません。

ビエラのリモコンで本機を操作する

テレビ(ビエラ)リモコンの詳細はテレビの取扱説明書をご覧ください。



<ビエラのリモコン(例:TH-32LX80)>


録画・再生

録画予約する

1 を押す

2 番組表から▼▲◀▶で
録画したい番組を選び、 を押す

例: 選んでいる番組が黄色になる

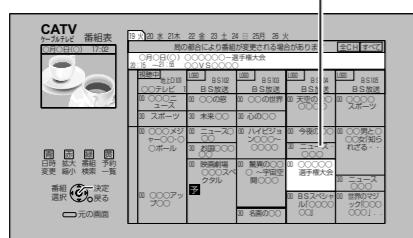


●録画予約についての詳細(☞26ページ)

再生する

1 を押す

→サブメニューが表示されます。



2 を押す

→再生ナビ画面が表示されます。(☞32ページ)



3

▼▲で番組を選び、 を押す


→選んだ番組の再生が始まります。

- 再生中の操作は(☞下記)
- 録画番組の消去や番組名変更について(☞34ページ)

再生中の操作(一時停止やサーチなど)

再生中に、 を押す


→操作パネルが表示されます。

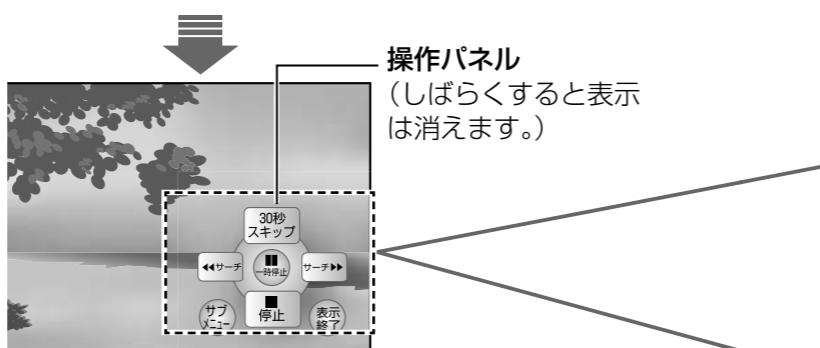

操作パネルを表示中に、操作パネルに応じたリモコンのボタンを押してください。(操作内容の詳細は下記の表を参照ください。)



操作パネルのボタンは、リモコンのボタン位置に対応しています。

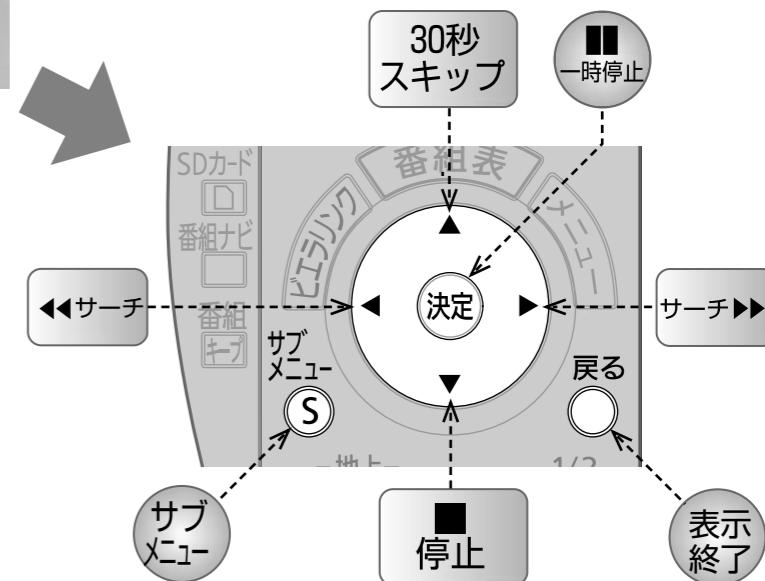


操作パネルが消えたときは、再度、 を押してください。

| 操作内容 | 操作ボタン | |
|-------------|-------|---------------------------------------|
| 通常の再生に戻す | または | 一時停止中、早送り中、早戻し中、スロー再生中から通常の再生画面に戻します。 |
| 一時停止 | | 番組の再生を一時停止します。 |
| 停止 | | 番組の再生を停止します。 |
| 早送り(サーチ▶) | | 押すごとに、速度が速くなります。(5段階) |
| 早戻し(◀サーチ) | | 押すごとに、速度が速くなります。(5段階) |
| スロー再生 | | 一時停止中に押すごとに、速度が速くなります。(5段階) |
| 30秒先へスキップ再生 | | 1回押すごとに、約30秒飛び越して再生します。 |
| 30秒逆へスキップ再生 | | 長押し 約30秒戻って再生します。 |

■操作パネルを消す
 を押す

■サブメニューを表示する

を押す



サブメニュー表示中にできるカラーボタンの操作
(録画した機器により操作内容が異なります。)

| カラーボタン (再生中にサブメニュー表示のとき) | 録画機器 | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| | HDD*/AVHDD | D-VHS |
| 青 | 番組内容を表示する | 番組内容を表示する |
| 赤 | 再生ナビ画面を表示する | — |
| 黄 | — | 機器操作を表示する |

*HDD:本体に内蔵のハードディスクのこと

操作一覧(メニュー)

テレビに合わせたりモコンのメーカー設定

| 操作一覧 | 設定項目 | ページ |
|---------|----------|-----|
| 番組を探す | 番組表で | 20 |
| | 今放送中から | 20 |
| | おすすめ一覧 | 22 |
| | ジャンル別に | 20 |
| 予約する | 番組表で | 18 |
| | おすすめ一覧 | 22 |
| | ジャンル別に | 20 |
| | 時間指定予約で | 27 |
| | 予約一覧 | 31 |
| | 録画・視聴設定 | 30 |
| 機器を操作する | HDD | 32 |
| | SDカード | 44 |
| 情報を見る | 放送メール | 60 |
| | 購入記録 | 60 |
| | 購入記録送信結果 | 60 |
| | 双方向通信一覧 | 60 |
| | ICカード | 61 |
| | ステータス表示 | 61 |
| | お好みページ | 61 |
| | ボード | 61 |

| 操作一覧 | 設定項目 | 詳細設定項目 | ページ | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| 設定する | システム設定 | おすすめ番組設定 | 58 | |
| | | 字幕の設定 | 54 | |
| | | 制限項目設定 | 54 | |
| | | 文字入力設定 | 56 | |
| | | 選局対象 | 56 | |
| | | 二重音声設定 | 56 | |
| | | タイトル表示 | 56 | |
| | | 機能待機 | 57 | |
| | | ケーブルモデム電源運動 | 80 | |
| | | 前面パネル輝度 | 57 | |
| | | HDオプティマイザー | 57 | |
| | | 選局入力方式 | 57 | |
| | | チャンネルアップダウン | 56 | |
| | | 設置設定 | チャンネル設定 | 68 |
| | | | 地域設定 | 71 |
| | 電話設定 | | 72 | |
| | C-CASカードテスト | | 71 | |
| | B-CASカードテスト | | 71 | |
| ネットワーク設定 | 76 | | | |
| ブラウザ設定 | 77 | | | |
| 接続テレビ設定 | 73 | | | |
| HDMI設定 | 75 | | | |
| 接続機器関連設定 | ケーブルモデム情報 | 78 | | |
| | i.LINK接続設定 | 84 | | |
| | Irシステム設定 | 86 | | |
| | Ir拡張機器接続テスト ^{※1} | — | | |
| | デジタル音声出力 | 88 | | |
| | HDMI機器制御 | 80 | | |
| | HDMI機器電源オフ運動 | 80 | | |
| | ピエラリンク設定 | 91 | | |
| | 自動更新設定 | ダウロード予約 | 79 | |
| | 設定リセット | HDD全消去 | 81 | |
| | | 個人情報リセット | 81 | |
| ビデオ・オン・デマンド ^{※2} | — | — | — | |

※ 1 Ir拡張機器を接続したときに接続テストを行います。設置及び操作につきましては、Ir拡張機器に付属の取扱説明書をご確認ください。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により使用できない場合があります。

※2 VODを使用しているときに表示されます。

お知らせ

- 詳細については該当のページをご覧ください。
 - メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ／ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)


設定手順

- ①テレビ／STB 切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

②リモコンの信号を変更する

テレビ
電源

ボタンを
押したまま、
下表より
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)



| テレビメーカー | ボタンを 順番に押す | テレビメーカー | ボタンを 順番に押す | テレビメーカー | ボタンを 順番に押す |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| パナソニック(新1) | 1あ. _{@.} と1あ. _{@.} | SONY(1) | 3さ _{DEF} と5な _{JKL} | 富士通ゼネラル(2) | 5な _{JKL} と6は _{MNO} |
| パナソニック(新2) | 1あ. _{@.} と2か _{ABC} | SONY(2) | 3さ _{DEF} と6は _{MNO} | 三洋(1) | 6は _{MNO} と1あ. _{@.} |
| パナソニック(旧) | 1あ. _{@.} と3さ _{DEF} | パイオニア | 4た _{GHI} と1あ. _{@.} | 三洋(2) | 6は _{MNO} と2か _{ABC} |
| パナソニック(地上D1) | 1あ. _{@.} と4た _{GHI} | シャープ(1) | 4た _{GHI} と5な _{JKL} | NEC(1) | 6は _{MNO} と5な _{JKL} |
| パナソニック(地上D2) | 1あ. _{@.} と5な _{JKL} | シャープ(2) | 4た _{GHI} と6は _{MNO} | NEC(2) | 6は _{MNO} と6は _{MNO} |
| ビクター | 2か _{ABC} と1あ. _{@.} | シャープ(3) | 4た _{GHI} と7ま _{PQRS} | AIWA | 7ま _{PQRS} と1あ. _{@.} |
| 東芝 | 2か _{ABC} と5な _{JKL} | 三菱(1) | 5な _{JKL} と1あ. _{@.} | FUNAI | 7ま _{PQRS} と2か _{ABC} |
| 日立(1) | 3さ _{DEF} と1あ. _{@.} | 三菱(2) | 5な _{JKL} と2か _{ABC} | _____ | _____ |
| 日立(2) | 3さ _{DEF} と2か _{ABC} | 富士通ゼネラル(1) | 5な _{JKL} と5な _{JKL} | _____ | _____ |

●テレビに合わせたりモコンのメーカー設定
操作一覧(メニュー)

必要なとま

お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
 - 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
 - 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
 - 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

地上デジタル放送チャンネル一覧表

●お住まいの地域別地上デジタル放送のチャンネル一覧です。
ご加入のケーブルテレビ局によりチャンネル数と放送局名が異なる場合があります。
ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

■表の見方

| | |
|------------|---------|
| 徳島 | お住まいの地域 |
| ③ NHK総合・徳島 | チャンネル番号 |
| 2 NHK教育・徳島 | 放送局名 |
| 1 四国放送 | |
| | |

(2008年5月現在)

| お住まいの地域 | 北海道(札幌) | 北海道(函館) | 北海道(旭川) | 北海道(帯広) | 北海道(釧路) | 北海道(北見) | 北海道(室蘭) |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 放送局名 | 3 NHK総合・札幌 | 3 NHK総合・函館 | 3 NHK総合・旭川 | 3 NHK総合・帯広 | 3 NHK総合・釧路 | 3 NHK総合・北見 | 3 NHK総合・室蘭 |
| | 2 NHK教育・札幌 | 2 NHK教育・函館 | 2 NHK教育・旭川 | 2 NHK教育・帯広 | 2 NHK教育・釧路 | 2 NHK教育・北見 | 2 NHK教育・室蘭 |
| | 1 HBC札幌 | 1 HBC函館 | 1 HBC旭川 | 1 HBC帯広 | 1 HBC釧路 | 1 HBC北見 | 1 HBC室蘭 |
| | 5 STV札幌 | 5 STV函館 | 5 STV旭川 | 5 STV帯広 | 5 STV釧路 | 5 STV北見 | 5 STV室蘭 |
| | 6 HTB札幌 | 6 HTB函館 | 6 HTB旭川 | 6 HTB帯広 | 6 HTB釧路 | 6 HTB北見 | 6 HTB室蘭 |
| | 8 UHB札幌 | 8 UHB函館 | 8 UHB旭川 | 8 UHB帯広 | 8 UHB釧路 | 8 UHB北見 | 8 UHB室蘭 |
| | 7 TVH札幌 | 7 TVH函館 | 7 TVH旭川 | 7 TVH帯広 | 7 TVH釧路 | 7 TVH北見 | 7 TVH室蘭 |

| お住まいの地域 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 岩手 | 福島 | 青森 | 東京 |
|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 放送局名 | 3 NHK総合・仙台 | 1 NHK総合・秋田 | 1 NHK総合・山形 | 1 NHK総合・盛岡 | 1 NHK総合・福島 | 3 NHK総合・青森 | 1 NHK総合・東京 |
| | 2 NHK教育・仙台 | 2 NHK教育・秋田 | 2 NHK教育・山形 | 2 NHK教育・盛岡 | 2 NHK教育・福島 | 2 NHK教育・青森 | 2 NHK教育・東京 |
| | 1 TBCテレビ | 4 ABS秋田放送 | 4 YBC山形放送 | 6 IBCテレビ | 8 福島テレビ | 1 RAB青森放送 | 4 日本テレビ |
| | 8 仙台放送 | 8 AKT秋田テレビ | 5 YTS山形テレビ | 4 テレビ岩手 | 4 福島中央テレビ | 6 ATV青森テレビ | 6 TBS |
| | 4 ミヤギテレビ | 5 AAB秋田朝日放送 | 6 ニッポン山形 | 8 めんこいテレビ | 5 KFB福島放送 | 5 青森朝日放送 | 8 フジテレビジョン |
| | 5 KHB東日本放送 | | 8 さくらんぼテレビ | 5 岩手朝日テレビ | 6 ニッポン福島 | | 5 テレビ朝日 |
| | | | | | | | 7 テレビ東京 |
| | | | | | | | 9 TOKYO MX |
| | | | | | | | 12 放送大学 |

| お住まいの地域 | 神奈川 | 群馬 | 茨城 | 千葉 | 栃木 | 埼玉 | 長野 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 放送局名 | 1 NHK総合・東京 | 1 NHK総合・東京 | 1 NHK総合・水戸 | 1 NHK総合・東京 | 1 NHK総合・東京 | 1 NHK総合・東京 | 1 NHK総合・長野 |
| | 2 NHK教育・東京 | 2 NHK教育・長野 |
| | 4 日本テレビ | 4 テレビ信州 |
| | 6 TBS | 5 ABN長野朝日放送 |
| | 8 フジテレビジョン | 6 SBC信越放送 |
| | 5 テレビ朝日 | 5 NBS長野放送 |
| | 7 テレビ東京 | |
| 3 tvk | 3 群馬テレビ | 12 放送大学 | 3 ちばテレビ | 3 とちぎテレビ | 3 テレビ埼玉 | | |
| 12 放送大学 | 12 放送大学 | 12 放送大学 | 12 放送大学 | 12 放送大学 | 12 放送大学 | | |

| お住まいの地域 | 新潟 | 山梨 | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 和歌山 | 奈良 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 放送局名 | 1 NHK総合・新潟 | 1 NHK総合・甲府 | 1 NHK総合・大阪 | 1 NHK総合・京都 | 1 NHK総合・神戸 | 1 NHK総合・和歌山 | 1 NHK総合・奈良 |
| | 2 NHK教育・新潟 | 2 NHK教育・甲府 | 2 NHK教育・大阪 | 2 NHK教育・大阪 | 2 NHK教育・大阪 | 2 NHK教育・大阪 | 2 NHK教育・大阪 |
| | 6 BSN | 4 YBS山梨放送 | 4 MBS毎日放送 | 4 MBS毎日放送 | 4 MBS毎日放送 | 4 MBS毎日放送 | 4 MBS毎日放送 |
| | 8 NST | 6 UTY | 6 ABCテレビ | 6 ABCテレビ | 6 ABCテレビ | 6 ABCテレビ | 6 ABCテレビ |
| | 4 TeNYテレビ・新潟 | | 8 関西テレビ | 8 関西テレビ | 8 関西テレビ | 8 関西テレビ | 8 関西テレビ |
| | 5 新潟テレビ21 | | 10 読売テレビ | 10 読売テレビ | 10 読売テレビ | 10 読売テレビ | 10 読売テレビ |
| | | 7 テレビ大阪 | 5 KBS京都 | 3 サンテレビ | 5 テレビ和歌山 | 9 奈良テレビ | |

| お住まいの地域 | 滋賀 | 広島 | 岡山 | 香川 | 島根 | 鳥取 | 山口 |
|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 放送局名 | 1 NHK総合・大津 | 1 NHK総合・広島 | 1 NHK総合・岡山 | 1 NHK総合・高松 | 3 NHK総合・松江 | 3 NHK総合・鳥取 | 1 NHK総合・山口 |
| | 2 NHK教育・大阪 | 2 NHK教育・広島 | 2 NHK教育・岡山 | 2 NHK教育・高松 | 2 NHK教育・松江 | 2 NHK教育・鳥取 | 2 NHK教育・山口 |
| | 4 MBS毎日放送 | 3 RCCテレビ | 4 RNC西日本テレビ | 4 RNC西日本テレビ | 8 山陰中央テレビ | 8 山陰中央テレビ | 4 KRY山口放送 |
| | 6 ABCテレビ | 4 広島テレビ | 5 KSB瀬戸内海放送 | 5 KSB瀬戸内海放送 | 6 BSSテレビ | 6 BSSテレビ | 3 TYSテレビ・山口 |
| | 8 関西テレビ | 5 広島ホームテレビ | 6 RSKテレビ | 6 RSKテレビ | 1 日本海テレビ | 1 日本海テレビ | 5 YAB山口朝日 |
| | 10 読売テレビ | 8 TSS | 7 ルビセとうち | 7 ルビセとうち | | | |
| | 3 BBCびわ湖放送 | | 8 OHKテレビ | 8 OHKテレビ | | | |

| お住まいの地域 | 愛知 | 三重 | 岐阜 | 石川 | 静岡 | 福井 | 富山 |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 放送局名 | 3 NHK総合・名古屋 | 3 NHK総合・津 | 3 NHK総合・岐阜 | 1 NHK総合・金沢 | 1 NHK総合・静岡 | 1 NHK総合・福井 | 3 NHK総合・富山 |
| | 2 NHK教育・名古屋 | 2 NHK教育・名古屋 | 2 NHK教育・名古屋 | 2 NHK教育・金沢 | 2 NHK教育・静岡 | 2 NHK教育・福井 | 2 NHK教育・富山 |
| | 1 東海テレビ | 1 東海テレビ | 1 東海テレビ | 4 テレビ金沢 | 6 SBS | 7 FBCテレビ | 1 KNB北日本放送 |
| | 5 CBC | 5 CBC | 5 CBC | 5 北陸朝日放送 | 8 テレビ静岡 | 8 福井テレビ | 8 BBT富山テレビ |
| | 6 メ~テレ | 6 メ~テレ | 6 メ~テレ | 6 MRO | 4 静岡第一テレビ | 6 チューリップテレビ | |
| | 4 中京テレビ | 4 中京テレビ | 4 中京テレビ | 4 中京テレビ | 8 石川テレビ | 5 静岡朝日テレビ | |
| | 10 テレビ愛知 | 7 三重テレビ | 8 岐阜テレビ | | | | |

| お住まいの地域 | 愛媛 | 徳島 | 高知 | 福岡 | 熊本 | 長崎 | 鹿児島 |
|---------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 放送局名 | 1 NHK総合・松山 | 3 NHK総合・徳島 | 1 NHK総合・高知 | 3 NHK総合・福岡 | 1 NHK総合・熊本 | 1 NHK総合・長崎 | 3 NHK総合・鹿児島 |
| | 2 NHK教育・松山 | 2 NHK教育・徳島 | 2 NHK教育・高知 | 2 NHK教育・熊本 | 2 NHK教育・長崎 | 2 NHK教育・鹿児島 | |
| | 4 南海放送 | 1 四国放送 | 4 高知放送 | 2 NHK教育・福岡 | 3 RKK熊本放送 | 3 NBC南日本放送 | 1 MBC南日本放送 |
| | 5 愛媛朝日 | | 6 テレビ高知 | 2 NHK教育・北九州 | 8 TKUテレビ・熊本 | 8 KTNテレビ・長崎 | 8 KTS鹿児島テレビ |
| | 6 あいテレビ | | 8 さんさんテレビ | 1 KBC九州朝日放送 | 4 KKTくまもと県民 | 5 NCC長崎文化放送 | 5 KKB鹿児島放送 |
| | 8 テレビ愛媛 | | | 4 RKB毎日放送 | 5 KAB熊本朝日放送 | 4 NIB長崎国際テレビ | 4 KYT鹿児島讀賣TV |
| | | | | 5 FBS福岡放送 | 7 TVQ九州放送 | | |
| | | | | 8 TNCテレビ・西日本 | | | |

アイコン一覧

- 本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

| | |
|-------------------|---|
| テレビ | テレビ放送(映像+音声)の番組。 |
| データ | データ放送の番組。 |
| +d テレビ | 番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。 |
| +d ラジオ | ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。 |
| 信号 | 映像や音声、データのいずれかを信号切り替えができる番組。 |
| モノラル | モノラル音声の番組。 |
| ステレオ | ステレオ放送の番組。 |
| デジタル XCOPY | デジタルコピーガードが、かかっている番組。(デジタルで録画できません) |
| アナログ XCOPY | アナログコピーガードが、かかっている番組。(アナログで録画できません) |
| デジタル 1COPY | 1回のみデジタルコピーが可能な番組。(録画後、ダビングできません) |
| 制限 COPY | 9回のコピーと1回のムーブが可能な番組 ・HDD再生中に番組内容ボタンを押したときに表示されます。 ・10回目がムーブとなり、本機に保存された番組は削除されます。 |
| お知らせ | ●「デジタル 1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があります。 |
| ラジオ | ラジオ放送の番組。 |
| d テレビ | 番組とは別のデータ放送を行っている番組。 |
| d ラジオ | ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行っている番組。 |
| 16:9 1080i | 番組の映像信号情報。 上：画面の横縦比(16:9、4:3) 下：信号方式(1080i、720p、480p、480i) |
| 主+副 | 二重音声信号で、「主+副」音声の番組。 |
| サラウンド | 5.1chなどのサラウンド放送の番組。 |
| 有料 | 有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組) CATV放送では表示されません。 |
| マルチビュー | マルチビュー放送の番組。 |
| 字幕 | 番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組。 |
| 20 才~ | 視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります) |
| アナログ X出力 | アナログ(ビデオ出力、D端子映像出力)出力していない番組。 |

予約一覧画面

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------|--------------------------|
| 見るだけ | 見るだけ予約した番組。 | | | | | | | |
| 録画 AVHDD | 録画 D-VHS | 録画 HDR | 録画 Ir | 録画 -- | 録画 HDD | 録画 Ir+HDD | 録画 --+HDD | 録画予約した番組。 (下：録画機器、方式) |
| 探して毎回★ | 探して毎回予約で予約した番組。 | | | | | | | |
| 次回未定 | 探して毎回予約で次回の放送がまだ見つかっていないとき。 | | | | | | | |
| 月~土 | 月~金 | 毎日 | 毎週 | 毎週、毎日、曜日指定での予約。 | | | | |
| 重複 | 予約時間が重なっている予約。 | | | | | | | |
| 済 | 予約時間が終了した予約。 | | | | | | | |
| 実行中 | 現在、実行中の予約。 | | | | | | | |

番組ジャンル

- 番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(※20ページ)

| | | | | | | | |
|--|------|--|-----------|--|-------------|--|-------|
| | 映画 | | 音楽 | | ニュース・報道 | | 劇場・公演 |
| | ドラマ | | バラエティ | | アニメ・漫画 | | 趣味・教育 |
| | スポーツ | | 情報・ワイドショー | | ドキュメンタリー・教養 | | 福祉 |

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面

| | |
|----------|---|
| | メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていないメール。(未読メール) |
| | メール一覧画面で、お客様が既に読まれたメール。(既読メール) |
| | おすすめアイコン |
| 予 | 番組表で予約された番組 (青色：見るだけ予約 赤色：録画予約 紫色：探して毎回予約) |

故障かな!?

| 症 状 | 原 因 と 処 置 | ページ | 症 状 | 原 因 と 処 置 | ページ |
|----------------------------|---|--------------------|--|---|---------------------------------|
| リモコンで操作できない | <ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ ●リモコン受信部に向けて操作していますか？ ●電池の交換により、リモコン設定が変わることがあります。 ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体前面にあるリセットボタンを押していただくか電源プラグを一度抜き、しばらくした後、再度電源プラグを差し込み動作を確認してください。 | 11 8 97 6 | 画質や音質が少し悪くなった | <ul style="list-style-type: none"> ●降雨対応放送になっていませんか？ →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、ケーブルテレビ局で電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り替える場合があります。降雨対応放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。 | 105 |
| ダウンロードを行ったら、受信できなくなった | <ul style="list-style-type: none"> ●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。 | - | 電話機にノイズ(雑音)が入る電話回線につないでいるとき電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る | <ul style="list-style-type: none"> ●モジュラ一分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 →市販の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 →市販の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 | - |
| チャンネル番号が画面から消えない | <ul style="list-style-type: none"> ●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか？ →再度、画面表示ボタンを押してください。 | 15 | 字幕や文字スーパーが出ない | <ul style="list-style-type: none"> ●メニュー画面などが表示されていませんか？ →元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 ●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか？ →「オン」にしてください。 ●「字幕の設定」の「字幕言語」や「文字スーパー言語」の設定が放送の言語と一致していますか？ →放送の言語に設定を合わせてください。 ●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ →字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 | - 54 54 100 |
| 横長映像や縦長映像になる | <ul style="list-style-type: none"> ●「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか？ ●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか？ ●HDMI端子で接続の場合は、背面にある映像出力切換スイッチを「D端子」側に切り換えてください。 | 73 - 65 | 有料放送の視聴ができない | <ul style="list-style-type: none"> ●ICカードが正しく挿入されていますか？ ●有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ →視聴契約手続きをしてください。 ●電話回線が正しく接続されていますか？ ●「電話設定」が正しく設定されていますか？ ●ネットワークの接続は正しくされていますか？ →「ネットワーク接続テスト」が「OK」か確認してください。 | 63 - 62 72 66 77 |
| 電源「切」時にDATAランプが点灯する | <ul style="list-style-type: none"> ●自動的に放送情報を受信するため、DATAランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝) | 8 | 画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く | <ul style="list-style-type: none"> ●電話回線の接続や設定は正しいですか？ →電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 ●ICカードは正しく挿入されていますか？ ●ネットワークの接続は正しくされていますか？ →「ネットワーク接続テスト」が「OK」か確認してください。 | 62 72 63 66 77 |
| 電源「切」時にTELランプが点灯する | <ul style="list-style-type: none"> ●自動的に視聴記録の送信を行うため、TELランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝) | 8 | Irシステムで録画機器の録画予約ができない | <ul style="list-style-type: none"> ●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか？ ●「Irシステム設定」は正しいですか？ ●録画機器は正しく準備できていますか？ →録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 | 86 86 38 |
| 電源を入れても映像がすぐに出ない | <ul style="list-style-type: none"> ●本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。 ●機能待機「する」に設定すると、出画時間を早くすることができます。 | - 57 | | | |
| 乱れた映像になるまたは特定のチャンネルで映像が乱れる | <ul style="list-style-type: none"> ●本機のD端子映像出力端子をご使用の場合、HDMI／D端子出力設定が間違っていないか確認してください。 | 73 | | | |
| 映像も音も出ない | <ul style="list-style-type: none"> ●テレビ側の入力切り換え(テレビ／ビデオ)は間違っていますか？ | - | | | |
| 音は出るが映像は出ない | <ul style="list-style-type: none"> ●背面にある映像出力切換スイッチは接続する端子にありますか？ →テレビへ端子に接続する場合は、「テレビへ」側へ切換えてください。 →D端子に接続する場合は、「D端子」側へ切換えてください。 | 9 64 65 | | | |

故障かな!?

必要なとき

| 症 状 | 原 因 と 処 置 | ページ |
|-------------------------------------|--|----------------|
| Ir システム設定が変更できない | ●予約されている番組を全て削除して再設定してみてください。 → Ir を使用する録画予約が設定されていると、Ir のメーカー、種類などは変更できません。 | - |
| i.LINK 操作や i.LINK での録画予約ができない | ●本機に対応していない i.LINK 対応機器を接続していませんか? → 本機で制御できる i.LINK 対応機器は当社製 D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 対応機器 2 台までです。 ●「i.LINK 接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか? (「しない」に設定していると操作できません) ●録画機器側の設定は正しいですか? → i.LINK ケーブルを抜いた状態で本機の i.LINK 接続設定を削除してから、録画機器側の設定を変更してください。 | 82 84 84 |
| i.LINK接続した HDDレコーダーの機器名をAVHDDと認識しない | ●HDDレコーダーでD-VHSモードからDISCモードへ切り換えても本機が機器名をAVHDDと認識しない場合は、i.LINKケーブルを抜いた状態で本機のi.LINK接続設定(D-VHSで認識)を削除してから、HDDレコーダーの設定を変更してください。 詳しくは、HDDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 | 84 |
| i.LINKでの録画予約を失敗したまたは中断した | ●当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダー(ディーガ)での録画中にディーガを操作する、または重複するディーガ側の録画予約が開始するとi.LINK録画が失敗または中断する場合があります。 →ディーガの設定や注意事項など詳しくはディーガの取扱説明書をご覧ください。 ディーガ以外の録画機器でも同様の注意が必要な場合があります。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 | 37 |
| 見るだけ予約が実行されない | ●見るだけ予約をして、電源が「切」になってしまいませんか? →見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 | 19 |
| 時間指定予約で英語の音声が録画できない | ●英語が第一音声で放送されていますか? →デジタル放送では、英語(日本語以外)の音声が、第一音声の二重音声(主または副音声)として放送される場合と、2つ目の音声信号(第一音声または第二音声)として放送される場合があります。 詳しくは、番組内容で詳しい内容(属性)をご確認ください。 →番組表からの録画・視聴予約では、音声信号が複数ある場合や、二重音声で放送される場合、状況に応じて音声信号を予約設定(信号設定)することができます。 | 14 29 |
| 天面に触ると熱い | ●本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良い所に設置してください。) | 6 |

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

| メッセージ | 内容 |
|--|--|
| 購入できません。本機の接続・設定を確認のうえ、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 | 購入記録が送信できず、IC カードの記録容量を超える場合などに表示されます。電話回線やネットワークの接続・設定をご確認ください。(☞ 62、66、72、76 ページ) |
| 現在、受信できません。 | 受信するための送信データが異常の場合に表示されます。 |
| 視聴できません。 視聴するには、決定ボタンを押してください。 | 有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。 |
| 気象条件などにより、信号品質が低下しています。 | 雨等の影響により、衛星からの電波が弱くなったり、ケーブルテレビ局で引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えると表示されます。画質、音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合もあります。 |
| 緊急警報放送が開始されました。「決定」ボタンで選局、「戻る」ボタンで本メッセージを非表示にします。 | 緊急警報放送が始まると表示されます。必ず放送内容を確認するようにしてください。 |
| C-CAS カードを正しく挿入してください。 | IC カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されると表示されます。本機専用の IC カードを正しく挿入してください。(☞ 63 ページ) |
| B-CAS カードを正しく挿入してください。 | IC カードが挿入されていない場合にも表示されます。 |
| C-CAS カード(または B-CAS カード)の交換が必要です。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 | IC カードの交換が必要なときに表示されます。 ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。 |
| この C-CAS カード(または B-CAS カード)は使用できません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 | ●ケーブル宅内線の接続不良などでケーブル入力信号が正しく入力されていないと表示されます。ケーブル宅内線の接続などを確認してください。 ●天候の影響などでケーブルテレビ局において受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局していると表示される場合があります。 |
| 信号が受信できません。ケーブルの接続を確認してください。接続に問題がない場合は、ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 | 視聴条件によりご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 |
| チャンネル制限が設定されている為選局できません。 | 視聴制限のチャンネルスキップ設定でスキップ設定したチャンネルを選局しています。(☞ 55 ページ) |
| このチャンネルはご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 | 視聴するためには契約が必要な番組を選局すると表示されます。 ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。 |
| 視聴条件によりご覧いただけません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 | このチャンネルは契約されていません。ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。 |
| ご契約の確認をしております。 しばらくお待ちください。 | 視聴するためには契約が必要な番組を選局すると表示されます。 しばらく待って選局されない場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。 |
| 番組がワイド放送の場合、両端を切り取った映像に変換して出力します。 (データ放送時を除く) | ワイド(16:9)放送の番組を予約するときに、予約設定の「他の設定」画面で「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。(☞ 16 ページ) |

メッセージ表示一覧

| メッセージ | 内容 |
|---|---|
| あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。 | おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを基に表示します。本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。 |
| おすすめ番組を探しています。 | おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合があります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。 |
| HDD に正しくアクセスできません。録画または再生を停止します。リセットボタンを押して再起動してください。 | ハードディスク(HDD)の異常により、録画・再生・タイムキープができません。リセットボタンを押して再起動してください。(☞ 8 ページ) |
| HDD が満杯のため、録画できません。 | ハードディスク(HDD)が満杯状態で空き容量が不足しているため、録画ができません。不要な録画番組を消去してください。(☞ 34 ページ) |
| 表示できる画像データがありません。 | 本機は、SD メモリーカードに JPEG 形式で記録された静止画ファイルのみ表示することができます。SD メモリーカード内に表示可能な静止画ファイルがありません。 |
| SD カードがライトプロテクトされているため設定を保存できません。 | SD メモリーカードの書込禁止スイッチが「LOCK」側になっているため、プリント枚数の設定ができません。書込禁止スイッチを切り換えてください。(☞ 42 ページ) |
| i.LINK 接続による再生ができません。 | i.LINK 機器接続や設定によるエラーメッセージです。接続や設定を確認してください。(☞ 84 ページ) |
| i.LINK 接続による再生ができません。外部機器との接続・設定を確認してください。 | |
| i.LINK 接続による録画ができません。外部機器との接続・設定を確認してください。 | |

ブラウザ関連のメッセージ表示

ネットワーク設定の接続テスト時やブラウザ使用時およびデータ放送からのお好みページ操作時などの主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。

| メッセージ(エラーコード) | 内容 |
|---|--|
| IP アドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。(C201) | ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。 |
| IP アドレスが取得できませんでした。 接続や設定をご確認ください。(C203) | |
| 接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 接続や設定をご確認ください。(C207) | |
| IP アドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。(C204) | |
| 接続テストを実行できませんでした。(C205) | 一度、本機の電源プラグをコンセントから抜いて入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。 |
| アドレスが正しく設定できませんでした。(C206) | 接続先サイトが安全かどうかの確認がませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。 |
| 接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。 接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？サイト名：○○○○ | |

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

■故障や煙が出ている、
へんな臭いや音がしたら
電源プラグを抜く！

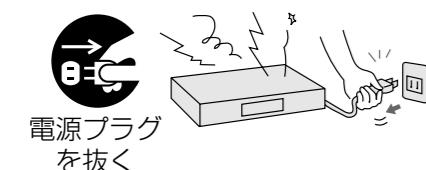

煙が出なくなるのを確認して修理をご加入のケーブルテレビ局にご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、おやめください。

■内部に異物や水などの液体が入ったり、落としたり、カバーが破損したら、電源プラグを抜く！




煙が出なくなるのを確認して修理をご加入のケーブルテレビ局にご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、おやめください。

■雷が鳴りだしたら、機器やケーブルには触れないでください




感電の原因となります。

■不安定な場所に置かないでください

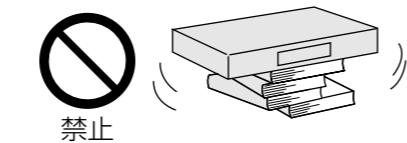

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと倒れたり、落ちたりしてけがの原因となります。

■水などの液体が入ったり、ぬらしたりしないようにしてください

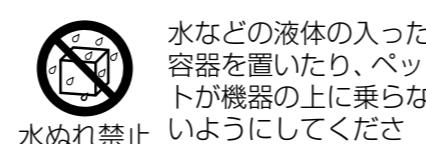

水などの液体の入った容器を置いたり、ペットが機器の上に乗らないようにしてください。水などの液体や排泄物などが中に入った場合、火災・感電の原因となります。

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。




警告

電源コードについて

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止

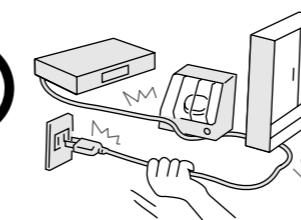

●電源コードやプラグの修理は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりすると芯線の露出、ショート、断線により火災・感電の原因となります。

■電源プラグにはこりがたまらないよう、定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良になり火災・感電の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください



たこ足配線などで、定格を超えると発熱により火災の原因となります。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください



ぬれ手禁止




感電の原因となります。

■カバーを外したり、改造したりしないでください



分解禁止

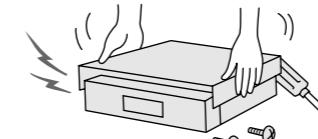

内部に触れないでください。火災・感電の原因となります。

●内部の点検・調整・修理はご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

■電源コードは本機に付属のもの以外は使用しないでください



火災や感電の原因となります。

■異物を入れないでください



禁止



通風孔やICカード挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

●特に子様にはご注意ください。

■メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に置かないでください



誤って飲み込む恐れがあります。



●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

安全上のご注意


必ずお守りください

⚠ 注意

■ 通風孔をふさがないでください


内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- テレビ台などに設置した場合、上側が 6 cm 以上、左右が 1 cm 以上、後側が 10 cm 以上の間隔をあけて据えつけてください。

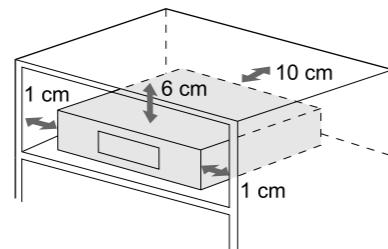


- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気があたるような所に置かないでください

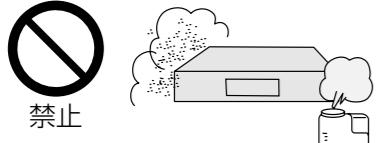

調理台や加湿器のそばなどに置くと火災・感電の原因となることがあります。

■ 上に重い物を置かないでください

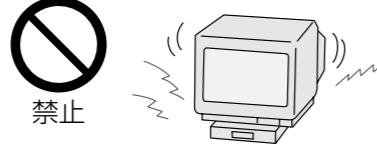

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

■ 機器に乗らないでください



倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。
● 特に小さなお子様にはご注意ください。

■ 長期間ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください



コードを引っぱると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

リモコンについて

■ 電池を入れるときには、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


■ 新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れについて

■ お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください

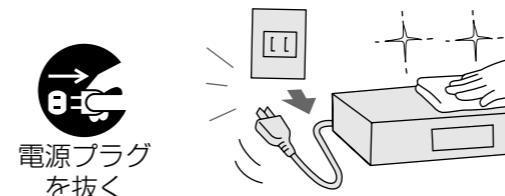

感電の原因となることがあります。

■ 移動されるときは、必ず接続線を外してから行ってください



コードや接続している機器が傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグやケーブルテレビ宅内線、機器間の接続線を外したことを確認のうえ、行ってください。

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

仕様

| | |
|-----------|--|
| 品名 | CATV デジタルセットトップボックス |
| 品番 | TZ-DCH3000 |
| 使用電源 | AC100 V 50 Hz / 60 Hz 両用 |
| 消費電力 | 電源オン 35 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 20 W |
| デジタル放送 | ●受信変調方式：64QAM (Annex.C)、受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル：49～81 dB μV (平均値) |
| ケーブルモデム | ●受信変調方式：64QAM/256QAM (Annex.B)、受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル：49～79 dB μV (平均値) ●送信変調方式：QPSK/16/32/64/128QAM、送信周波数帯域：10 MHz～55 MHz、出力レベル：68～118 dB μV |
| ハードディスク容量 | 500GB |
| 接続端子 | ●ケーブル端子：F型接栓、75 Ω ●分配出力端子：F型接栓、75 Ω ●D 端子映像出力端子：D1 / D2 / D3 / D4 映像 (Y) 1.0 V[p-p]、75 Ω (P _B 、P _R) 0.7 V[p-p]、75 Ω ●ビデオ出力端子：S1 / S2 映像 (Y) 1.0 V[p-p]、75 Ω (録画機器へ/テレビへ) (C) 0.286 V[p-p]、75 Ω 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω)、音声 (250 mV[rms]) (標準)、2.2 k Ω以下 ●光デジタル音声出力端子：-18 dBm 660 nm ●電話回線(モジュラー)端子：V.22 bis (2 400 bps)、MNP4 (着呼機能なし) ●Ir システム端子：Ir システムケーブル用 ●i.LINK 端子(2系統)：IEEE1394 準拠 ●HDMI 映像・音声出力端子 ●SD メモリーカードスロット |
| 外形寸法 | 幅 43 cm・高さ 6.3 cm (脚含む)・奥行き 32.9 cm (冷却ファンのカバー含む) |
| 質量 | 3.3 kg |
| 環境条件 | 使用周囲温度範囲 5 ℃～40 ℃ 許容相対湿度範囲 10 %～80 % (結露のないこと) |

リモコン

| | |
|---------|--|
| 使用電源 | DC3 V (単3形乾電池2個使用) |
| 操作距離・範囲 | 約7 m 以内 (本体正面距離)、左右各約30° 以内、上下各約20° 以内 |
| 質量 | 約170 g (乾電池含む) |

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

※ 本機を使用できるのは、日本国内のご加入されているケーブルテレビ局サービスエリア内のみで外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

* This device can only be used inside Japan in areas that are covered by subscription cable TV services. Because of differences in broadcast formats and power supply voltages, it cannot be used in overseas countries.

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| CATV デジタルセットトップボックス | TZ-DCH3800 | TZ-DCH3810 |
| | AC100 V 50 Hz / 60 Hz 両用 | AC100 V 50 Hz / 60 Hz 両用 |
| 電源オン 35 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 20 W | 電源オン 30 W 電源オフ 0.1 W 機能待機時 15 W | |
| ●受信変調方式：64QAM (Annex.C)、受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル：49～81 dB μV (平均値) ●受信変調方式：OFDM 受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル：47～81 dB μV (平均値) | | |
| ●受信変調方式：64QAM/256QAM (Annex.B)、受信周波数帯域：90 MHz～770 MHz、入力レベル 49～79 dB μV (平均値) ●送信変調方式：QPSK/16/32/64/128QAM、送信周波数帯域：10 MHz～55 MHz、出力レベル 68～118 dB μV | | — |
| 500GB | | |
| ●ケーブル端子：F型接栓、75 Ω ●分配出力端子：F型接栓、75 Ω ●D 端子映像出力端子：D1 / D2 / D3 / D4 映像 (Y) 1.0 V[p-p]、75 Ω (P _B 、P _R) 0.7 V[p-p]、75 Ω ●ビデオ出力端子：S1 / S2 映像 (Y) 1.0 V[p-p]、75 Ω (録画機器へ/テレビへ) (C) 0.286 V[p-p]、75 Ω 映像 (1.0 V[p-p]、75 Ω)、音声 (250 mV[rms]) (標準)、2.2 k Ω以下 ●光デジタル音声出力端子：-18 dBm 660 nm ●電話回線(モジュラー)端子：V.22 bis (2 400 bps)、MNP4 (着呼機能なし) ●Ir システム端子：Ir システムケーブル用 ●i.LINK 端子(2系統)：IEEE1394 準拠 ●HDMI 映像・音声出力端子 ●SD メモリーカードスロット ●LAN (100BASE-TX) 端子：TZ-DCH3810 のみ | | |
| 幅 43 cm・高さ 6.3 cm (脚含む)・奥行き 32.9 cm (冷却ファンのカバー含む) | | |
| 3.3 kg | | 3.3 kg |
| 使用周囲温度範囲 5 ℃～40 ℃ 許容相対湿度範囲 10 %～80 % (結露のないこと) | | |

ブラウザ仕様

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 記述言語 | HTML4.0準拠 |
| スタイルシート規格 | CSS1/CSS2 (Subset) |
| 動作記述言語 | JavaScript 1.4/ECMAScript(ECMA-262) |
| セキュア通信 | SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0 |
| Cookie | バージョン0 |
| モノメディア(静止画) | JPEG、PNG、GIF |
| プラグイン | なし |
| 文字入力 | 画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式 |
| 画面解像度 | 800×450 |
| カラーモード | フルカラー |

●日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。
“Mobile Wnn” ©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

仕様

必要なとき

| 英数字 | | ページ |
|---|--|-----------------|
| ■ 2画面 | | 24 |
| ■ 480i(525i)、480p(525p)、1080i(1125i)、720p(750p) | | 73, 83 |
| ■ AAC | | 88 |
| ■ B-CAS カード | | 63 |
| ■ B-CAS カードテスト | | 71 |
| ■ BS デジタル | | 4 |
| ■ C-CAS カード | | 63 |
| ■ C-CAS カードテスト | | 71 |
| ■ CS デジタル | | 4 |
| ■ D 端子映像出力 | | 9, 83 |
| ■ DPOF (プリント設定) | | 45 |
| ■ DVD レコーダー | | 38, 86 |
| ■ D-VHS ビデオデッキ | | 37, 84 |
| ■ HDD 再生ナビ | | 32 |
| ■ HDMI / D 端子出力設定 | | 73 |
| ■ HDMI 端子 | | 75 |
| ■ HDMI 機器制御 | | 80, 89, 91 |
| ■ HD オプティマイザー | | 57 |
| ■ i.LINK | | 37, 82, 84 |
| ■ IC カードの挿入 | | 63 |
| ■ ID-1 (識別信号) | | 9 |
| ■ Ir システム | | 38, 82, 86 |
| ■ PCM | | 88 |
| ■ S1 / S2 映像 | | 83 |
| ■ SD メモリーカード | | 42 |
| ■ S 端子出力設定 | | 74 |
| ■ URL | | 47 |
| あ 行 | | ページ |
| ■ アイコン | | 100 |
| ■ アドレス | | 47 |
| ■ アドレス入力制限 | | 47 |
| ■ 暗証番号 | | 55 |
| ■ 一番組限度額 | | 55 |
| ■ 裏番組 | | 20 |
| ■ 映像出力切換スイッチ | | 64 |
| ■ 枝番号 | | 13 |
| ■ オーディオ機器 | | 88 |
| ■ お好み選局 (設定) | | 13, 70 |
| ■ お好みページ | | 48 |
| ■ おすすめ番組 | | 58 |
| ■ 音声切換 | | 12 |
| か 行 | | ページ |
| ■ カーソル | | 18, 50 ~ 53 |
| ■ 開始時刻修正 | | 29 |
| ■ 回線設定 | | 72 |
| ■ 外部入力 (Ir システム設定) | | 86 |
| ■ 画面キー/ボード方式 | | 52 |
| ■ 画面表示 | | 15 |
| さ 行 | | ページ |
| ■ サーチ | | 33, 95 |
| ■ 再スキャン | | 68 |
| ■ サイドカット (画面モード) | | 16, 27, 29 |
| ■ サイドカット固定 | | 16 |
| ■ 探して毎回予約 | | 28 |
| ■ サブメニュー | | 15 |
| ■ 時間指定予約 | | 27 |
| ■ 視聴可能年齢 | | 55 |
| ■ 視聴購入 | | 17 |
| ■ 視聴制限 | | 54 |
| ■ 字幕の設定 | | 54 |
| ■ 写真再生 (SD メモリーカード) | | 44 |
| ■ ジャンル別に | | 20 |
| ■ 受信チャンネル設定 | | 68 ~ 70 |
| ■ 順送り (選局) | | 13 |
| ■ 消音 | | 10 |
| ■ 消費電力 | | 112 |
| ■ 詳細設定 (録画予約) | | 29, 30 |
| ■ 初期スキャン | | 69 |
| ■ シングル表示 (SD メモリーカード) | | 44 |
| ■ 信号設定 | | 29 |
| ■ スキップ再生 | | 33 |
| ■ ステータス表示 | | 61 |
| ■ スライド表示 (SD メモリーカード) | | 44 |
| ■ スロー再生 | | 33 |
| ■ セキュリティー | | 46 |
| ■ 接続テレビ設定 | | 73 |
| ■ 設置設定 | | 68 ~ 75 |
| ■ 設定リセット | | 81 |
| ■ 選局対象 | | 56 |
| ■ 前面パネル輝度 | | 57 |
| ■ 操作一覧 | | 96 |
| た 行 | | ページ |
| ■ タイマー予約 | | 39 |
| ■ タイムキープ | | 25 |
| ま 行 | | ページ |
| ■ ダウンロード | | 79 |
| ■ 端末情報送信 | | 46 |
| ■ 地域設定 | | 71 |
| ■ 地上デジタル | | 4 |
| ■ チャンネルアップダウン | | 13, 56 |
| ■ チャンネル一覧表 | | 98 |
| ■ チャンネルスキップ設定 | | 55 |
| ■ チャンネル設定 (地上) | | 68 |
| ■ チャンネル設定 (BS・CS1・CS2・CATV) | | 70 |
| ■ チャンネル番号入力 | | 13 |
| ■ 通常方式 | | 51, 53, 56 |
| ■ デジタル音声出力 (光) 端子 | | 88 |
| ■ デジタル音声出力 | | 88 |
| ■ テスト (Ir システム) | | 87 |
| ■ データ放送 | | 21 |
| ■ テレビの接続 | | 64 |
| ■ 電源表示ランプ | | 8 |
| ■ 電話回線 | | 62 |
| ■ 電話設定 | | 72 |
| ■ トーン検出 | | 72 |
| な 行 | | ページ |
| ■ 内線設定 | | 72 |
| ■ 二重音声設定 | | 56 |
| ■ 入力モード | | 50, 52 |
| ■ 入力文字一覧表 | | 51 |
| ■ ネット操作 | | 46 |
| は 行 | | ページ |
| ■ ハードディスク (HDD) | | 7 |
| ■ 発信者番号通知 | | 72 |
| ■ 番組購入 (有料番組) | | 17 |
| ■ 番組追従 | | 29, 30 |
| ■ 番組内容 | | 14 |
| ■ 番組表 | | 18 |
| ■ 番組予約 | | 19, 28 ~ 30 |
| ■ 番組を探す | | 20 |
| ■ ビエラリンク (HDMI) | | 90 ~ 95 |
| ■ 付属品 | | 5 |
| ■ ブラウザ | | 46 |
| ■ ブラウザ仕様 | | 113 |
| ■ ブラウザ制限 | | 47 |
| ■ ブラウザ設定 | | 77 |
| ■ フル | | 83 |
| ■ プレビュー | | 17 |
| ■ プロキシ (設定) | | 77 |
| ■ ペイ・パー・ビュー | | 17 |
| ■ 変換方式 | | 56 |
| ■ 放送を選ぶ | | 12 |
| ■ 放送メール | | 60 |
| ■ ポータルサイト | | 46 |
| ■ ボード | | 61 |
| や 行 | | ページ |
| ■ 郵便番号 | | 71 |
| ■ 有料番組 | | 17 |
| ■ 予測方式 | | 51, 53, 56 |
| ■ 読込み状況 | | 46 |
| ■ 予約一覧 (変更/取り消し) | | 31 |
| ■ 予約の重複 (優先順位) | | 26 |
| ■ 予約方式 | | 19, 27, 37 ~ 41 |
| ら 行 | | ページ |
| ■ リモコン種別 (Ir システム設定) | | 87 |
| ■ リモコン受信部 | | 8 |
| ■ リモコンのメーカー設定 | | 97 |
| ■ 連動予約 | | 38 |
| ■ 録画機器 | | 82 ~ 87 |
| ■ 録画購入 | | 17 |
| ■ 録画・視聴設定 | | 30 |
| ■ 録画用ビデオ出力端子 | | 82 |
| ■ 録画モード | | 36, 39, 41 |
| ■ 録画予約 (外部機器) | | 36 ~ 41 |
| ■ 録画予約 (内蔵 HDD) | | 28 |